


Note: When the main power supply is 200V, the control transformer input terminal must be connected to the power of 200V.

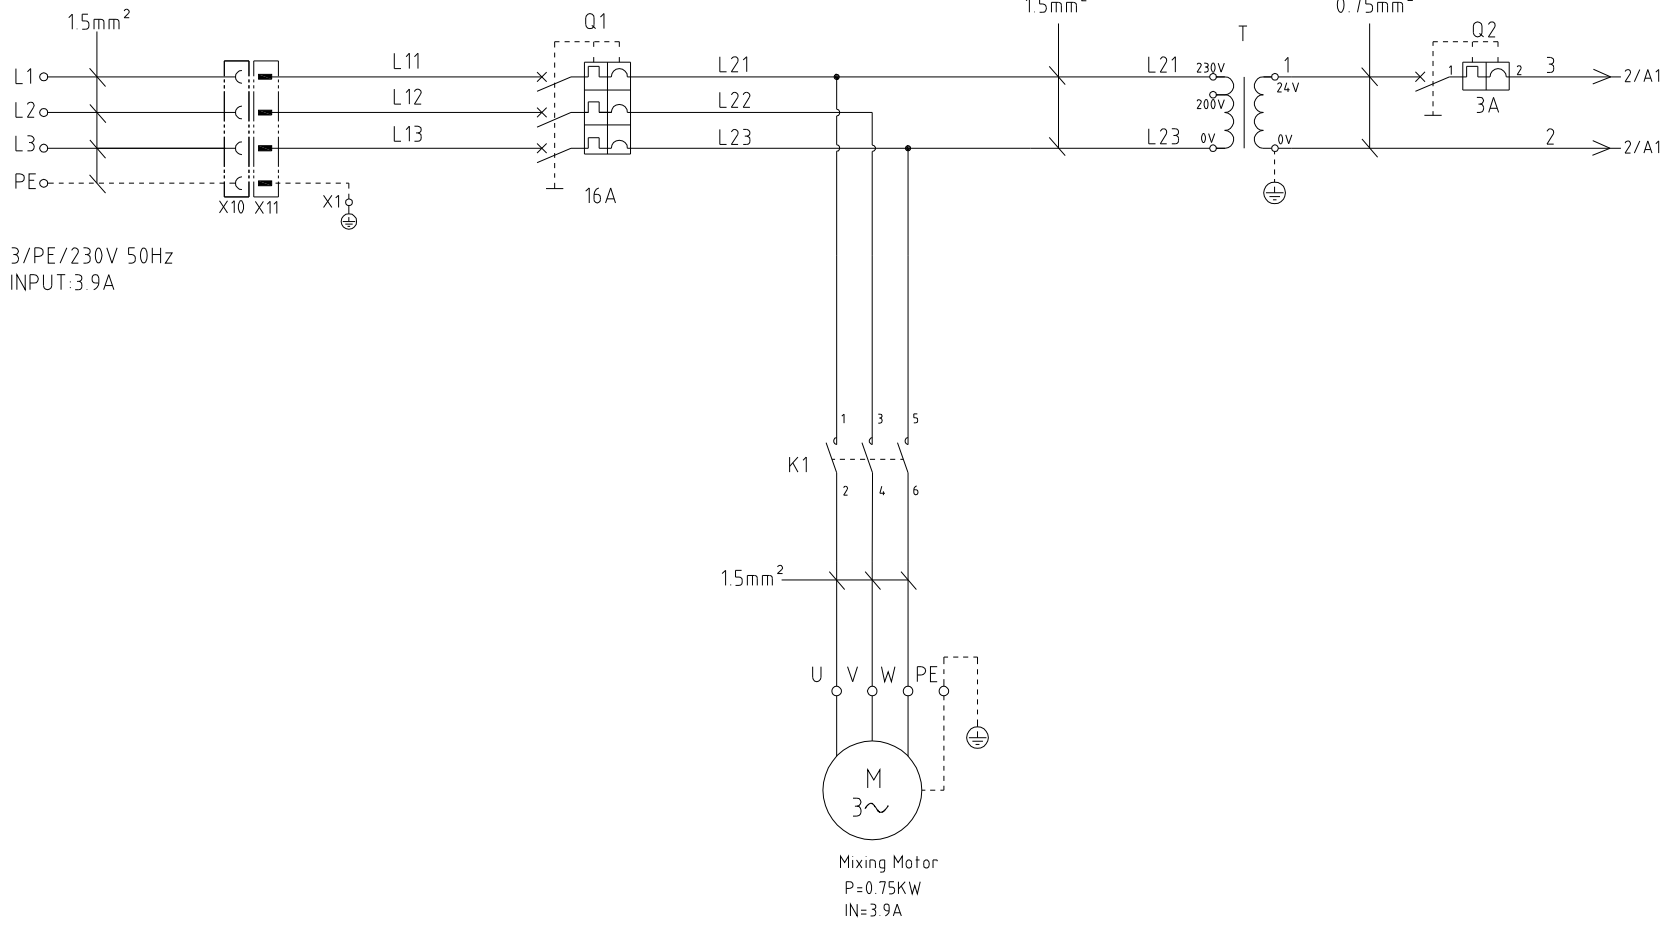

3/PE/230V 50Hz
INPUT:3.9A


Mixing Motor
P=0.75KW
IN=3.9A

机型版本: Ver.B

					制图	版号	C	标题	SAL-810G	图号	SAL-810G-CE-230V-C-1	比例	第 1 张	
					设计	核 准		主 电 路 图				标准	CE	共 5 张
					校对								机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz				


1 2 3 4 5 6 7 8


CS-23

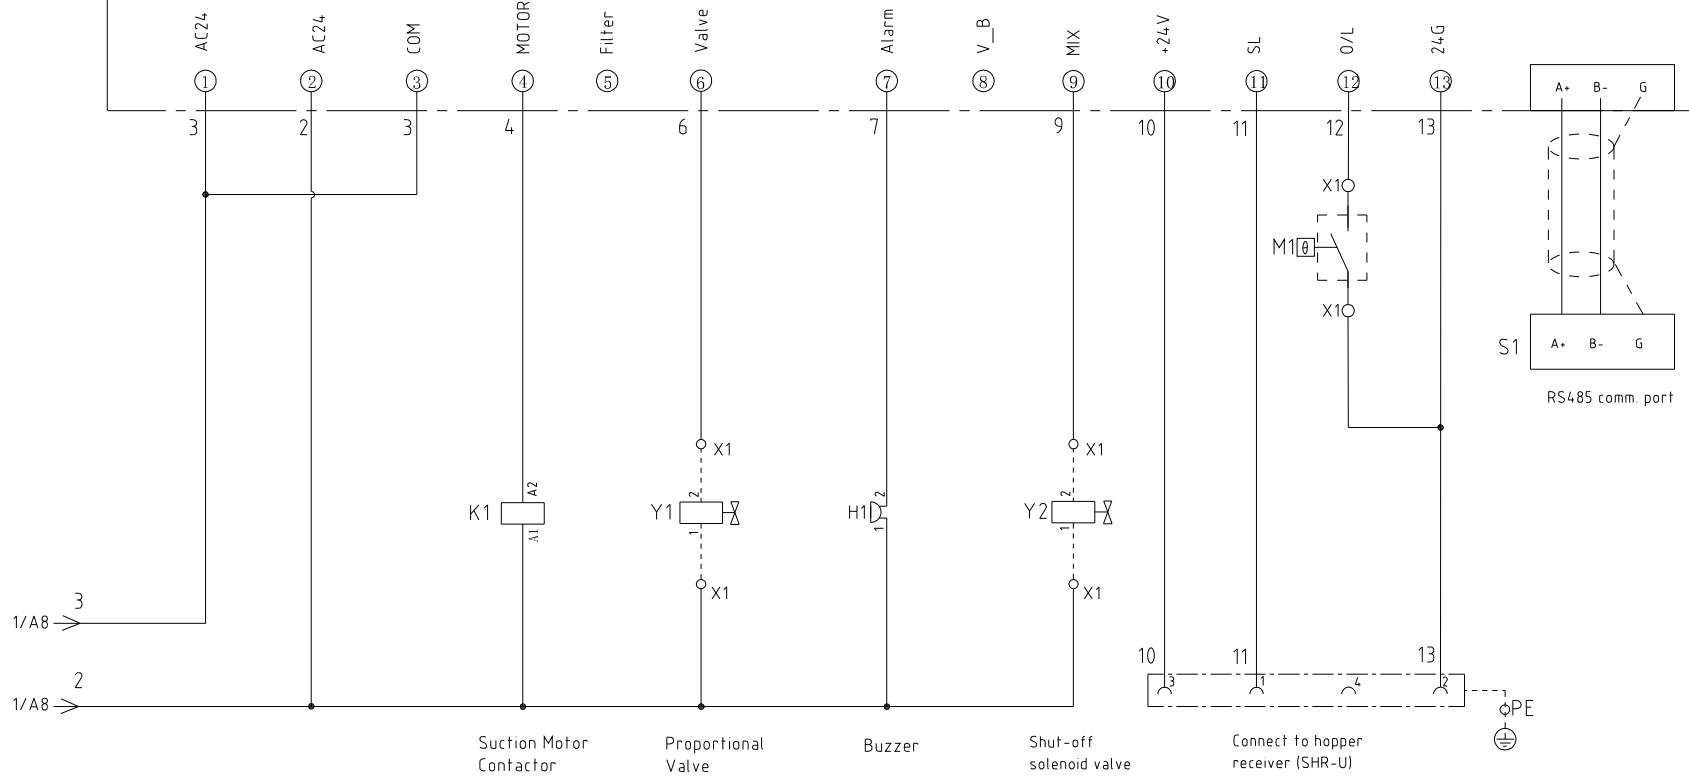





Note: M1 is the internal thermal protector of suction blower.

机型版本: Ver.B


					制图	版号	C	标题	SAL-810G	图号	SAL-810G-CE-230V-C-2	比例	第 2 张
					设计	核		控制电路图		标准	CE	共 5 张	
					校对	准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ230V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110		机器频率	50Hz			
1	2	3	4	5	6	7	8						

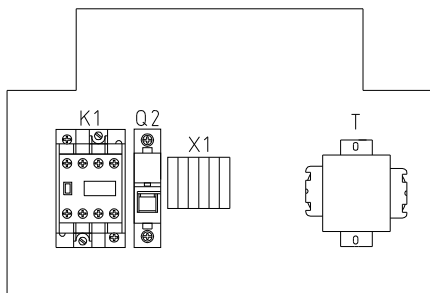

Control box elec. mount plate

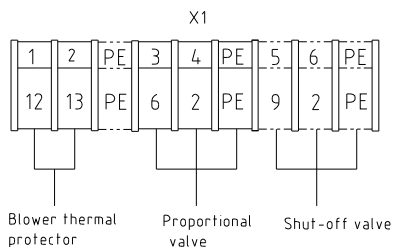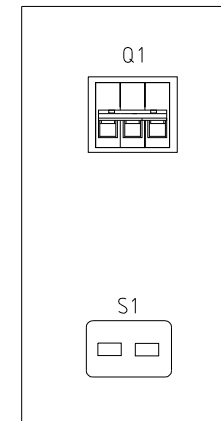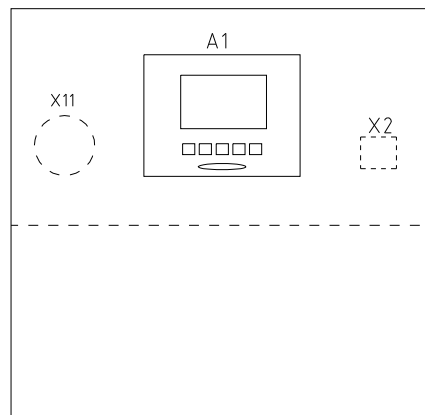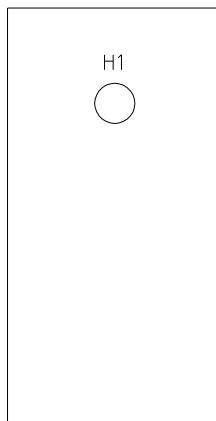

X2 (heavy-duty connector between hopper and host unit)



No.	Function	Description
1	Level signal (SENS)	Connect to level switch
2	GND	
3	24V+	
4	----	----

Tech. Req: 1.Machine power wire is connected to the control box by the industrial plug without connecting the terminal block.
2.The blower power wire is directly connected to the contactor without connecting the terminal block.

机型版本: Ver.B



					制图	版号	C	标题	SAL-810G	图号	SAL-810G-CE-230V-C-3	比例	第 3 张
					设计	核		电气元件布置图		标准	CE	共 5 张	
					校对	准		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ230V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110		机器频率	50Hz			

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

A

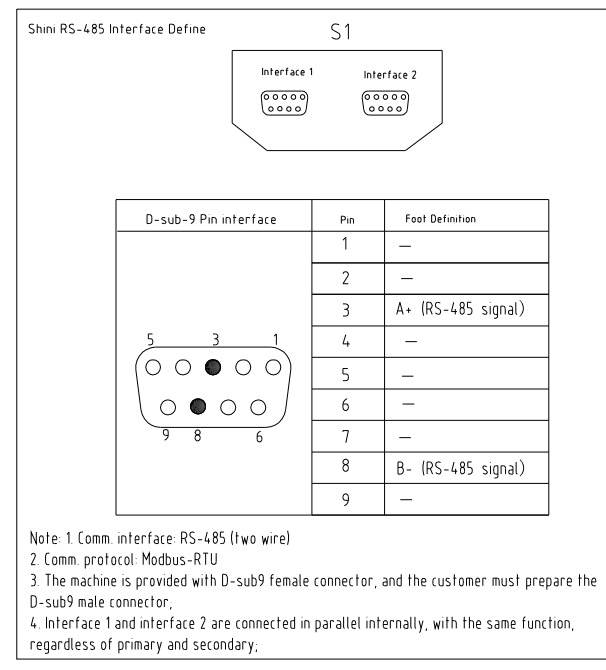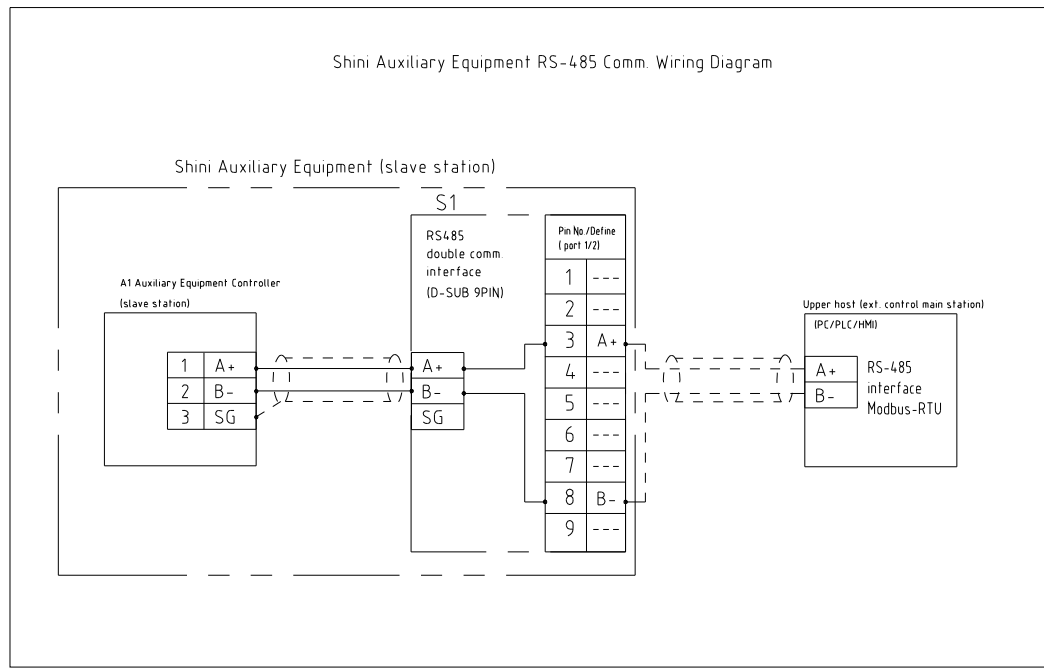

B

B

C

C


机型版本: Ver.B

D


D

					制图		版号	C	标题	SAL-810G	图号		比例	第 4 张
					设计		核		通讯接线图		SAL-810G-CE-230V-C-4		标准	共 5 张
					校对		准		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110			机器频率	50Hz			


1 2 3 4 5 6 7 8

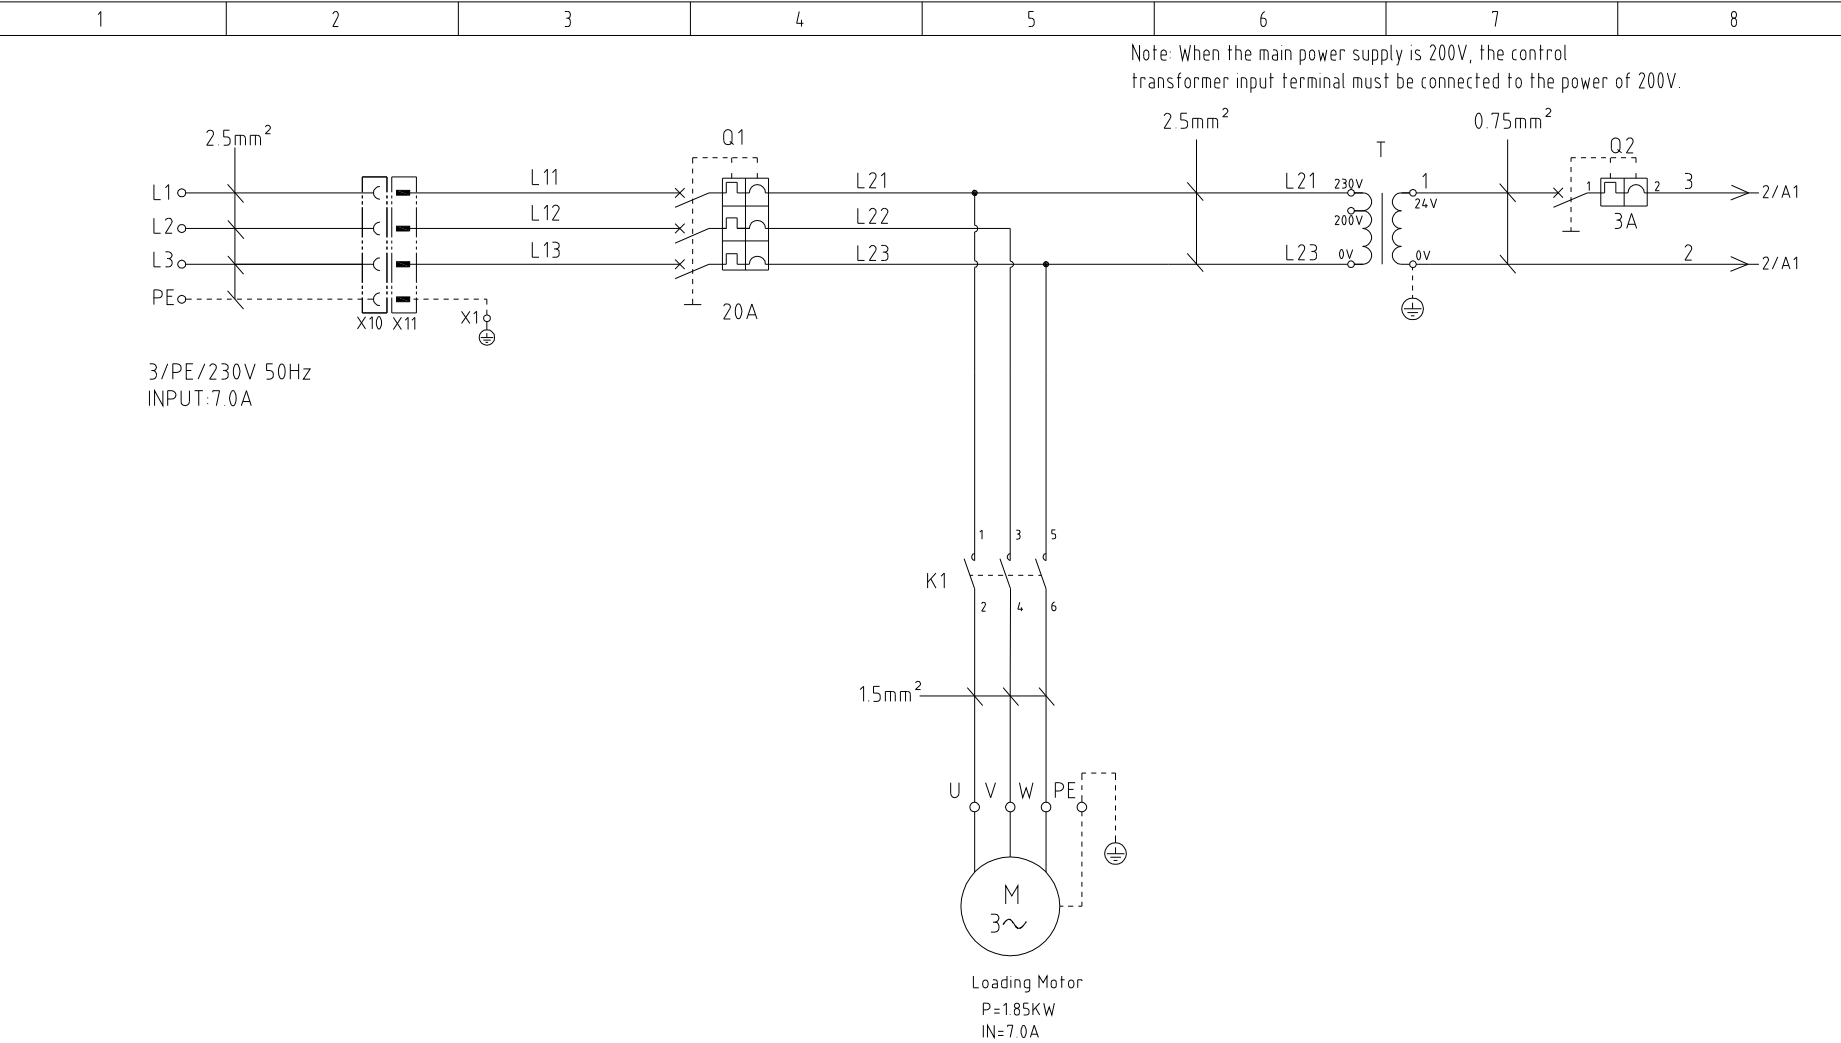

机型版本: Ver.C

					制图	版号	C	标题	SAL-830G	图号	SAL-830G-CE-230V-C-1	比例	第 1 张
					设计	核 准		主电路图		标准	CE	共 5 张	
					校对			日期	20221110	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110					机器频率	50Hz

CS-23

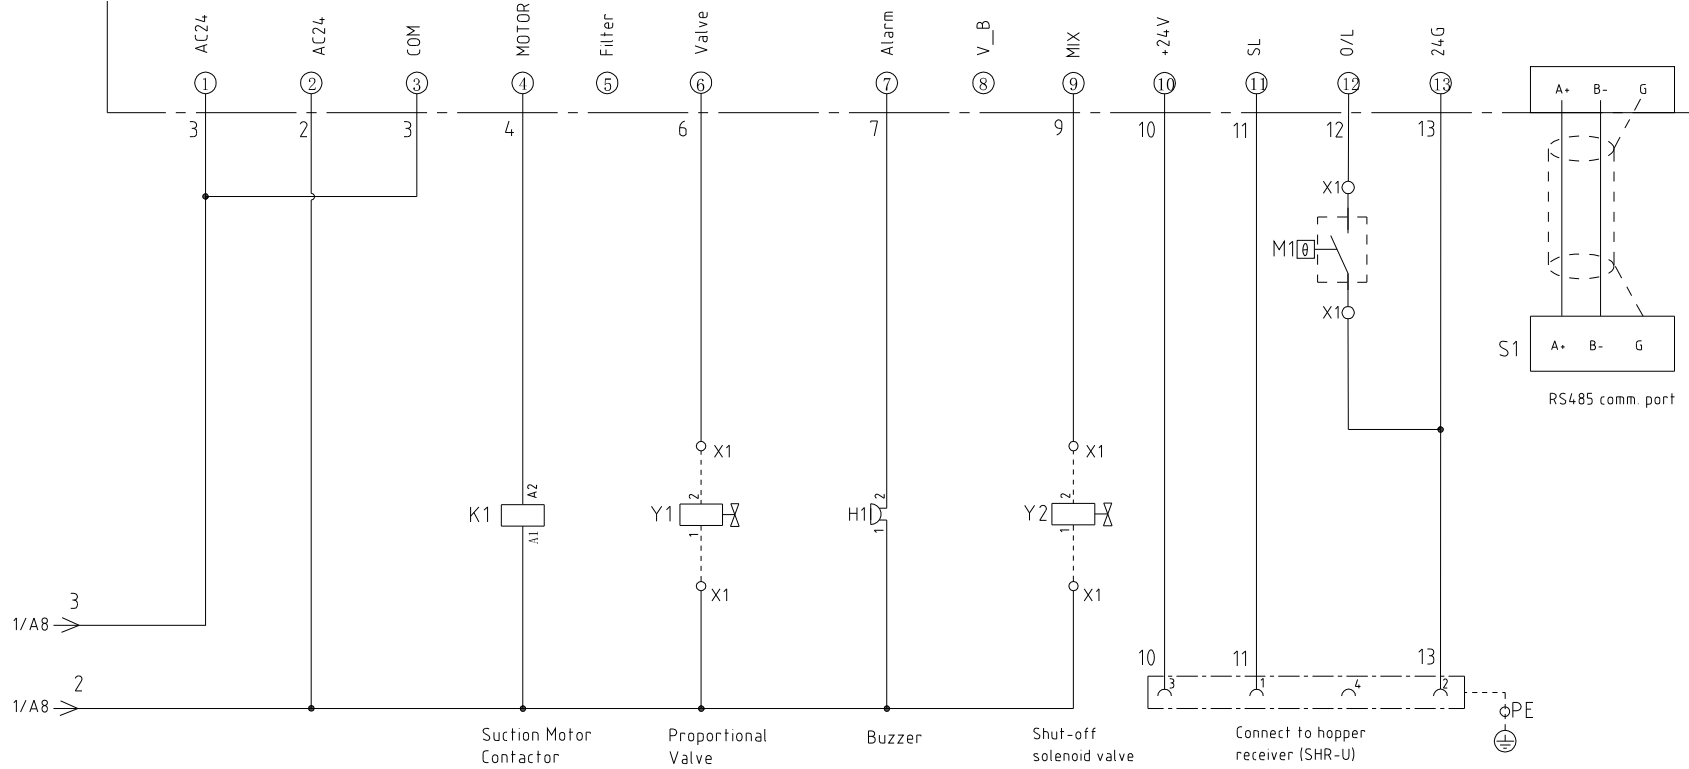


机型版本: Ver.C

Note: M1 is the internal thermal protector of suction blower.





					制图	版号	C	标题	SAL-830G	图号	SAL-830G-CE-230V-C-2	比例	第 2 张
					设计	核		控制电路图				标准	CE
					校对	准						机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110					机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8						




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

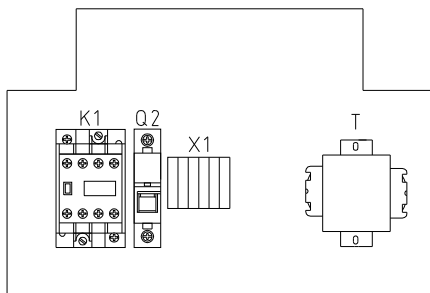

Control box elec. mount plate

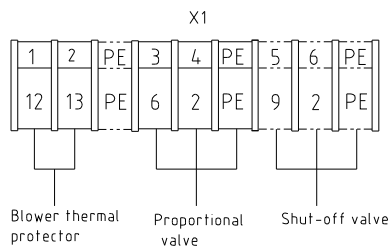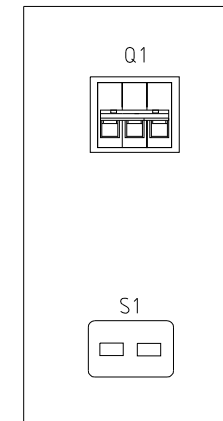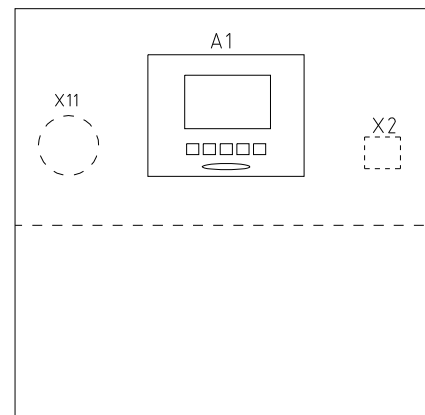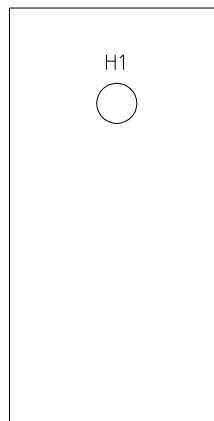

X2 (heavy-duty connector
between hopper and host unit)



No.	Function	Description
1	Level signal (SENS)	Connect to level switch
2	GND	
3	24V+	
4	----	----

Tech. Req: 1 Machine power wire is connected to the control box by the industrial plug without connecting the terminal block.
2. The blower power wire is directly connected to the contactor without connecting the terminal block.

机型版本: Ver.C



				制图		版号	C	标题	SAL-830G	图号		比例	第 3 张
				设计		核		电气元件布置图		SAL-830G-CE-230V-C-3		标准	共 5 张
				校对		准		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110						机器频率

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

A

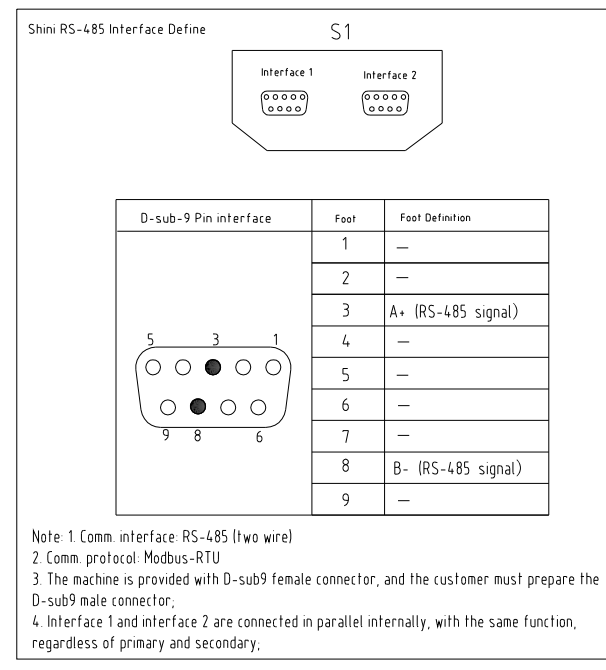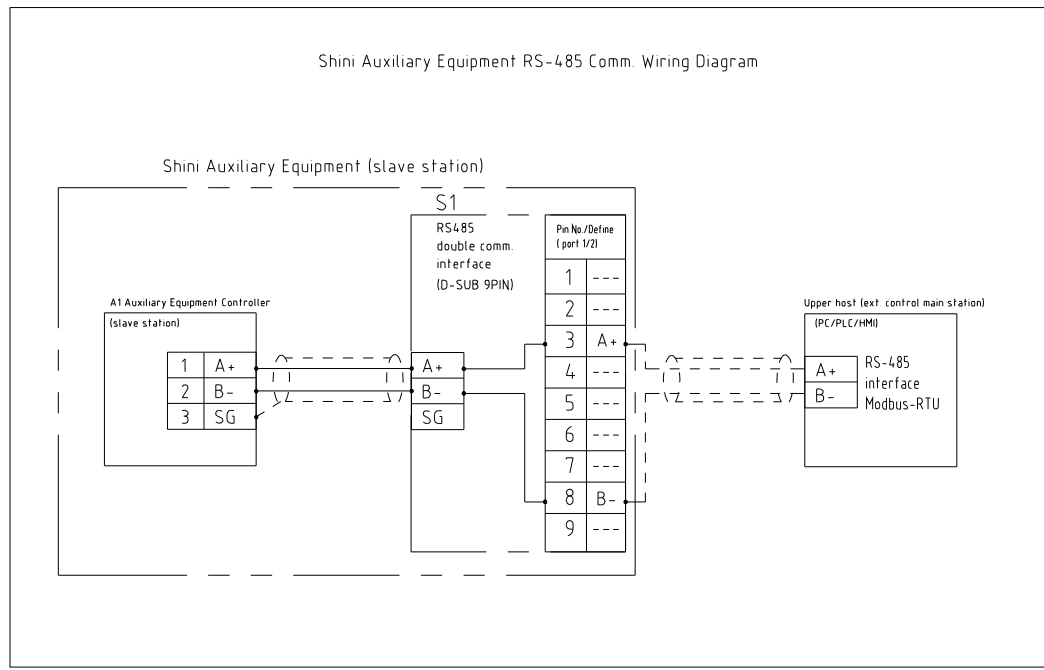

B

B

C

C


机型版本: Ver.B

					制图	版号	C	标题	SAL-830G	图号	SAL-830G-CE-230V-C-4	比例	第 4 张
					设计	核		通讯接线图		标准	CE	共 5 张	
					校对	准		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ230V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110		机器频率	50Hz			
1	2	3	4	5	6	7	8						

D

D

Note: When the main power supply is 200V, the control transformer input terminal must be connected to the power of 200V.

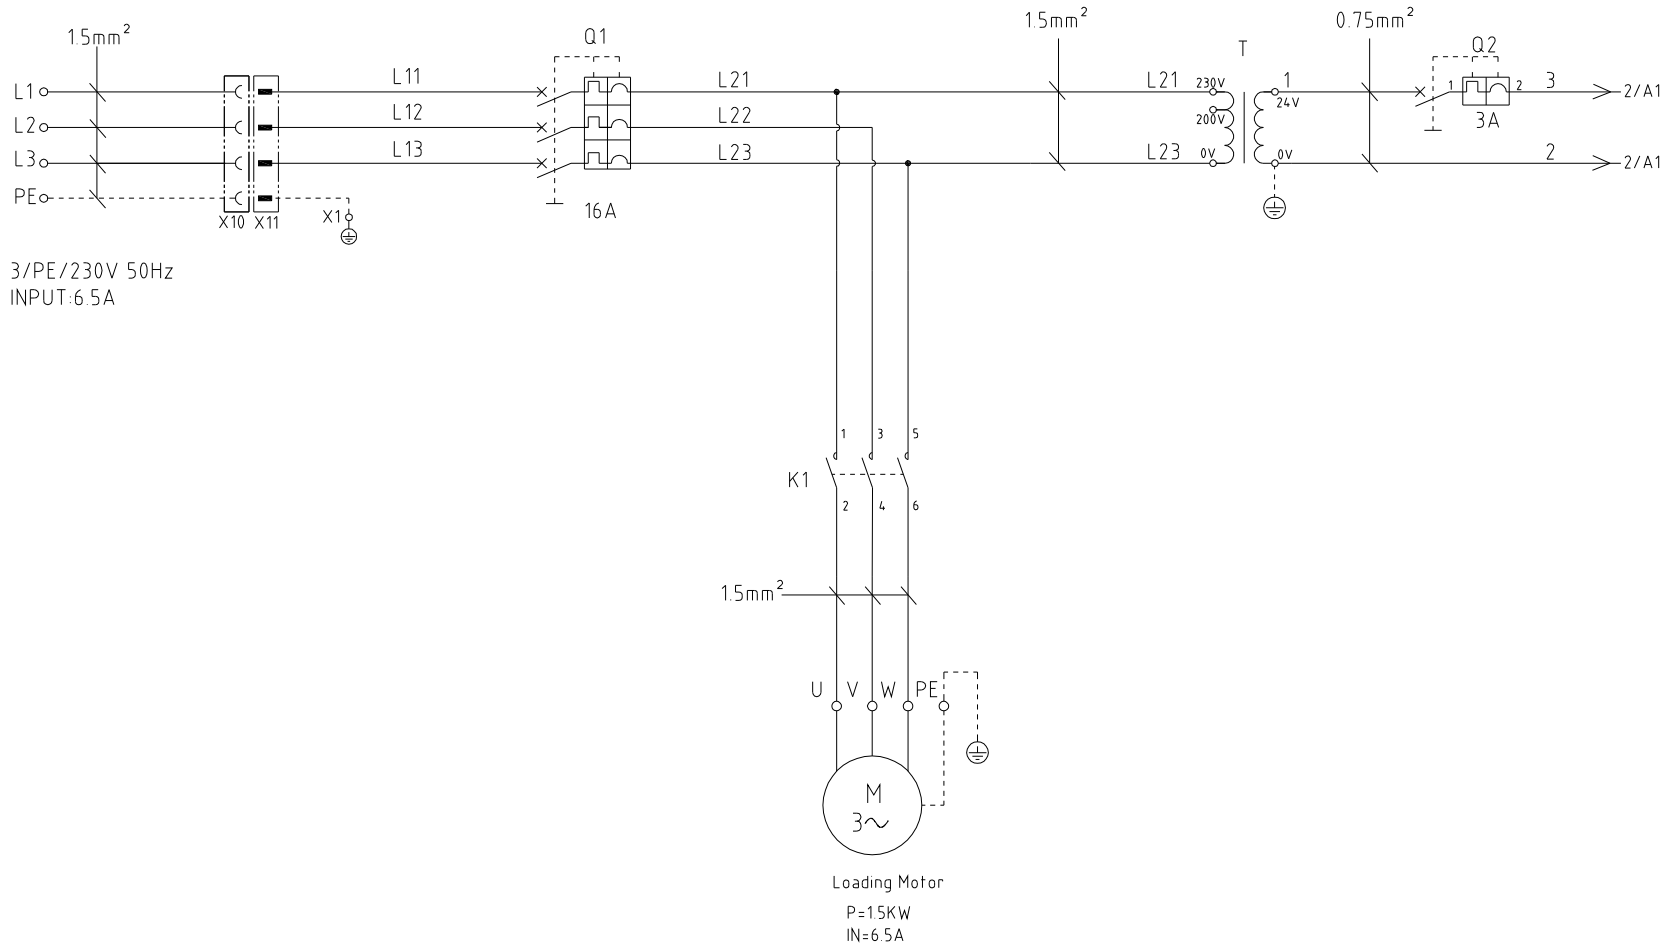

3/PE/230V 50Hz
INPUT:6.5A


Loading Motor
P=15KW
IN=6.5A

机型版本: Ver.B

					制图	版号	C	标题	SAL-820G	图号	SAL-820G-CE-230V-C-1	比例	第 1 张
					设计	核		主电路图		标准	CE	共 5 张	
					校对	准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ230V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110		机器频率	50Hz			


1 2 3 4 5 6 7 8


CS-23

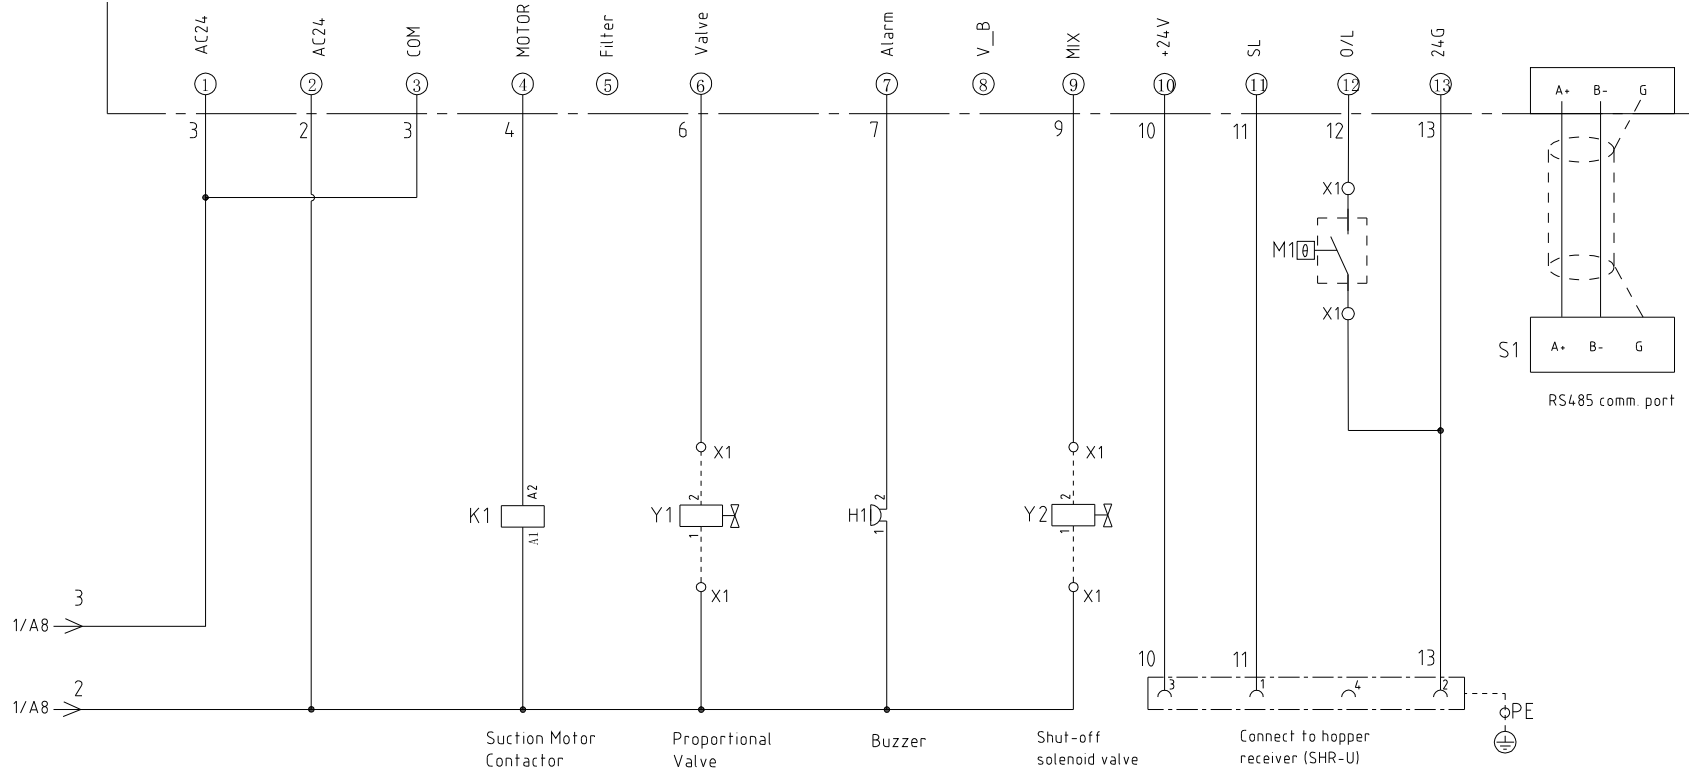





机型版本: Ver.B

Note: M1 is the internal thermal protector of suction blower.

					制图	版号	C	标题	SAL-820G	图号	SAL-820G-CE-230V-C-2	比例	第 2 张
					设计	核		控制电路图				标准	共 5 张
					校对	准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ230V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110		机器频率	50Hz			

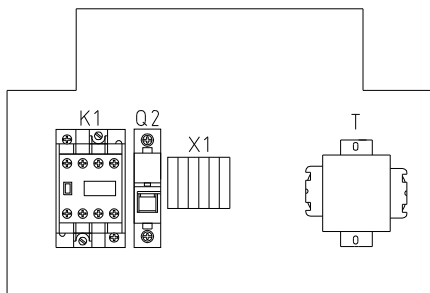

Control box elec. mount plate

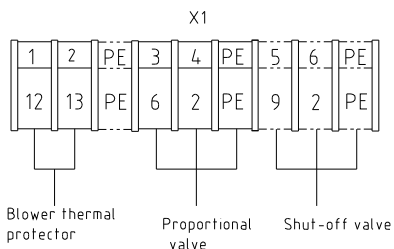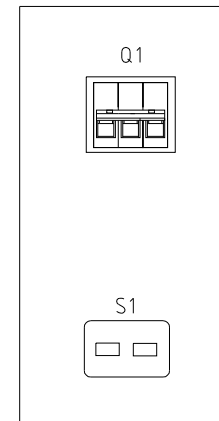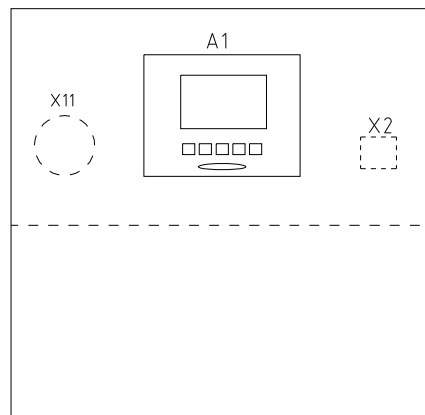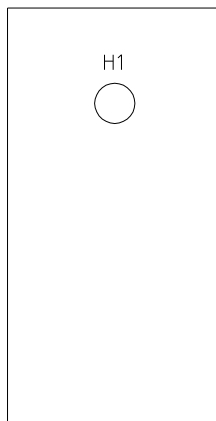


Blower thermal protector

Proportional valve

Shut-off valve

X2 (heavy-duty connector between hopper and host unit)



No	Function	Description
1	Level signal (SENS)	Connect to level switch
2	GND	
3	24V+	
4	----	----

Tech. Req: 1.Machine power wire is connected to the control box by the industrial plug without connecting the terminal block.
2.The blower power wire is directly connected to the contactor without connecting the terminal block.

机型版本: Ver.B

					制图		版号	C	标题	SAL-820G	图号		比例	第 3 张
					设计		核		电气元件布置图		SAL-820G-CE-230V-C-3		标准	CE
					校对		准			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3φ230V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20221110		机器频率			50Hz	

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

A

B



B

C

C

D

D

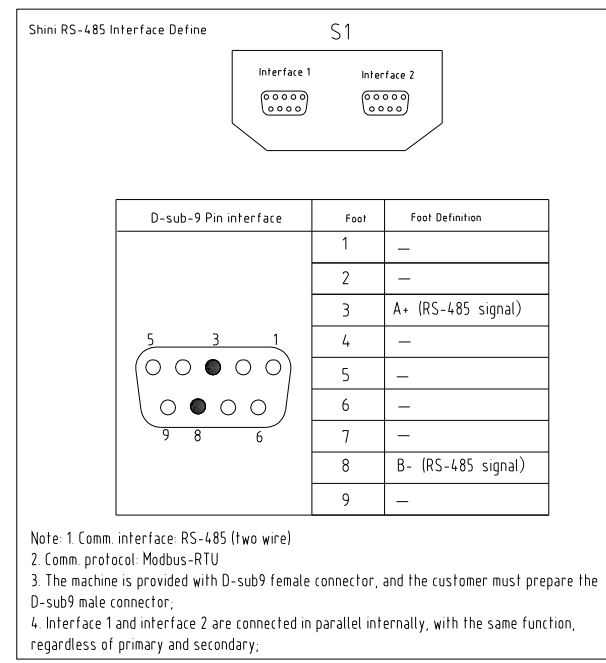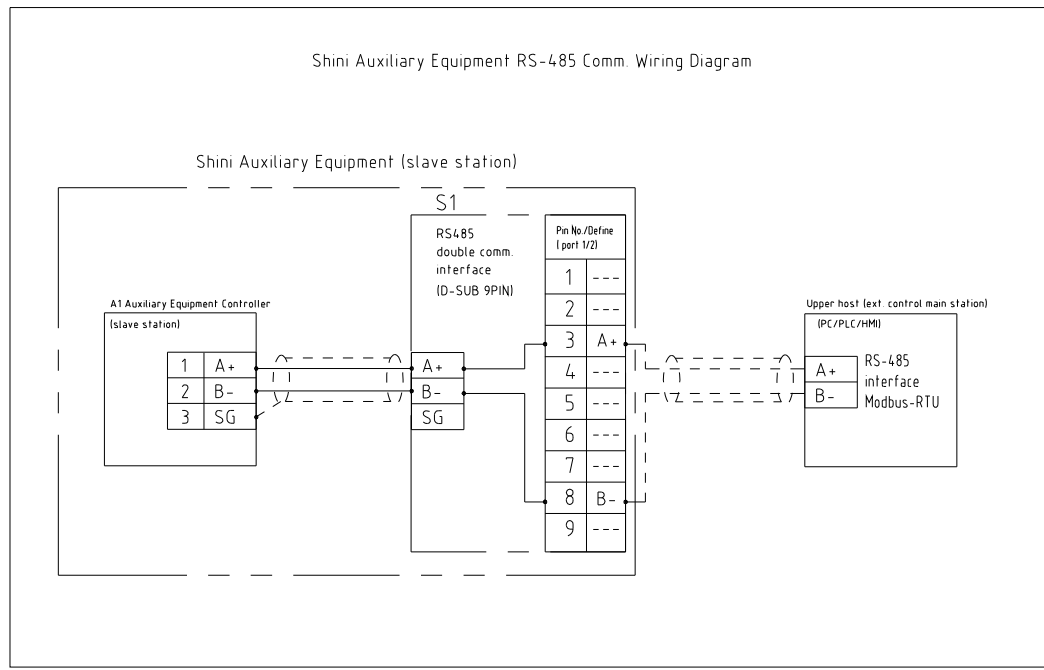

机型版本: Ver.B

					制图	版号	C	标题	SAL-820G	图号	SAL-820G-CE-230V-C-4	比例	第 4 张
					设计	核		通讯接线图		标准	CE	共 5 张	
					校对	准		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ230V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221110		机器频率	50Hz			

1 2 3 4 5 6 7 8

