



机型版本 Ver.B

					制图		版号	A	标题	SG-L17	图号	SG-L17-GB-400V-A-1	比例	第 1 张
					设计		核准		电气原理图一				标准	共 3 张
					校对		核准						机器电压	3/N/400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.05.15	<b>SHINI</b>	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			机器频率	50Hz


1 2 3 4 5 6 7 8

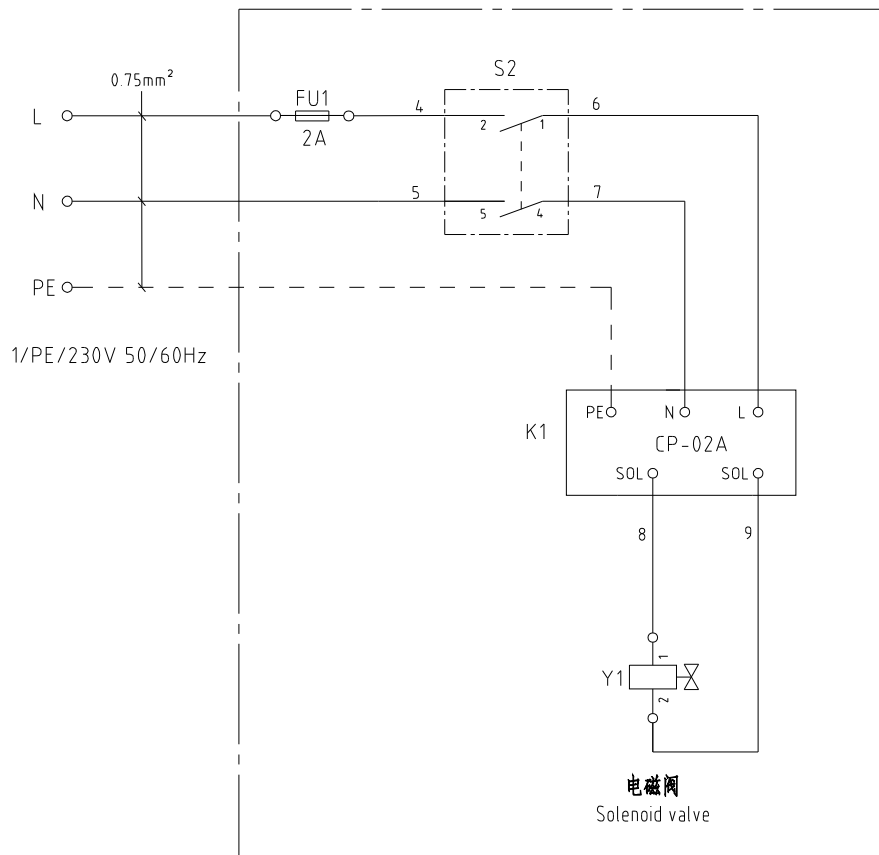


机型版本 Ver.B 选配VR立即回收装置。Note: The optional VR instant recycler.

					制图		版号	A	标题	SG-L17	图号	SG-L17-GB-400V-A-2	比例	第 2 张
					设计		核准		电气原理图二				标准	GB
					校对		核准		 <b>信易電熱機械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>			机器电压	3/N/400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.15			机器频率	50Hz			

1 2 3 4 5 6 7 8



1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
1	FU	线型保险/Wire fuse		SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)	
2	Q1	热磁断路器/Thermomagnetic circuit breaker		CHNT		NS2-25		2.5-4A		PCS	1	YE10250400100		(1)	
3		欠压脱扣器/Undervoltage release		CHNT		NS2-UV220		220V		PCS	1	YE40222000900		(1)	
4		防水安装盒/Waterproof-box		CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1)	
5	Q2	热磁断路器Thermomagnetic circuit breaker		CHNT		NS2-25		1.0-16A		PCS	1	YE10011600000		(1) (2)	
6		防水安装盒/Waterproof-box		CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1) (2)	
7	S1	安全开关/Safety switch		SCHMERSRC		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	YE16921200000		(1)	
8	S2	切替开关/Alternative switch		----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)	
9	K1	VR拨码器/VR Dialer		YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)	
10		电线0.75*1C*200M红色 Wire 0.75 * 1C * 200m red								M	3	YE50750100000		(1)	
11		端子1.25-4Y(1000PCS/包) Terminal 1.25-4Y (1000PCS/package)								PAC	0.016	YE60100440200		(1)	
12		管形端子E1008 Tube terminal E1008								PCS	8	YE60100800200		(1)	
13		电缆锁头PG9 Cable Lock PG9								PCS	1	YE67000940000		(1)	
14		电缆线1.5*4C*1.1M Cable wire 1.5 * 4C * 1.1M								BA	1	BE51150403250		(1)	
15		电缆线1.5*4C*4M Cable 1.5 * 4C * 4M								BA	1	BE51150400250		(1)	
16		电线0.75*4C*4M(中性线(零线) 使用蓝色) Wire 0.75 * 4C * 4M (neutral wire (neutral wire) in blue)								M	4	YE50050300100		(1)	
17		电缆线1.5*4C*1.1M Cable wire 1.5 * 4C * 1.1M								BA	2	BE51150403250		(1) (2)	
18		电线0.75*4C*4M(中性线(零线) 使用蓝色) Wire 0.75 * 4C * 4M (neutral wire (neutral wire) in blue)								M	4	YE50050300100		(3)	
19	Y	电磁阀/Solenoid valve		AIRTAC		----		4V210-08/AC220V		PCS	1	----		(1) (3)	
02	M1	粉碎电机/Granulating Motor		SHIYUAN		1.1kW		400V 50Hz		PCS	1	----		(1)	
21	M2	吸料风机/Suction blower		REXCHIP		0.55KW		400V 50Hz		PCS	1	-----		(1) (2)	
<p>Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box.(2)Means accessories for (PC) or (PR) conveying blower. (3)Optional VR instant recycler.</p> <p>注: (1)表示非电控箱安装; (2)表示(PC)或(PR)送料风机选配件; (3)选配VR立即回收装置。</p>															
机型版本 Ver.B															
				制图		版号 A		标题 SG-L17		图号 SG-L17-GB-400V-A-3		比例		第 3 张	
				设计		核准		电气元件明细表				标准 GB		共 3 张	
				校对				 <b>信易電熱機械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>		机器电压		3/N/400V			
标记 更改前		更改后		更改人		日期 2024.05.15				机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8	

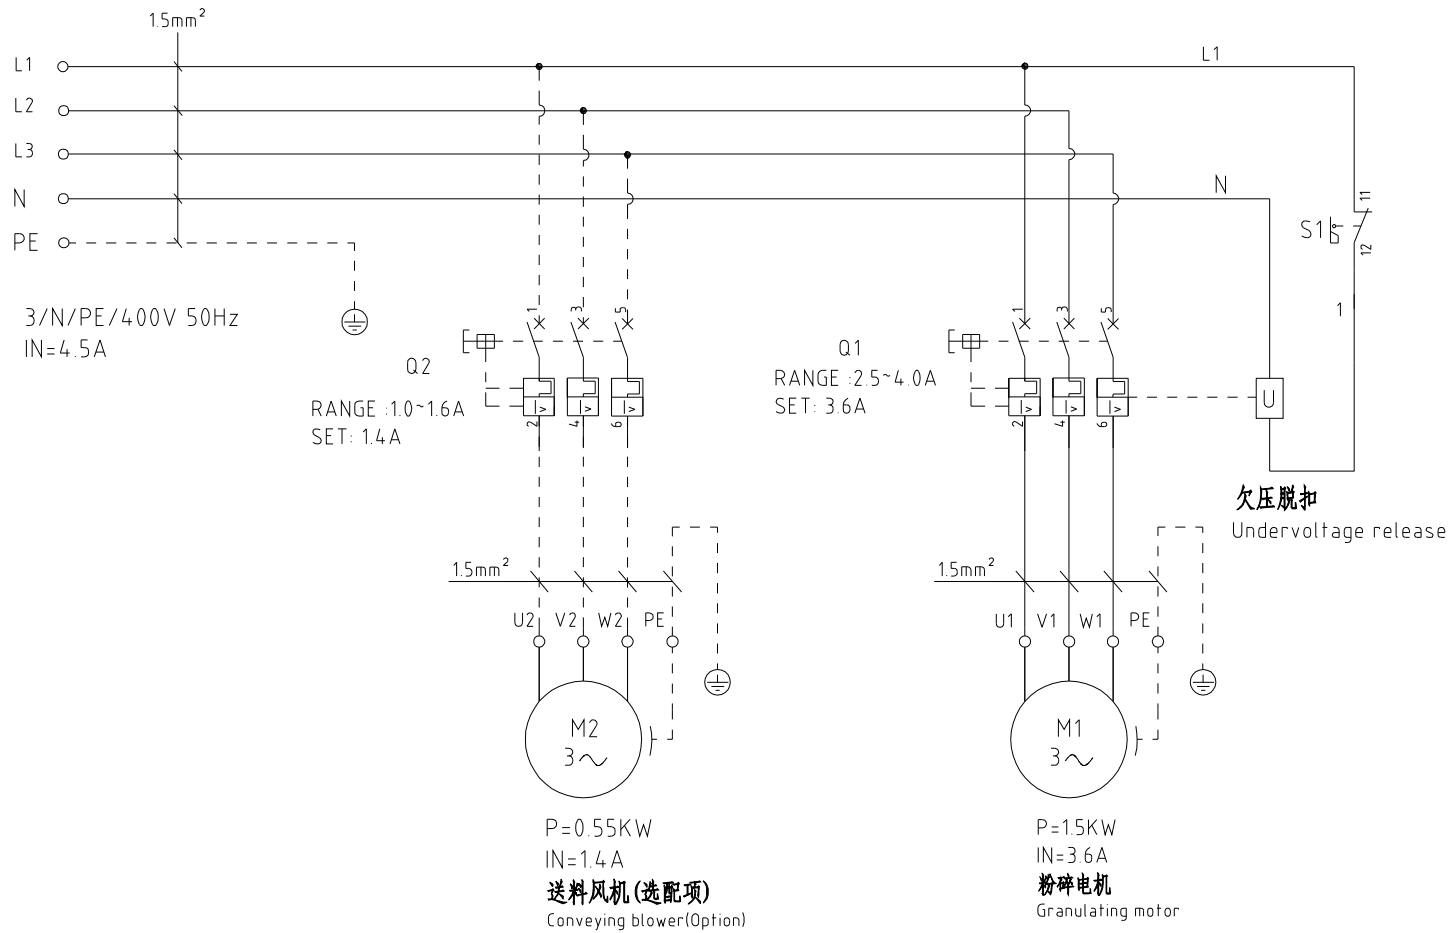

机型版本 Ver.B

					制图		版号	A	标题	SG-L27	图号	SG-L27-GB-400V-A-1	比例	第 1 张
					设计		核准		电气原理图一				标准	共 3 张
					校对		核准						机器电压	3/N/400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.05.15	<b>SHINI</b> 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器频率	50Hz


1 2 3 4 5 6 7 8

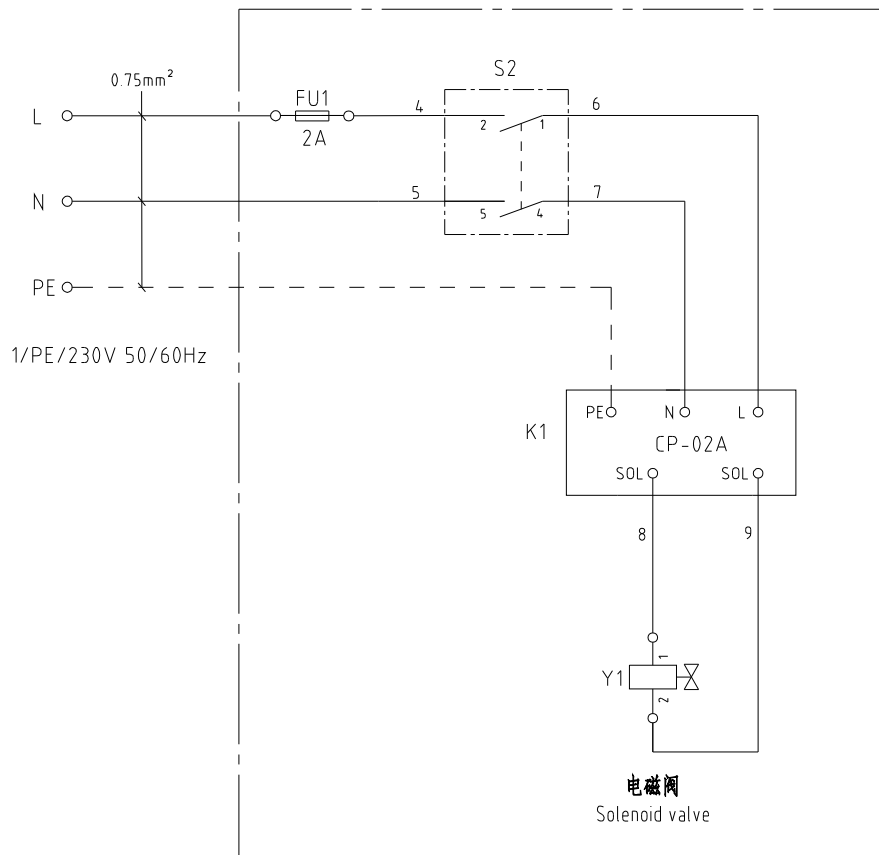

Note: The optional VR instant recycler.

机型版本 Ver.B

选配VR立即回收装置。

					制图		版号	A	标题	SG-L27	图号	SG-L27-GB-400V-A-2	比例	第 2 张
					设计		核准		电气原理图二				标准	共 3 张
					校对		核准		 <b>信易電熱機械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>			机器电压	3/N/400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.15			机器频率	50Hz			

1

2

3

4


5

6

7

8

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
1	FU	线型保险/Wire fuse		SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)		
A	2	Q1	热磁断路器/Thermomagnetic circuit breaker		CHNT		NS2-25		2.5-4A		PCS	1	YE10250400100		(1)	
	3		欠压脱扣器/Undervoltage release		CHNT		NS2-UV220		220V		PCS	1	YE40222000900		(1)	
	4		防水安装盒/Waterproof-box		CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1)	
	5	Q2	热磁断路器/Thermomagnetic circuit breaker		CHNT		NS2-25		1.0-16A		PCS	1	YE10011600000		(1) (2)	
	6		防水安装盒/Waterproof-box		CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1) (2)	
	7	S1	安全开关/Safety switch		SCHMERSRC		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	YE16921200000		(1)	
	8	S3	切替开关/Alternative switch		----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)	
B	9	K1	VR拨码器/VR Dialer		YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)	
	10		电线0.75*1C*200M红色 Wire 0.75 * 1C * 200m red								M	3	YE50750100000		(1)	
	11		端子1.25-4Y(1000PCS/包) Terminal 1.25-4Y (1000PCS/package)								PAC	0.016	YE60100440200		(1)	
	12		管形端子E1008 Tubular terminal E1008								PCS	8	YE60100800200		(1)	
	13		电缆锁头PG9 Cable Lock PG9								PCS	1	YE67000940000		(1)	
	14		电缆线1.5*4C*1.1M Cable wire 1.5 * 4C * 1.1M								BA	1	BE51150403250		(1)	
	15		电缆线1.5*4C*4M Cable 1.5 * 4C * 4M								BA	1	BE51150400250		(1)	
C	16		电线0.75*4C*4M(中性线(零线) 使用蓝色) Wire 0.75 * 4C * 4M (neutral wire (neutral wire) in blue)								M	4	YE50050300100		(1)	
	17		电缆线1.5*4C*1.1M Cable wire 1.5 * 4C * 1.1M								BA	2	BE51150403250		(1) (2)	
	18		电线0.75*4C*4M(中性线(零线) 使用蓝色) Wire 0.75 * 4C * 4M (neutral wire (neutral wire) in blue)								M	4	YE50050300100		(3)	
	19	Y	电磁阀/Solenoid valve		AIRTAC		----		4V210-08/AC220V		PCS	1	----		(1) (3)	
	02	M1	粉碎电机/Granulating Motor		SHIYUAN		1.5kW		400V 50Hz		PCS	1	----		(1)	
	21	M2	吸料风机/Suction blower		REXCHIP		0.55KW		400V 50Hz		PCS	1	-----		(1) (2)	
	Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box.(2)Means accessories for (PC) or (PR) conveying blower. (3)Optional VR instant recycler.															
机型版本 Ver.B		注: (1)表示非电控箱安装; (2)表示(PC)或(PR)送料风机选配件; (3)选配VR立即回收装置.														
D					制图		版号	A	标题	SG-L27	图号	SG-L27-GB-400V-A-3		比例	第 3 张	
					设计		核准		电气元件明细表				标准	GB	共 3 张	
					校对					信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3/N/400V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.15				机器频率	50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

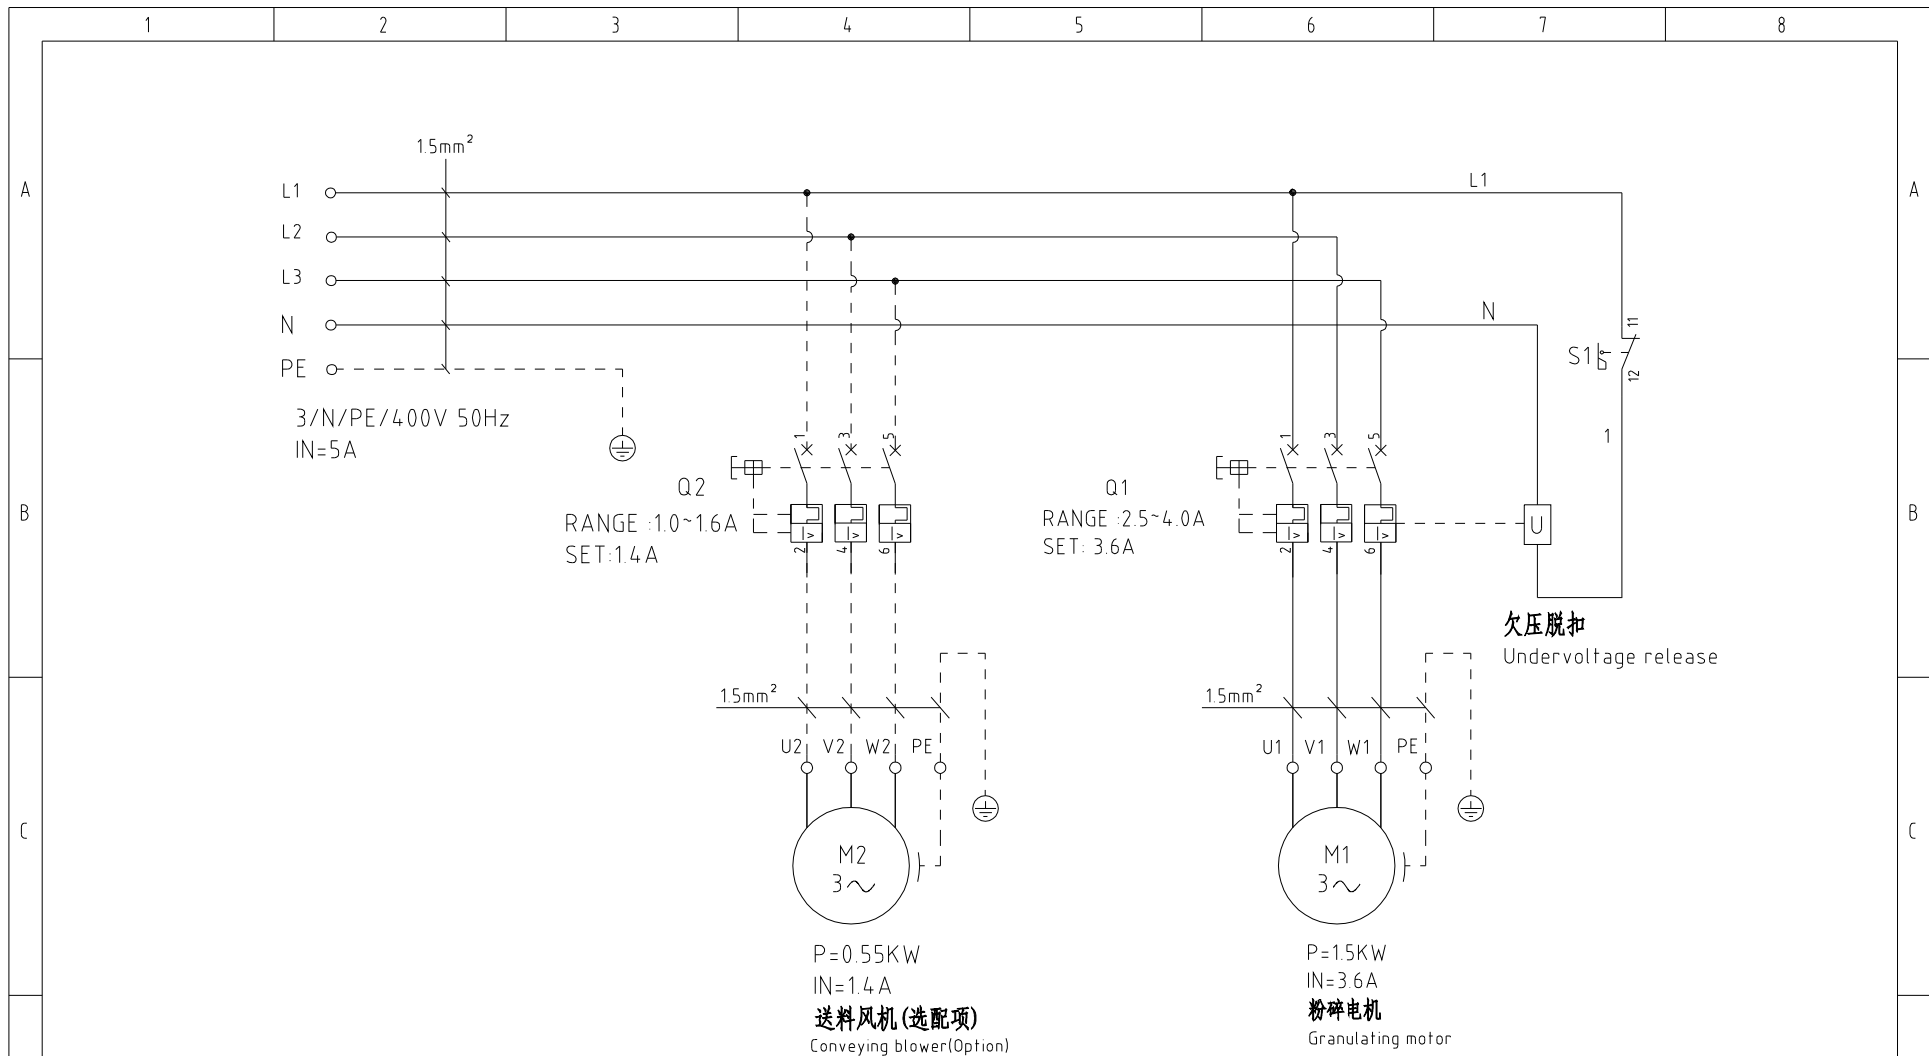


机型版本 Ver.B


					制图		版号	A	标题	SG-L32	图号	SG-L32-GB-400V-A-1	比例	第 1 张
					设计		核准		电气原理图一				标准	共 3 张
					校对		核准						机器电压	3/N/400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.05.15	<b>SHINI</b>	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			机器频率	50Hz

1 2 3 4 5 6 7 8


1/PE/230V 50/60Hz



注：VR立即回收装置须单独接230V电源  
Notes: VR instant recycler must connect to 230V power.

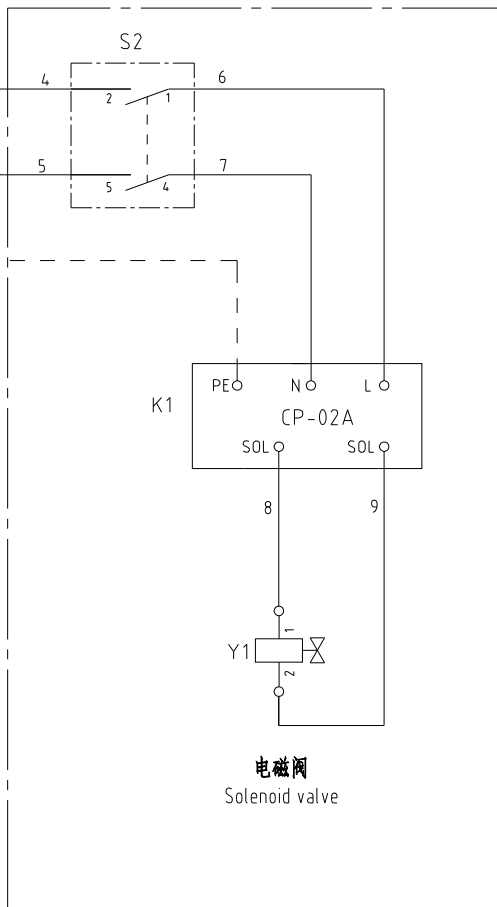

电磁阀  
Solenoid valve

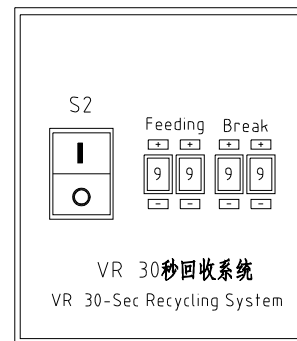

Note: The optional VR instant recycler.

选配VR立即回收装置。

机型版本 Ver.B

					制图		版号	A	标题	SG-L32	图号	比例	第 2 张
					设计		核准		电气原理图二	SG-L32-GB-400V-A-2		标准	共 3 张
					校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3/N/400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.15			机器频率	50Hz		

1

2

3

4

5


6

7

8



1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
0	FU	线型保险/Wire fuse		SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)		
A	1	Q1	热磁断路器/Thermomagnetic circuit breaker		CHNT		NS2-25		2.5-4A		PCS	1	YE10250400100		(1)	
	2		欠压脱扣器/Undervoltage release		CHNT		NS2-UV220		220V		PCS	1	YE40222000900		(1)	
	3		防水安装盒/Waterproof-box		CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1)	
	4	Q2	热磁断路器/Thermomagnetic circuit breaker		CHNT		NS2-25		1.1-16A		PCS	1	YE10011600000		(1) (2)	
	5		防水安装盒/Waterproof-box		CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1) (2)	
	6	S1	安全开关/Safety switch		SCHMERSRC		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	YE16921200000		(1)	
B	8	S2	切替开关/Alternative switch		----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)	
	9	K1	VR拨码器/VR Dialer		YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)	
	10		电线0.75*1C*200M红色 Cable 0.75*1C*200m red								M	3	YE50750100000		(1)	
	11		端子1.25-4Y(1000PCS/包) Terminal 1.25-4Y(1000PCS/bag)								PAC	0.016	YE60100440200		(1)	
	12		管形端子E1008 Tubular terminal E1008								PCS	8	YE60100800200		(1)	
	13		电缆锁头PG9 Cable lock head PG9								PCS	1	YE67000940000		(1)	
	14		电缆线1.5*4C*1.1M Cable								BA	1	BE51150403250		(1)	
	15		电缆线1.5*5C*4M Cable								BA	1	BE51154700050		(1)	
C	16		电线0.75*0.4M(中体线(零线) 使用蓝色) Wire 0.75*0.4M (neutral wire (neutral wire) in blue)								M	4	YE50050300100		(1)	
	17		电缆线1.5*4C*1.1M Cable								BA	1	BE51150403250		(1) (2)	
	18		电线0.75*0.4M(中体线(零线) 使用蓝色) Wire 0.75*0.4M (neutral wire (neutral wire) in blue)								M	4	YE50050300100		(3)	
	19	Y	电磁阀/Solenoid valve		AIRTAC		----		4V210-08/AC220V		PCS	1	----		(3)	
	20	M1	粉碎电机/Granulating Motor		SHIYUAN		1.5KW		400V 50Hz		PCS	1	-----		(1)	
	21	M2	吸料风机/Suction blower		REXCHIP		0.55KW		400V 50Hz		PCS	1	-----		(1) (2)	
Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box.(2)Means accessories for (PC) or (PR) conveying blower. (3)Optional VR instant recycler.																
机型版本 Ver.B		注: (1)表示非电控箱安装; (2)表示(PC)或(PR)送料风机选配件; (3)选配VR立即回收装置.														
D					制图		版号 A		标题 SG-L32		图号		比例		第 3 张	
					设计		核准		电器元件明细表		SG-L32-GB-400V-A-3		标准 GB		共 3 张	
					校对				 <b>信易電熱機械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>		机器电压		3/N/400V			
	标记 更改前		更改后		更改人		日期 2024.05.15				机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

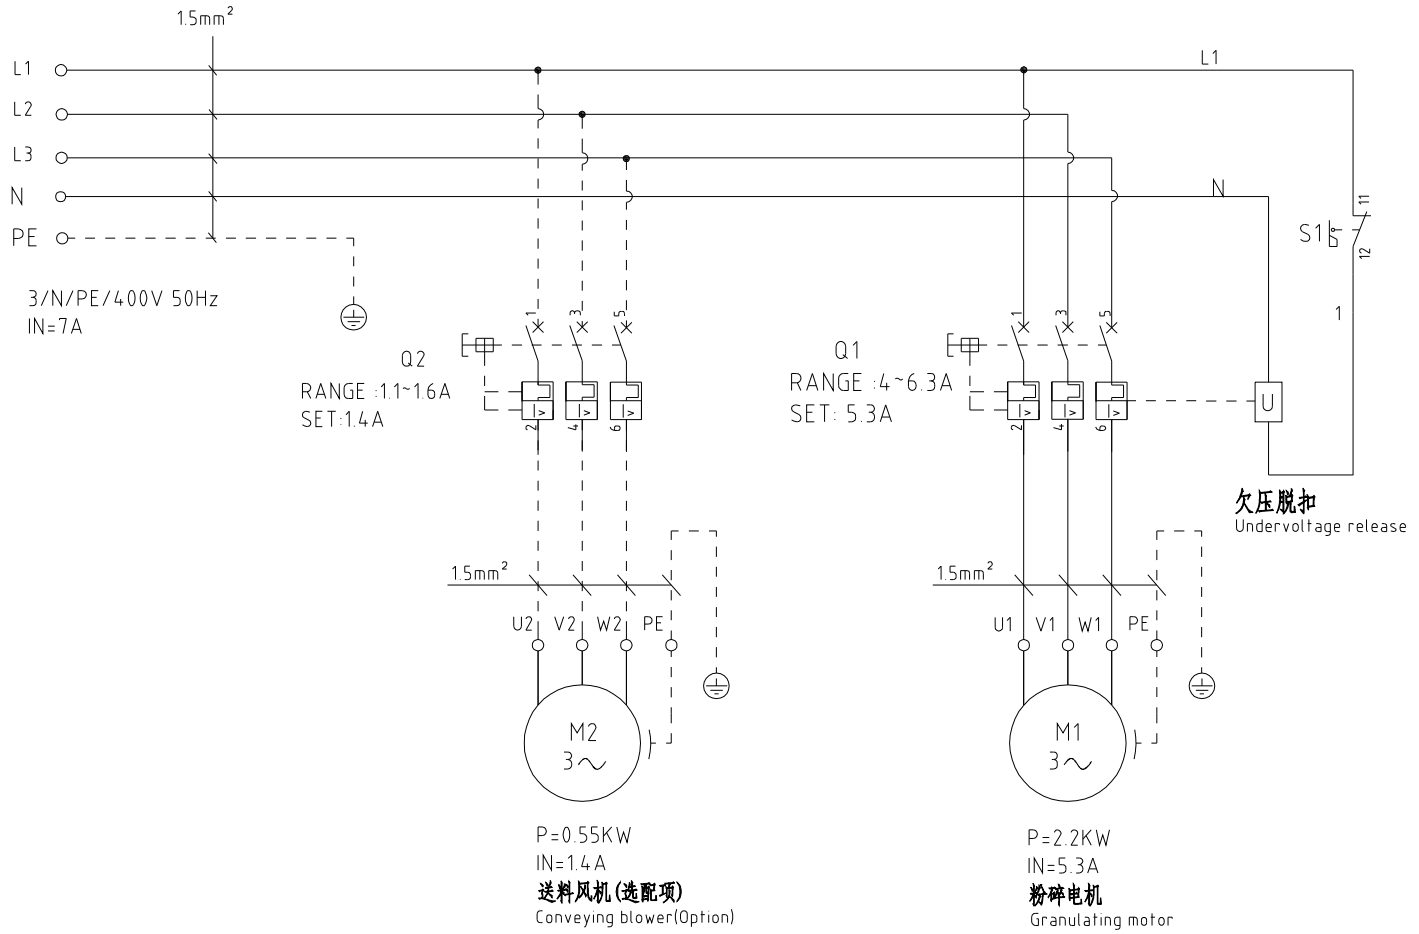

机型版本 Ver.B



					制图		版号	A
					设计		核准	
					校对		核准	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.05.15

标题 SG-L43  
电气原理图一

图号 SG-L43-GB-400V-A-1

**SHINI** 信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例		第 1 张
标准	GB	共 2 张
机器电压	3/N/400V	
机器频率	50Hz	

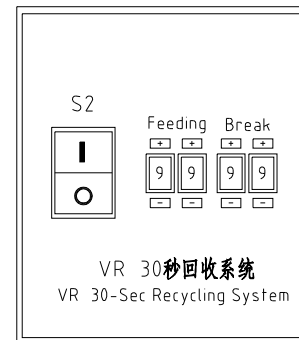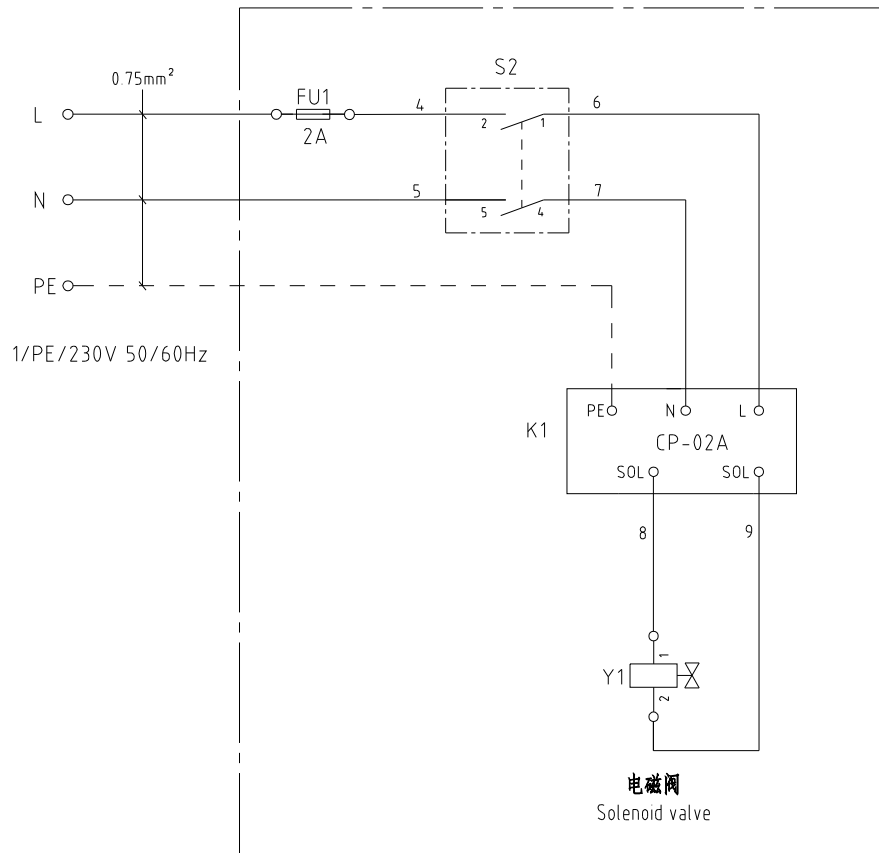

机型版本 Ver.A

注：选配VR立即回收装置须单独接230V电源 Note: The optional VR instant recycler must be connected to 230V power separately.

					制图		版号	A	标题	SG-L43	图号	比例	第 2 张
					设计		核准		电气原理图二	SG-L43-GB-400V-A-2		标准	共 3 张
					校对		核准		 <b>信易電熱機械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>		机器电压	3/N/400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.15			机器频率	50Hz		

1

2

3

4

5

6

7

8

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
1	FU1	线型保险/Wire fuse		SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)	
2	Q1	热磁断路器/Thermomagnetic circuit breaker		CHNT		NS2-25		4-6.3A		PCS	1	YE40406300000		(1)	
3		欠压脱扣器/Undervoltage release		CHNT		NS2-UV220		220V		PCS	1	YE40222000900		(1)	
4		防水安装盒/Water-proof installation box		CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1)	
5	Q2	热磁断路器/Thermomagnetic circuit breaker		CHNT		NS2-25		1.6-2.5A		PCS	1	YE10162500100		(1) (2)	
6		防水安装盒/Water-proof installation box		CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1) (2)	
7	S1	安全开关/Safety switch		SCHMERSRC		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	YE16921200000		(1)	
8	S2	切替开关/Alternative switch		----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)	
9	K1	VR拨码器/VR Dialer		YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)	
10		电线0.75*1C*200M红色 Cable 0.75*1C*200m red								M	3	YE50750100000		(1)	
11		端子1.25-4Y(1000PCS/包) Terminal 1.25-4Y(1000PCS/bag)								PAC	0.016	YE60100440200		(1)	
12		Tubular terminal E1008								PCS	8	YE60100800200		(1)	
13		电缆锁头PG9 Cable lock head								PCS	1	YE67000940000		(1)	
14		电缆线1.5*4C*1.1M Cable								BA	1	BE51150403250		(1)	
15		电缆线2.5*4C*4M Cable								BA	1	BE51250400350		(1)	
16		电缆线1.5*4C*1.1M Cable								BA	1	BE51150403250		(1) (2)	
17		电线1.75*3C*4M(中性线(蓝色)) Wire 0.75*3C*4M (neutral wire (neutral wire) in blue)								M	4	YE50050300100		(3)	
18	Y	电磁阀/Solenoid valve		AIRTAC		----		210-08/AC220V		PCS	1	----		(3)	
19	M1	粉碎电机/Granulating Motor		SHIYUAN		2.2kW		400V 50Hz		PCS	1	----		(1)	
20	M2	吸料风机/Suction blower		REXCHIP		0.55KW		400V 50Hz		PCS	1	-----		(1) (2)	
<p>Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box (2)Means accessories for (PC) or (PR) conveying blower. (3)Optional VR instant recycler.</p> <p>注：(1)表示非电控箱安装；(2)表示(PC)或(PR)送料风机选配件；(3)选配VR立即回收装置。</p>															
机型版本 Ver.B															
				制图		版号 A		标题 SG-L43		图号 SG-L43-GB-400V-A-3		比例		第 3 张	
				设计		核 准		电气元件明细表				标准 GB		共 3 张	
				校对				 <b>信易電熱機械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>		机器电压		3/N/400V			
标记 更改前		更改后		更改人		日期 2024.05.15				机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8	