


SVM-160U 机型版本: Ver E  
SVM-300U 机型版本: Ver D

标题 SVM-160U/300U		图号 SVM-160U-10000U-CE-230V-E-1		比例 标准		第 1 张	
制图 设计		版号 核准		标准 CE		共 9 张	
校对		日期		机器电压 230V		机器频率 50Hz	
审核		日期		SHINI		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20180720	5	8
1	2	3	4	5	6	7	8






1 2 3 4 5 6 7 8

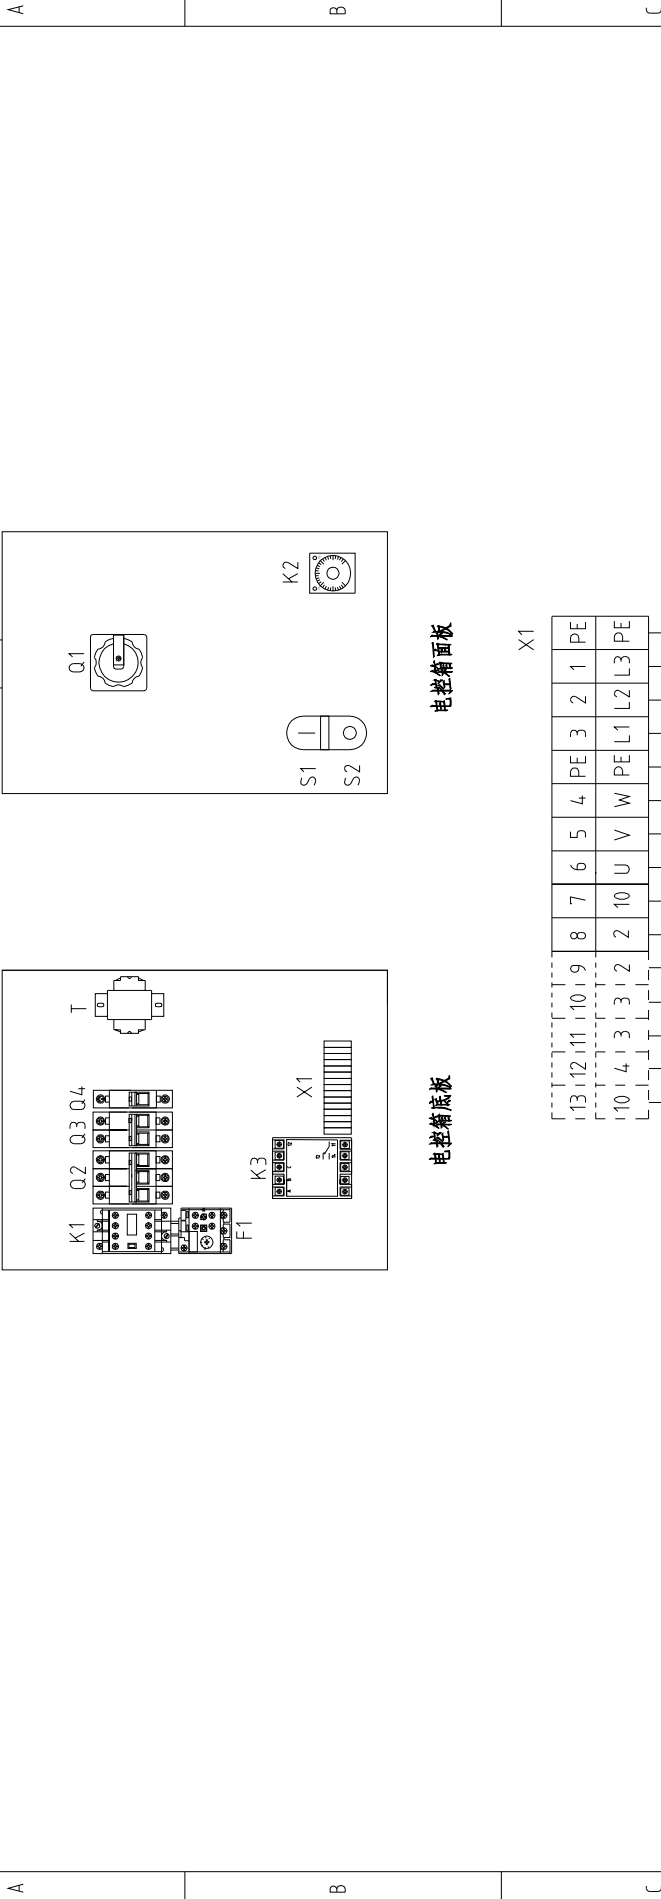

电控箱面板

电控箱底板

X1

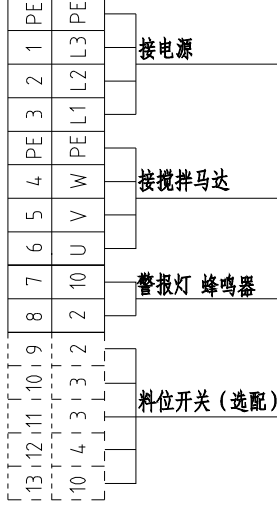

SVM-1000U~10000U

SVM-1000U~10000U 机型版本: Ver-C

SVM-1000U~10000U 机型版本: Ver-C		标题 SVM-1000U~10000U 电气元件布置图		图号 SVM-160U-10000U-CE-230V-E-4		比例 第 4 张	
制图	设计	校核	审核	版号	E	标准	CE
日期	日期	更改人	更改后	日期	20180720	机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改后	日期	20180720	机器频率	50Hz
SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.						共 9 张	
						8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	T0-2-1/EA/SVB	20A	1	YE10021160000								
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C /3010	10A	1	YE40301003000								
3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/1003	3A	1	YE40100203000								
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24VAC	1	YE00601602500	A							
5	K2	时间继电器/Time relay	YUYUN	TM48S-AB	24VAC	1	YE03482400000								
6	K3	相序保护器/Phase sequence protector	CHAOSHI	ABJ-10W	400V	1	YE03103800000								
7	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=230V OUT=24VAC	80VA	1	YE70248005900								
8	H2	警报灯/Alarm light	SHINI	三色警报灯(红黄绿色+蜂鸣器)	24VDC/VAC	1	BL90000011520								
9	F1	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	3.5-5A	1	YE01160350000								
10	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm <sup>2</sup>	12	YE60002503200								
11			HONEYWELL	SK2.5	2.5mm <sup>2</sup>	5	YE60002503200	(2)							
12			HONEYWELL	GK2.5PE	2.5mm <sup>2</sup> PE	2	YE60002503400								
13	S1 S2	控制开关/Control switch	DONGSHENG	APBB-22N(指示灯24VAC)	600V 10A	1	YE11222400000								
14	S3 S4	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15ZVRK-14.76-1+B3	230VAC	2	YE16152600100	(1)							
15	M1	马达/Motor	SIEMENS	1.1KW	400 50/60Hz	1	----	(1)							
16	MS	料位开关/Material level sensor	SIPAI	SR-80	24VAC	1	YE15802400100	(1) (2)							
SVM-160U 机型版本: Ver E SVM-300U 机型版本: Ver.D 注: (1)表示非电控箱内材料(2)表示选配料位开关															
				制图		版本号		标题		图号		比例		第 5 张	
				设计		核 准		SVM-160U/300U 电气元件明细表		SVM-160U-100000U-CE-230V-E-5		标准		共 9 张	
				校对		日期		20180720		SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期				机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	






1	2		3			4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark		
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	P1-32/EA/SVB	32A	1	YE10013200000			
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3050	50A	1	YE40305003000			
3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/2003	3A	1	YE40200203000			
4	Q4	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/1003	3A	1	YE40100203000			
5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	24VAC	1	YE00602802600			
6	K2	时间继电器/Time relay	YUYUN	TM48S-AB	24VAC	1	YE03482400000			
7	K3	相序保护器/Phase sequence protector	CHAOSHI	ABJ-10W	400V	1	YE03103800000			
8	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=230V OUT=24VAC	80VA	1	YE70248005900			
9	H2	警报灯/Alarm light	SHINI	三色警报灯(红黄绿色+蜂鸣器)	24VDC/VAC	1	BL90000011520			
10	F1	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6126-4NB0	23-28A	1	YE01612620000			
11	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	GK6	6.0mm <sup>2</sup>	6	YE60000603200			
12			HONEYWELL	GK6PE	6.0mm <sup>2</sup> PE	2	YE60000603500			
13			HONEYWELL	SK2.5	2.5mm <sup>2</sup>	2	YE60002503200			
14			HONEYWELL	SK2.5	2.5mm <sup>2</sup>	5	YE60002503200	(2)		
15	S1 S2	控制开关/Control switch	DONGSHENG	APBB-22NI(指示灯24VAC)	600V 10A	1	YE11222400000			
16	M1	马达/Motor	SIEMENS	7.5KW	400 50/60Hz	1	----	(1)		
17	MS	料位开关/Material level sensor	SIPAI	SR-80	24VAC	1	YE15802400100	(1) (2)		
C										

机型版本: Ver.C 注: (1)表示非电控箱内材料(2)表示选配料位开关

D	1	2	3	4	5	6	7	8	
比例	标准	CE	机器电压	机器频率					
第 8 张	共 9 张								
图号 SVM-160U-10000U-CE-230V-E-8			标题 SVM-6000U 电气元件明细表					SHINI	
信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.								230V	
20180720								50Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期					8



1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	P3-63/EA/SVB	63A	1	YE10636300000								
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-100D/3080	80A	1	YE40308003000								
3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/2003	3A	1	YE40200203000								
4	Q4	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/1003	3A	1	YE40100203000								
5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5036-1AC20	24VAC	1	YE00503602600								
6	K2	时间继电器/Time relay	YUYUN	TM48S-AB	24VAC	1	YE03482400000								
7	K3	相序保护器/Phase sequence protector	CHAOSHI	ABJ-10W	400V	1	YE03103800000								
8	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=230V OUT=24VAC	120VA	1	YE70023005500								
9	H2	警报灯/Alarm light	SHINI	三色警报灯(红黄绿色+蜂鸣器)	24VDC/VAC	1	BL90000011520								
10	F1	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6126-4FB0	34-40A	1	YE01612640000								
11	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	GK10	10.0mm <sup>2</sup>	6	YE60001003200								
12			HONEYWELL	GK10PE	10.0mm <sup>2</sup> PE	2	YE60001003500								
13			HONEYWELL	SK2.5	2.5mm <sup>2</sup>	2	YE61250040000								
14			HONEYWELL	SK2.5	2.5mm <sup>2</sup>	5	YE61250040000	(2)							
15	S1 S2	控制开关/Control switch	DONGSHENG	APBB-22N(指示灯24VAC)	600V 10A	1	YE11222400000								
16	M1	马达/Motor	SIEMENS	11KW	400 50/60Hz	1	----	(1)							
17	MS	料位开关/Material level sensor	SIPAI	SR-80	24VAC	1	YE15802400100	(1) (2)							
C															
(1)															
B															
A															
D															
机型版本: Ver.C 注: (1)表示非电控箱内材料(2)表示选配料位开关															
		制图		版号		E		标题		图号		比例		第 9 张	
		设计		核				SVM-10000U 电气元件明细表		SVM-160U-10000U-CE-230V-E-9		标准		共 9 张	
		校对		准						机器电压		CE		230V	
标记		更改前		更改后		日期		20180720		机器频率				50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	