

SAL-300 微动开关  
SAL-300:Limit Switch

注：出厂时默认C1模式，吸料时间设置为15S，客户可自行更改  
 C1=吸料时间可调（5-99秒），停机时间固定18秒不可调，连续三次吸料无料自动报警。  
 C2=吸料时间等于C1功能的吸料可调时间，停机时间可调（10-99秒），一次吸料无料自动报警。  
 C3=吸料时间等于C1功能和吸料可调时间，停机时间可调（1-99分钟），一次吸料无料自动报警。

机型版本 Ver.A				制图		版号 A		标题 SAL-300-EB		图号 SAL-300-EB-230V-A-1		比例		第 1 张	
				设计		核准		主电路图		标准 GB		共 3 张			
				校对				SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		1φ230V			
标记		更改前		更改后		更改人				日期		机器频率		50/60Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	


日期 20221205



信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.


机器电压 1φ230V

机器频率 50/60Hz

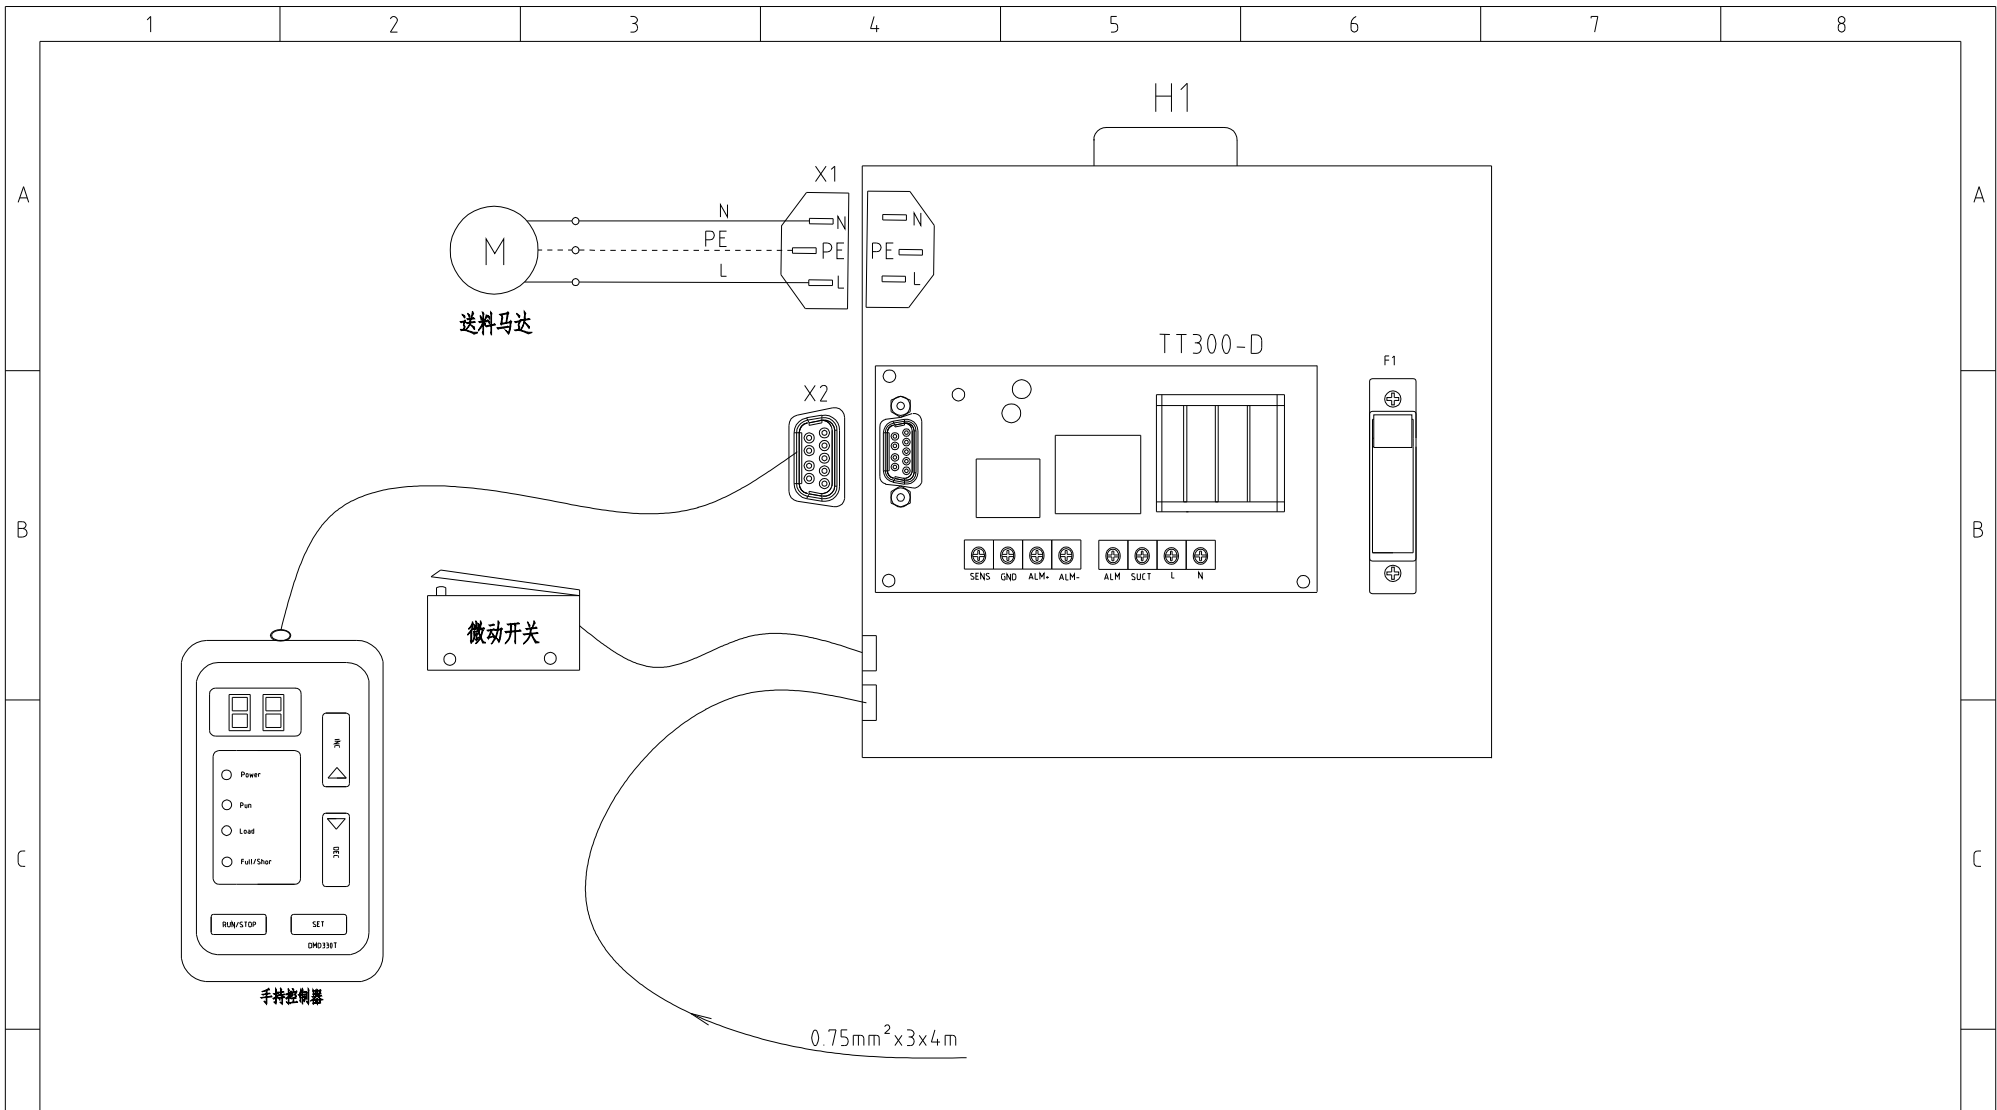

机型版本 Ver.A

					制图		版号	A	标题	SAL-300-EB	图号	比例	第 2 张
					设计		核		电气元件布置图	SAL-300-EB-230V-A-2	标准	CE	共 3 张
					校对		准		 <b>信易電熱機械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>		机器电压	1φ230V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221205			机器频率	50/60Hz		

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
1	FU1	熔断器座/Fuse Box		CHNT		RT14-20		500VAC 20A		1	YE41142000000				
2		熔芯/Fuse		MRO		10x38		20A 500V		1	YE46020000100				
3	S2	微动开关/Limit Switch		JUCHE		LXW5-11G2		250V 10A		1	YE14511200000		(1)		
4	X1	品字弯头AC电源插头(公头)		HJUN		AC-06B-10A		250V 10A		1	YE80102500100		(1)		
5		品字AC电源插头(母头)		HJUN		AC-00B-10A		250V 10A		1	YE80061000100				
6	A1	微电脑主板/Microcomputer Mainboard		LONGFENG		TT300-D		220VAC		1	YE80300007400				
7	H1	报警灯LED 紅白色		SHINI		LED-3051		220VAC		1	YE83305100200				
8	M	马达/Motor		AMETEK		122508-00		1.2KW 230VAC 50/60Hz		1	---		(1)		
机型版本 Ver.A		注：(1)表示非电控箱安装。													
					制图		版号	A	标题	SAL-300-EB	图号		比例		第 3 张
					设计		核		电气元件明细表一		SAL-300-EB-230V-A-1	标准	GB		共 3 张
					校对		准		 <b>信易電熱機械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>		机器电压		1φ230V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20221205	机器频率			50/60Hz				
1	2	3	4	5	6	7	8								