

## SVM-U

### Vertikaler Mengenmischer

#### ■ Anwendung

Die SVM-U Reihe wird hauptsächlich zur Mischung von Kunststoffen, Rohmaterialien, Masterbatch und Recyclingmaterialien benutzt. SVM-U kann nicht benutzt werden, um Kunststoffpulver und jegliche Nahrungsarten, Chemikalien und brennbare, explosive oder flüchtige Materialien zu bearbeiten. Bei unterschiedlicher Beschaffenheit der zu mischenden Materialien, sollte die Schüttdichte berücksichtigt werden.


#### ■ Funktionen

##### Standardfunktionen

- Alle Teile, die mit Material in Berührung kommen, sind aus Edelstahl gefertigt um Materialkontaminationen zu verhindern
- Vertikal montierte Mischschraube und Zylinder garantieren gleichmäßige Vermischung des Materials
- Abnehmbare Teile (Deckel, Motor und Steuerkasten) erleichtern die Reinigung
- Gleichzeitige Einspeisungs- und Vermischungsfunktion erspart Zeit
- 0-300 Stunden Auto-Stopp Funktion
- Ausgestattet mit Sicherheitssperrvorrichtung, um Betriebssicherheit zu gewährleisten und Störungen an der Maschine zu vermeiden



## ■ Umrisszeichnungen

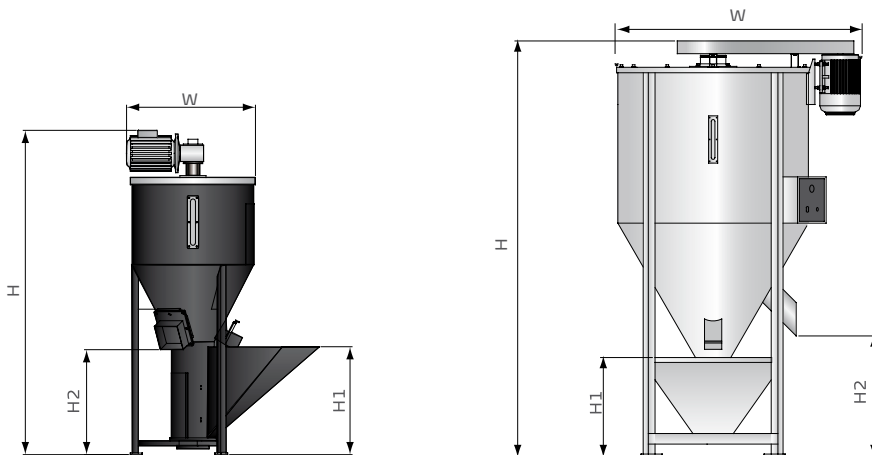

## ■ Technische Daten

Modell	SVM-160U	SVM-300U	SVM-1000U	SVM-2000U	SVM-3000U	SVM-4000U	SVM-6000U	SVM-10000U
Motorleistung (kW)	0,75	1,1	4	5,5	5,5	5,5	7,5	11
max. Durchfluss (kg/Std)	400	800	2600	3900	5800	7800	9750	13000
Mischbehälter* (L)	160	300	1000	2000	3000	4000	6000	10000
<b>Abmessungen</b>								
H (mm)	1620	1700	2600	2850	3200	3200	3800	4300
H1 (mm)	553	583	710	720	770	770	710	780
H2 (mm)	557	528	650	650	650	650	650	650
W (mm)	955	1050	1200	1550	1680	1880	2050	2350
Gewicht (kg)	150	200	455	750	890	1000	1270	1700

Hinweise:

1. Max. Lärmpegel beträgt 70dB(A)
2. Max. Mischleistung basiert auf folgenden Materialangaben: Schüttdichte von 0,65 kg/L und einem Durchmesser von 2-3 mm im Dauerlaufprüfstand
3. Energieversorgung: 3 Phasen, 230/400/460/575 VAC, 50/60 Hz