



信易中央式自动填料机

SCAL-10HP-UG1212-D




在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

SCAL Series

■ 编码原则


SCAL - xxHP - UG1212 - D

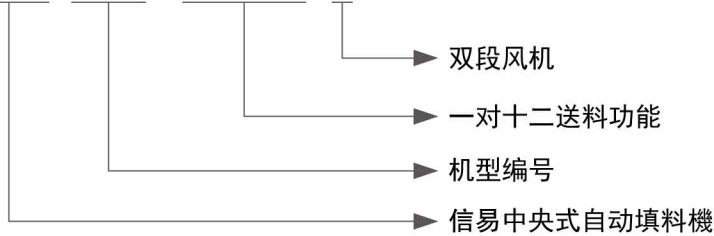

■ 本机特点

- 采用旋风过滤一体式设计，有效得减轻过滤器负荷
- 采用7" 触摸屏显示搭配PLC控制，状态显示直观，操作简便
- 具有独立的截料输出功能，可直接控制最多12个SBU截料阀
- 标配自动喷洗装置，具有不停机清洗功能
- 搭配欧化不锈钢中央式料斗，确保原料不受污染
- 配备破真空分离阀，延长风机寿命
- 配备RS485通讯接口以及声光警报装置
-


■ 吸料能力曲线

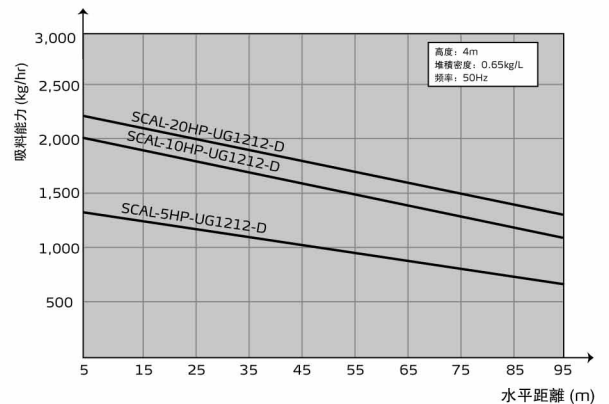

■ 应用范围

搭配十二个SHR-U-S欧化中央式真空料斗，适用于多台除湿干燥机对多种塑料原料输送；也可实现将原料输送至不同的成型机或储料桶，可作为小型中央供料系统使用。

■ 工作原理

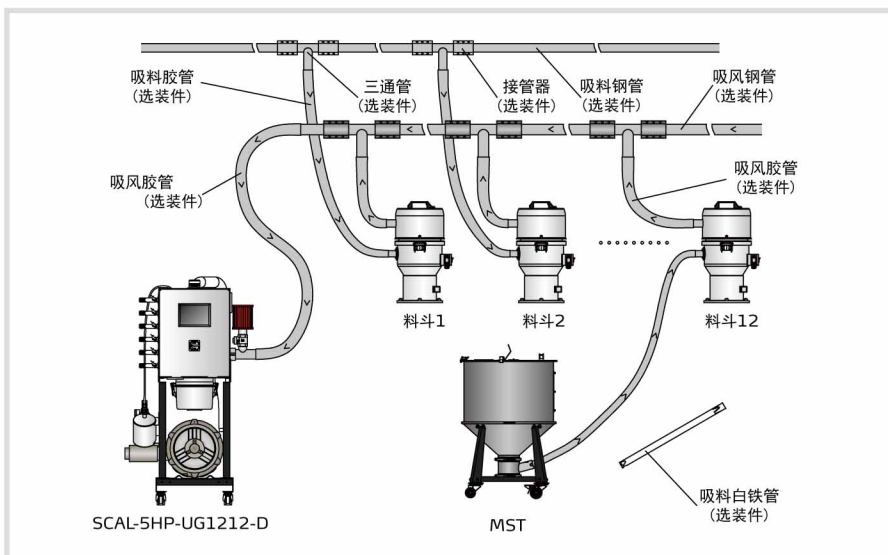

■ 配件


机 型	SCAL -	吸风钢丝胶管	吸料钢丝胶管	吸风钢管	吸料钢管	T型不锈钢三通	接管器	吸料白铁管
5HP-UG1212-D		2" (Φ50.8)	1.5" (Φ38.1)	2" (Φ50.8)	1.5" (Φ38.1)	1.5" (BH80035000020)	1.5" (Φ38.1)	1.5" (Φ38.1)
						2" (BH80035100020)	2" (Φ50.8)	
10HP-UG1212-D		2.5" (Φ63.5)	2" (Φ50.8)	2.5" (Φ63.5)	2" (Φ50.8)	2" (BH80035100020)	2" (Φ50.8)	2" (Φ50.8)
						2.5" (BH80035200020)	2.5" (Φ63.5)	
20HP-UG1212-D		3" (Φ76.2)	2.5" (Φ63.5)	3" (Φ76.2)	2.5" (Φ63.5)	2.5" (BH80035200020)	2.5" (Φ63.5)	2.5" (Φ63.5)
						3" (BH80035300020)	3" (Φ76.2)	

注: 1) 机器单独购买, 不含选配件

2) 三通管、接管器、不锈钢管、吸料白铁管、钢丝胶管、料斗线为选装件, 根据现场实际应用场合另外购买

产品规格若有变更, 恕不另行通知。

■ 外形尺寸

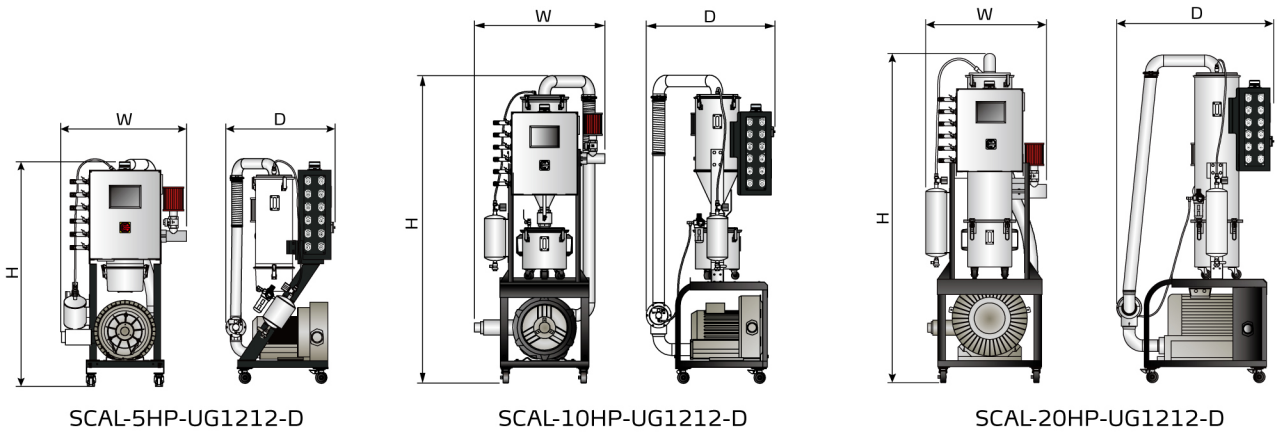

■ 规格表

机 型	SCAL-	马达功率 (kW)	规格	外形尺寸 (mm) H × W × D	搭配料斗	输料管径 (inch)	吸风管径 (inch)	输送能力 (kg/hr)	净重(kg)
5HP-UG1212-D		3	3Φ	1390 × 800 × 670	12 x SHR-3U-S	1.5	2	1350	100
					12 x SHR-6U-S				
					12 x SHR-12U-S				
10HP-UG1212-D		7.5	3Φ	2020 × 860 × 845	12 x SHR-24U-S	2	2.5	2000	230
					12 x SHR-36U-S				
20HP-UG1212-D		11	3Φ	2155 × 795 × 1035	12 x SHR-48U-S	2.5	3	2200	260
					12 x SHR-96U-S				

注: 1) 输送能力测试条件为: 堆积密度约0.65kg/L, 直径为3-5 mm塑料原料颗粒, 以垂直高度4m, 水平距离5m为测试标准所得

2) 机器电压规格为: 3Φ, 400VAC, 50Hz

产品规格若有变更, 恕不另行通知。

信易集團

地址: 台湾省新北市树林区民和街23号

电话: +886 2 2680 9119

传真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2023-03-15-04 版权所有 翻版必究

www.shini.com