



纯水机


SWP-200



在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

SWP Series

■ 编码原则

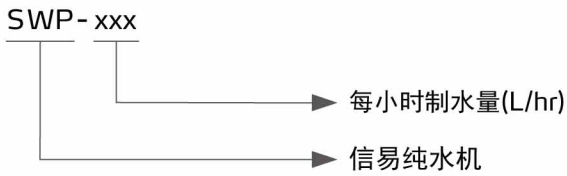

■ 本机特点


- 配备LCD全自动控制器，显示直观，操作简单
- 配置三级过滤，可制备工业纯水，TDS<10ppm
- 配备供水高水压泵，出水压力可调且稳定
- 配备增压泵，提供高压水稳定经过反渗透膜
- 使用温度最高不超过45℃
- 采用不锈钢水箱，不锈钢管路和PVC管路搭配使用，方便更换
- 配备流量计，便于观察出水状态
- 可自由搭配不同机型



操作界面

■ 应用范围


主要应用于配套模温机使用过程中出现的电热管爆裂，加热效率低下，管路结垢，堵塞等质量问题。如应用于液晶电视机、电脑、汽车液晶显示器，车灯和光学仪器等行业，还可广泛应用于空调、汽车内饰件、家电、汽车、通讯、医疗等行业。

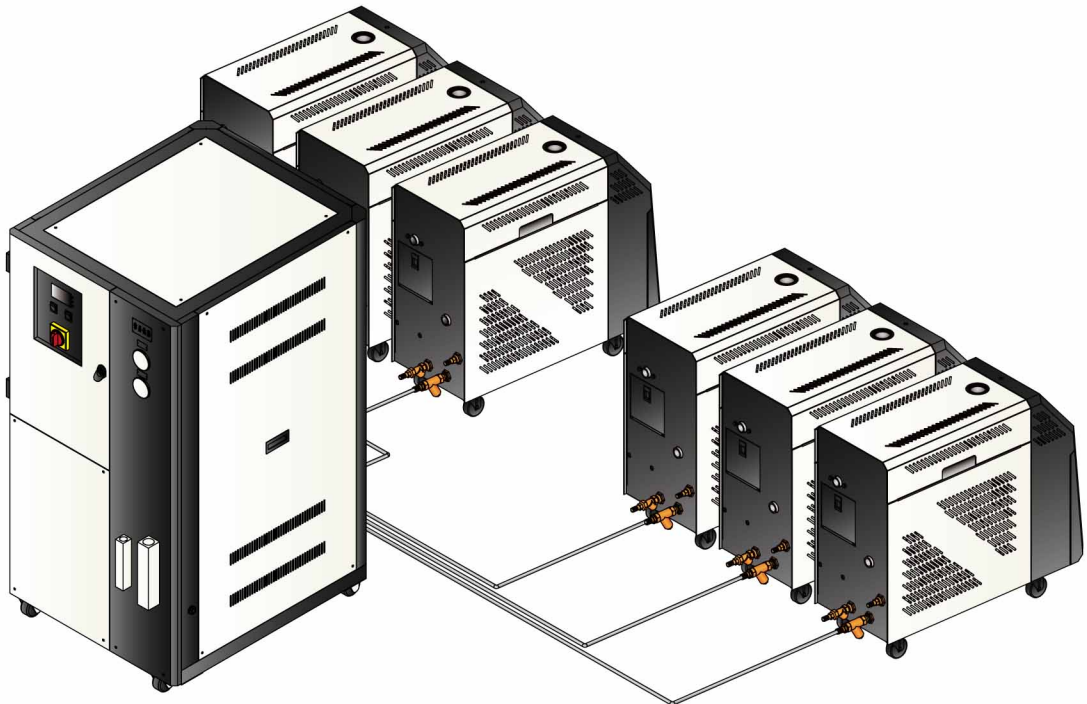

应用优势


- 满足部分特殊企业的纯水需求
- 减少配套模温机管路的结垢现象, 延长使用寿命和提高加热效率
- 稳定可调的出水压力, 可满足各种不同需求的使用工况

工作原理

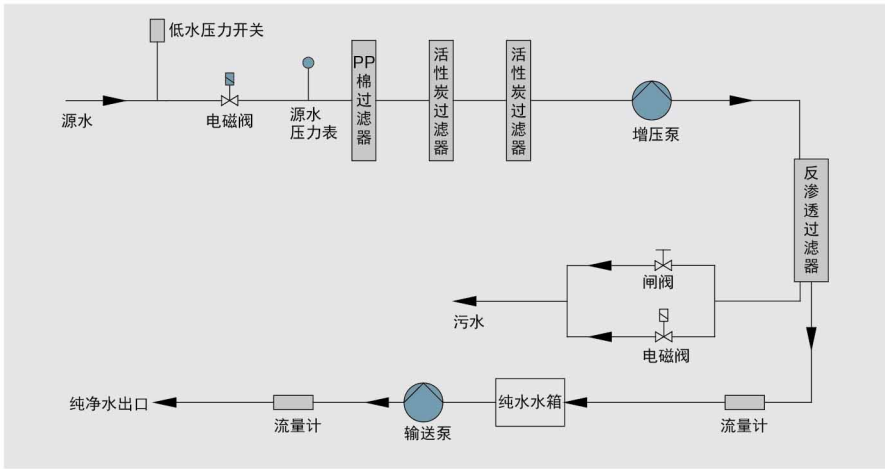

名称	项目	输出功率(kW)	电流(220~240V/50Hz)	进出水管径(inch)	额定流量 (m ³ /h)	额定扬程 (m)	最大扬程 (m)
输送泵		0.75	5.2	G1	2	47	56

外形尺寸

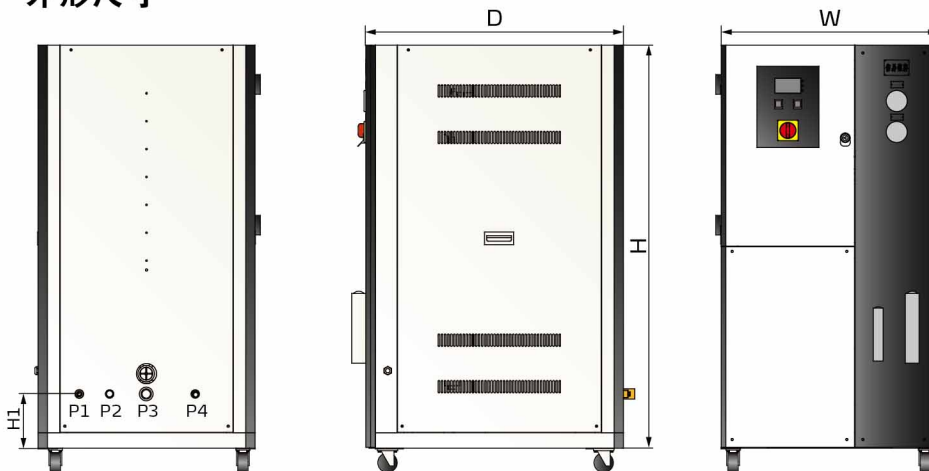

项目	机型	SWP-200
H(mm)		1400
H1(mm)		279
W(mm)		700
D(mm)		830
水箱出水口P1(inch)		Rc1/2
废水出水口P2(inch)		Rc1/2
纯水出水口P3(inch)		Rc1
源水进口P4(inch)		Rc1/2
净重(kg)		150

规格表

机 型	整机功率(kW)	介质温度(°C)	环境温度(°C)	接口尺寸 (inch)	可搭配模温机数量(台)
SWP-200	0.85	5~45	5~60	1	6

注: 1) 可根据客户要求定制

2) 机器电压规格: 3 ϕ , 220VAC, 50Hz

3) 配套模温机使用时需搭配水流分布器

4) 可根据需求选装不同压力水泵

5) 源水进水压力 $\geq 0.3\text{kgf/cm}^2$

产品规格若有变更, 恕不另行通知。

信易集团

地址：台湾省新北市树林区民和街23号

电话：+886 2 2680 9119

传真：+886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2023-04-15-04 版权所有 翻版必究

www.shini.com