



水式模具控溫機


STM-607W



在使用本產品之前，請先仔細閱讀產品說明書。

STM-W Series

編碼原則

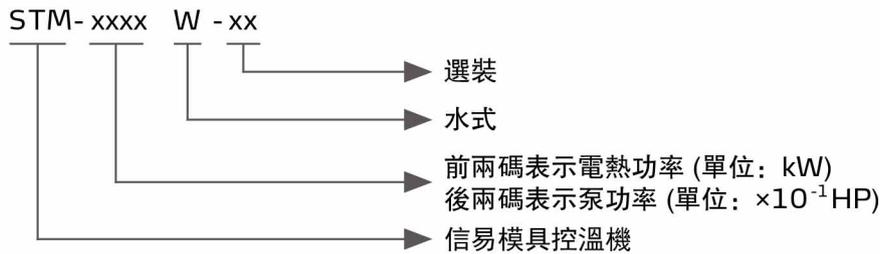

本機特點

- STM-W標準型加熱溫度可達120°C
- 控制器採用3.2"LCD，顯示直觀，操作簡單
- 有一周定時開關機功能，支持中/英文切換及°C/F轉換
- 採用全數位P.I.D.分段式控溫系統，在任何操作狀態下均可維持穩定的模具溫度，控溫精度達到 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 採用高效率水循環泵
- 內置多種安全顯示和警報裝置，如逆相保護、泵浦過載超溫保護、低液位報警
- 具有高壓保護、安全泄壓、自動補水及開機排氣功能
- 直接冷卻，冷卻效果最佳，自動直接補水裝置，可快速降溫至設定溫度
- 配置RS485通訊接口，可與主機通訊實現集中監控



操作面板



內部結構


應用範圍

STM-W系列水式模具控溫機主要應用於模具的加熱與恒溫，此外，尚可適用於其它有類似需求的領域。該系列模溫機以水為熱媒介，使用成本低廉不會對生產環境有損壞，有利於保證生產車間的工作環境。由於水持續在密閉的管路中循環，因而即使模溫大於100°C，仍處於液體形態使系統更加穩定。另外該系列機型配備了豐富的選裝件及配件可滿足不同的生產需求。

選裝件

- 可選裝回水溫度顯示，機型后加註“TS”
- 選裝磁力泵(STM-3650W除外)，機型后加註“M”
- 選裝自動氣吹排水，機型后加註“A”選裝手動氣吹排水，機型后加註“MA”
- STM-607W/910W/1220W可選裝流量計，機型后加註“V”(最高使用溫度120°C)
- 可選裝磁力過濾器，延長磁力泵壽命(僅適用於選配磁力泵機型)，機型后加註“MF”

■ 工作原理

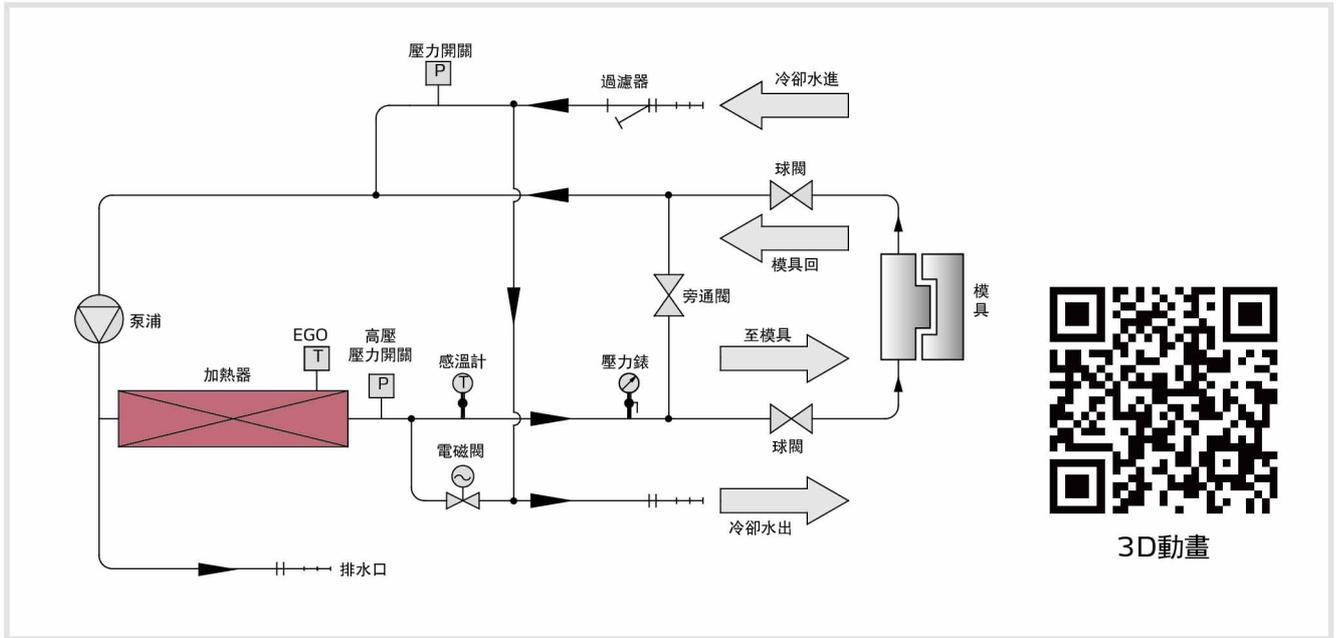

STM-W標準型工作原理圖 (直接冷卻)

■ 規格表

機型	最高溫度	電熱 (kW)	泵功率 (kW)	泵最大流量 (L/min)	泵最大壓力 (bar)	加熱桶數量	加熱桶容量 (L)	冷卻方式	進/出口尺寸 歐規PT內牙 (inch)	外形尺寸 (mm) (H × W × D)	淨重 (kg)
STM-607W	120°C (140°C)**	6	0.55	27	3.8	1	3.0	直接冷卻	3/4 / 3/4	605 × 320 × 745	55
STM-910W		9	0.75	42	5.0	1	3.0		3/4 / 3/4	605 × 320 × 745	60
STM-1220W		12	1.5	74	6.2	1	3.0		1 / 1	615 × 320 × 775	69
STM-2440W		24	2.8	90	8.0	2	7.4		1 / 1	820 × 360 × 963	140
STM-3650W		36	4	100	8.0	3	17.7		1 / 1	980 × 467 × 1011	150

注：1) 泵參數測試條件：50Hz電源，20°C純淨水 (最大流量和最大壓力允許±10%的偏差)


產品規格若有變更，恕不另行通知。

2) 機器電壓規格為：3Φ, 400VAC, 50Hz

3) “**”表示如果想將此類機器加熱到140°C時，冷卻水壓力不得低於4bar

STM-W Series

■ 泵性能曲線圖

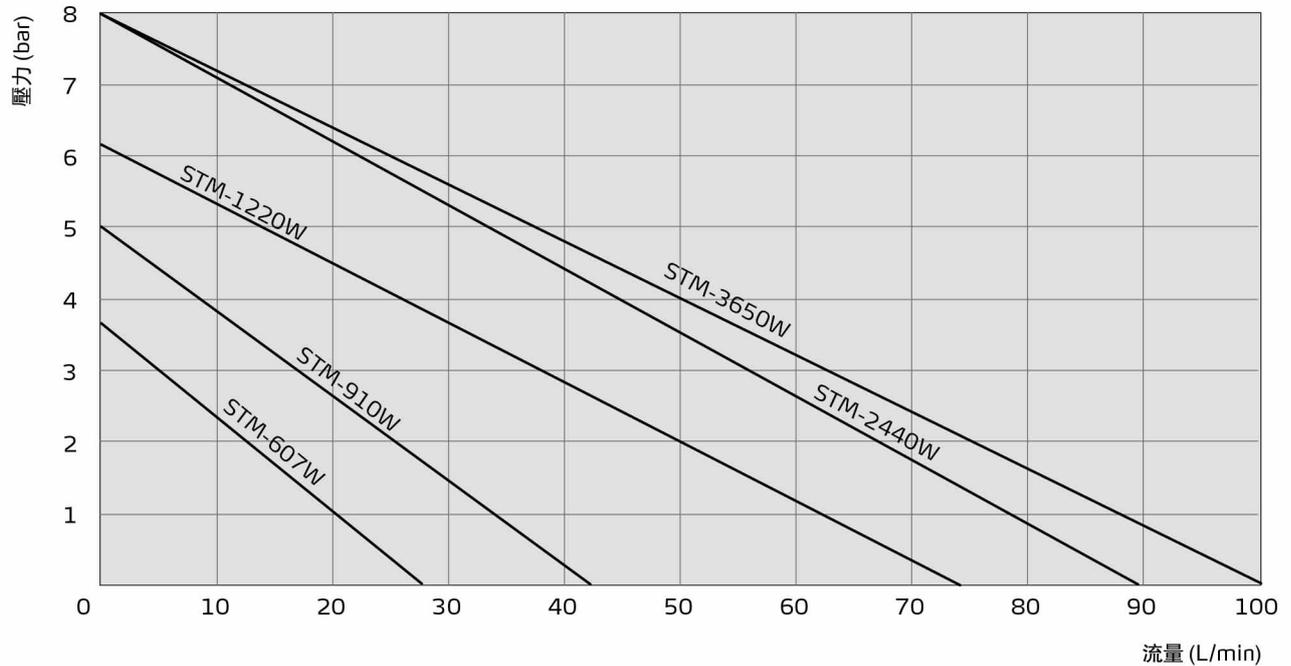

模溫機選型參考公式

電熱(kW)=模具重量(kg)×模具比熱(kcal/kg°C)×模環溫差(°C)×安全係數/加熱時間(h)/860

注：安全係數可以在1.3~1.5之間選取

流量(L/min)=電熱功率(kW)×860/[熱媒比熱(kcal/kg°C)×熱媒密度(kg/L)×進出溫差(°C)×時間(60)]

注：水比熱=1kcal/kg°C 水密度=1kg/L

加熱時間=常溫加熱至設定溫度所需時間