



噸包袋自動吸料裝置


SES-800N



在使用本產品之前，請先仔細閱讀產品說明書。

SES Series

■ 編碼原則

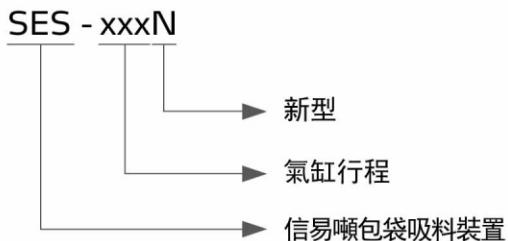


■ 應用

噸包袋自動吸料裝置應用於工廠對顆粒料噸包袋的吸料，輸送，卸料；結構簡單，吸空能力強；廣泛應用於塑膠顆粒料等行業；

■ 選配件


客戶對噸包袋吸空裝置的移動性有要求，可選配底座，底座上有活動腳輪。

客戶對噸包袋提升的高度有要求，可選配不同的氣缸進行選擇
選配氣缸行程：800/1000/ 1200mm

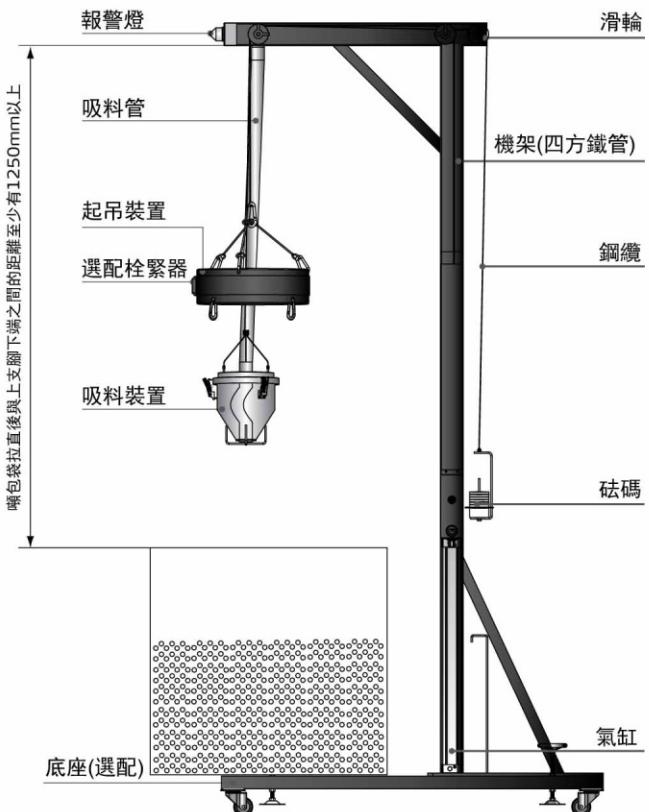

■ 結構

吸料裝置

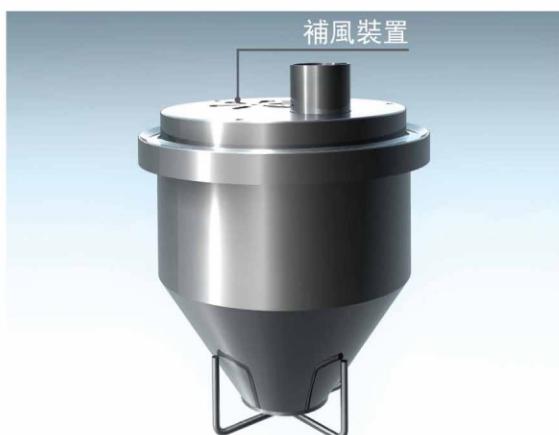

補風裝置：在吸料前手動把補風裝置打開，可以根據吸料情況調整補風口的大小，方便吸料。


吸料裝置為懸掛料斗，採用鋼絲繩懸掛，由於和砝碼重量不一樣，可保持垂直上升、下降；另外，補風裝置可以調節吸料。

氣缸裝置




氣缸連接調壓閥使用，調壓閥調節氣壓；氣缸伸長，吊環下降，氣缸縮短，吊環上升；氣缸達到行程，觸動感應器，發射信號。

工作流程

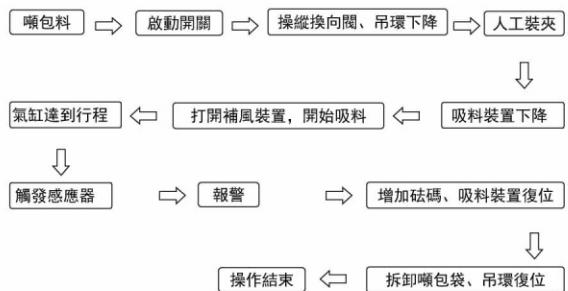


■ 原理

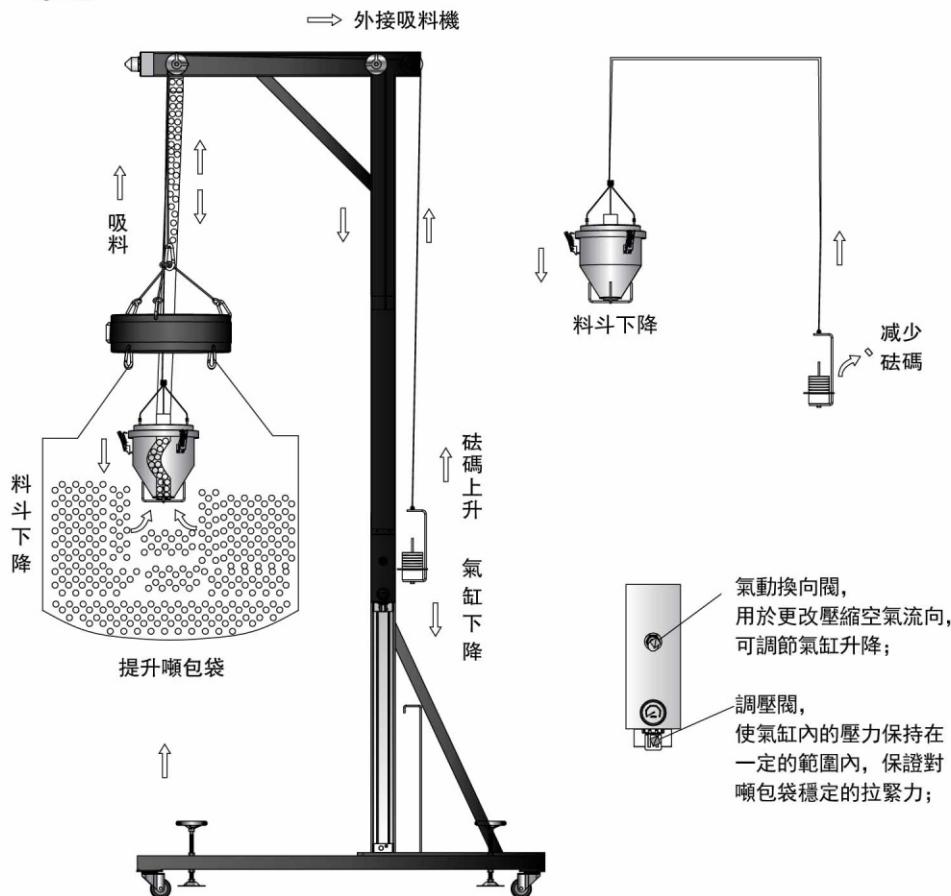

打開氣動換向閥控制氣缸上升，使起吊裝置下降到可以固定噸包袋的高度；完成固定噸包袋，使用氣動換向閥控制氣缸下降，起吊裝置達到拉緊噸包袋的作用；用減少磅碼的方法使吸料裝置下降到噸包袋內進行吸料；隨著吸料的進行，噸包袋的重量會逐漸減輕，直到小於氣缸的拉緊力，整個噸包袋會被拉起，使得底部的料也被吸空，同時氣缸到達行程，觸發感應器，報警燈亮，吸料結束；

■ 外形

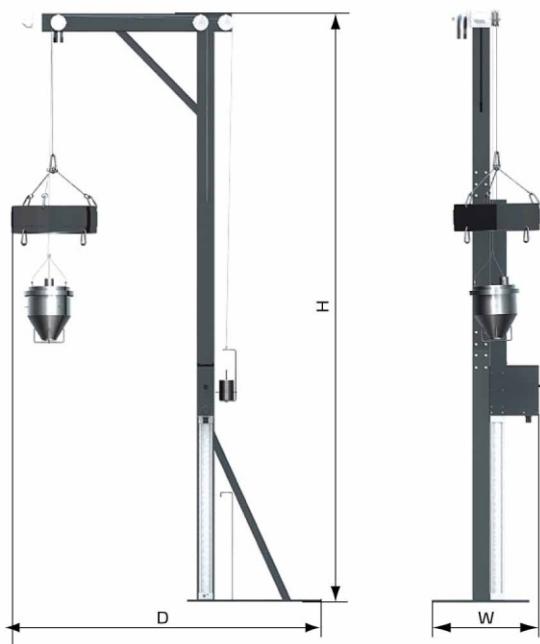

■ 規格表

機型	SES-800N
气缸行程(mm)	800
吸料管徑(inch)	2
外形尺寸(W×D×H)(mm)	500×1600×2962
淨重(kg)	127

注：1) 使用噸包袋總高度不得超過1.5m
2) 機器電壓規格為：1Φ, 220VAC, 50Hz

信易集團

地址: 台灣省新北市樹林區民和街23號

電話: +886 2 2680 9119

傳真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

製造工廠

- 台灣
- 東莞
- 平湖
- 寧波
- 重慶
- 普納