




## 百捷系列風冷式冷水機

SIC-10A-EB



在使用本產品之前，請先仔細閱讀產品說明書。

## ■ 編碼原則

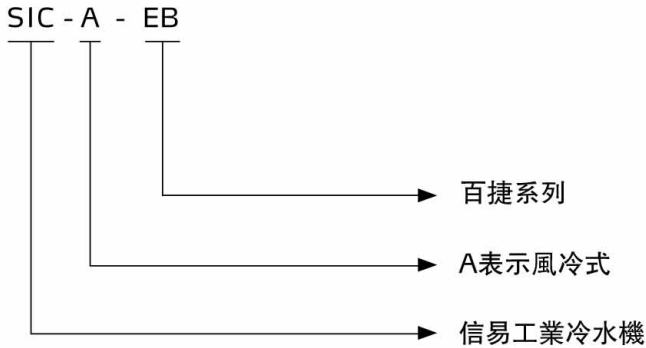

## ■ 本機特點

- 冷卻溫度範圍7~25℃
- 配備不鏽鋼保溫水箱，使用壽命長，無污染
- 製冷劑採用R410A，製冷效果好
- 製冷系統採用各種精密控制，能準確控制系統的穩定性
- 壓縮機及泵浦均有超載保護
- 翅片式冷凝器，導熱快，散熱效果佳
- 採用盤管式蒸發器，銅管直接盤捲安裝在水箱，經濟實用
- 採用知名品牌原裝精密溫控錶，顯示精度達±0.1℃



控制面板

## ■ 應用範圍


應用於模具的冷卻以減小產品成型週期，亦可用於冷卻設備以保證設備維持在正常溫度下，或其他需降溫的工業區域。

# SIC-A-EB Series


## ■ 工作原理

SIC-A-EB百捷系列風冷式冷水主機由壓縮機、冷凝器、毛細管(或膨脹閥)、盤管式蒸發器四大部分組成，採用蝸旋式壓縮製冷系統，利用製冷劑的氣液相互轉換，吸收和釋放熱量的原理，達到製冷的效果。

開機後，壓縮機(A)開始工作，製冷劑在壓縮機的壓縮作用下變成高溫高壓氣體，高溫高壓的製冷劑氣體通過冷凝器(C)，與外界空氣發生熱交換，由氣態轉換為液態，同時熱量被外界空氣帶走；液態的高壓製冷劑通過毛細管(或膨脹閥)(F)，壓力下降，部分製冷劑由液態轉變為氣態；此時製冷劑為液態和氣態兩種混合的狀態；製冷劑通過盤管式蒸發器(I)，與冷凍水發生熱交換，把冷凍水冷卻到所需溫度，液態製冷劑由於吸收了熱量變為氣態，氣態製冷劑循環回到壓縮機，完成一次製冷循環。

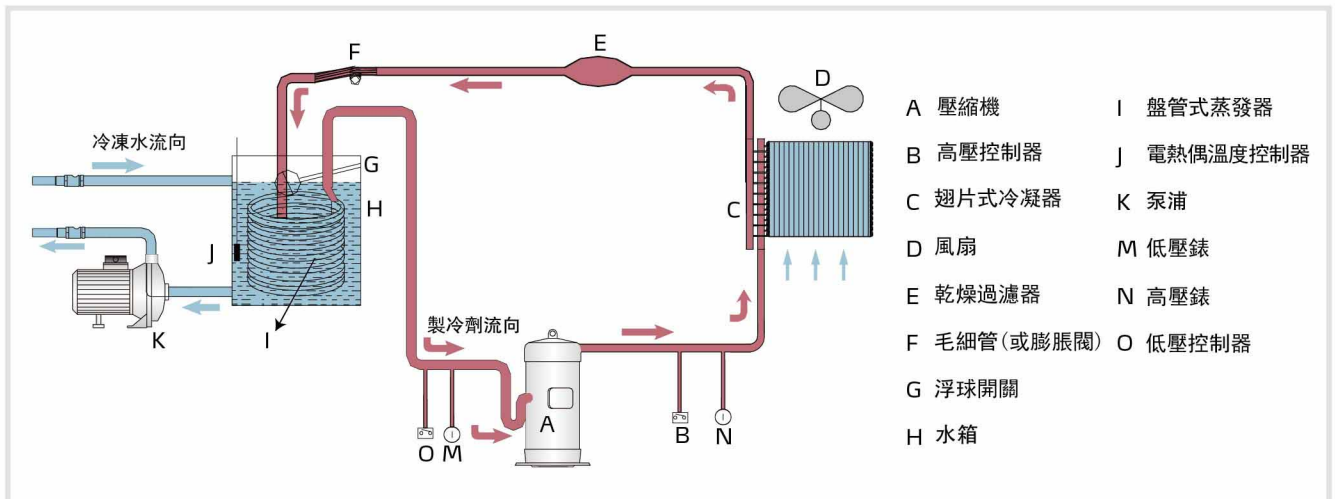

## ■ 外形尺寸

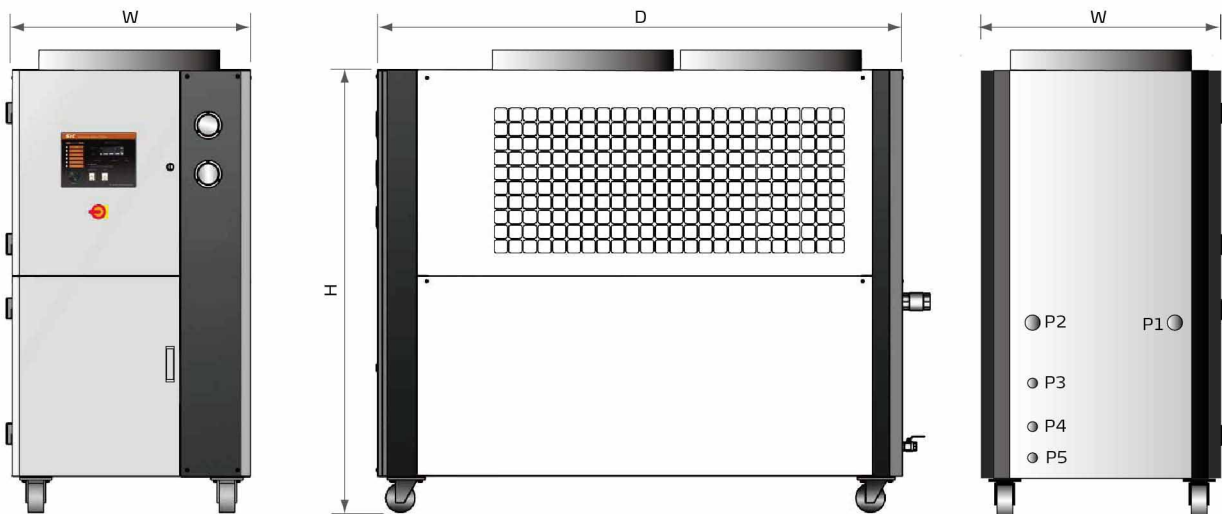

SIC-A-EB


### 外形尺寸

機 型	H (mm)	W (mm)	D (mm)	P1 (inch) 冷凍水入口	P2 (inch) 冷凍水出口	P3 (inch) 水箱補水口	P4 (inch) 水箱溢流口	P5 (inch) 水箱排水口	淨重 (kg)
SIC-5A-EB	1375	675	1295	1	1	1/2	1/2	1/2	240
SIC-10A-EB	1395	710	1420	1	1	1/2	1/2	1/2	310

### 選型參考

機 型	SIC-5A-EB			SIC-10A-EB	
	成型機鎖模力 (T)	≤300	≤350	≤450	≤550
成型能力 (kg/hr)	≤30	≤35	≤45	≤55	≤65

### 結構圖

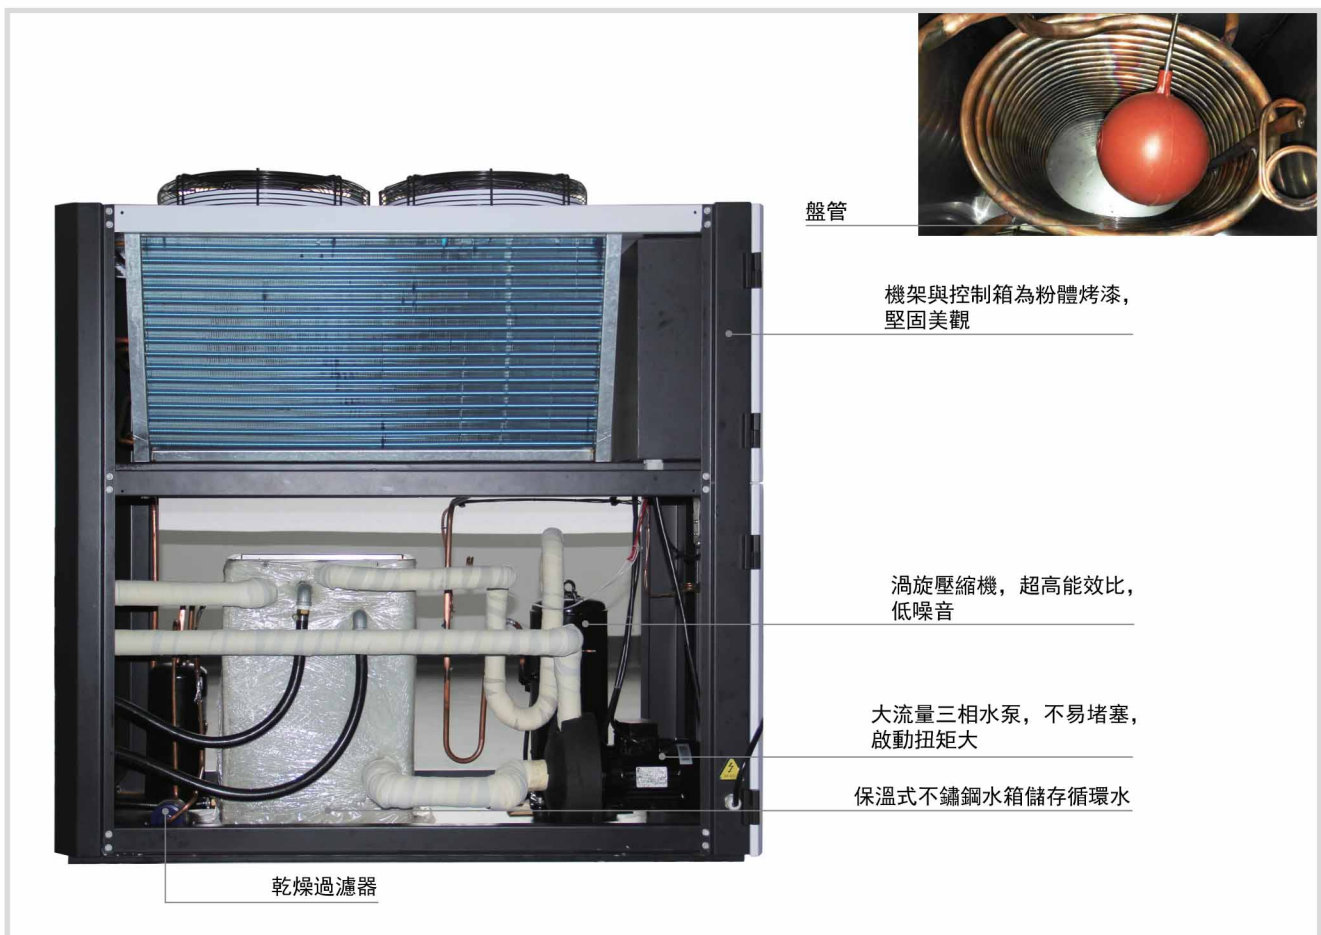

# SIC-A-EB Series

## 規格表

型號		SIC-5A-EB	SIC-10A-EB
製冷量	kW	10	20
	kcal/hr	8,600	17,200
壓縮機	類型	渦旋式	
	輸入功率 kW	3.3	6.6
製冷劑	填充量 (kg)	7.5	15
	控制方式	毛細管	
	種類	R410A	
蒸發器	類型	盤管	
冷凝器	類型	翅片式	
	風機功率 (kW)	0.19×2	0.25×2
水箱容量度 (L)		55	145
水泵 (50Hz)	功率 (kW)	0.37	0.75
	工作流量 (L/min)	60	
	工作壓力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	2.0	
總功率 (kW)		4.05	7.85
配管口徑 (inch)	冷凍水出口	1	
	冷凍水入口	1	
	水箱排水口	1/2	
	水箱溢流口	1/2	
保護裝置	壓縮機	內置式保護開關/過載繼電器	
	泵浦	過載繼電器	
	冷凍迴路	高低壓控制器	
電壓規格		3Φ, 400VAC, 50Hz	
單位換算		1 kW = 860 kcal/hr	1 RT = 3,024 kcal/hr 10,000 Btu/hr = 2,520 kcal/hr

注: 1) 製冷量是在冷凍水進口溫度20°C/環境溫度35°C下測得。

產品規格若有變更, 恕不另行通知。

2) 機器電壓可按客戶要求特殊訂購

## 信易集團

地址: 台灣省新北市樹林區民和街23號

電話: +886 2 2680 9119

傳真: +886 2 2680 9229

Email: [shini@shini.com](mailto:shini@shini.com)

### 製造工廠

- 台灣
- 東莞
- 平湖
- 寧波
- 重慶
- 浦那

2018-03-15-04 版權所有 翻版必究

[www.shini.com](http://www.shini.com)