

## 立式混合機

SVM系列立式混合機為粉末、顆粒狀物料混合機，具有結構簡單，容易操作，維護清洗方便，速度快，混合效果佳等特點。主要用於塑料混合拌料，亦可廣泛應用於：塑膠、粉末、冶金、陶瓷等行業，是一種理想的混合設備。目前有六種機型，其混料量為25~300kg，可滿足客戶不同需求。



SVM-100


### 本機特點：

- 料桶採用不鏽鐵製造，桶內攪拌葉採用不鏽鋼製造，同時採用拋光處理，光潔度高，清洗容易，無污染；
- 短時間內完成均勻混合，低耗能，高效率；
- 出料口配手動閘料板，下料方便；
- 附自動停止裝置，可設定 0~300 hr 自動停止；
- 連鎖安全保護裝置，確保操作者本身的安全；
- 腳架與機身採用全部焊接工藝，結構牢固。



料桶及攪拌葉

## 外形尺寸圖

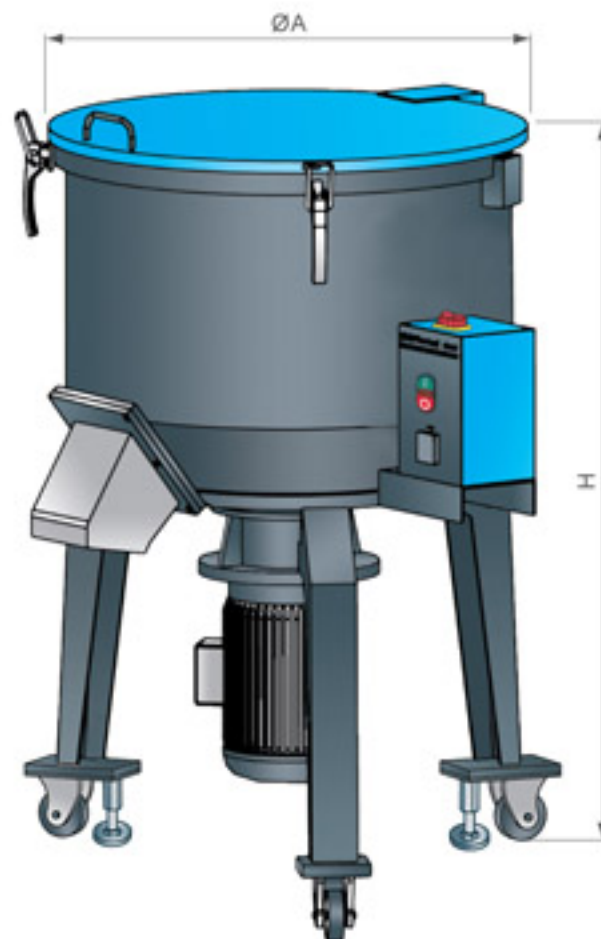

## 規格表

機 型	馬達功率 (kW)	馬達轉速 (r.p.m.)	混料量* (kg)	外形尺寸 (mm) ØA X H	淨重(kg)
SVM-25	1.1	80	25	510 X 1040	90
SVM-50	1.5	80	50	650 X 1090	131
SVM-100	3.0	80	100	800 X 1300	201
SVM-150	4.0	80	150	910 X 1400	287
SVM-200	5.5	80	200	980 X 1600	368
SVM-300	7.5	80	300	980 X 1600	368

注：1) "\*" 正常混料時間約為3 min;

產品規格若有變更，恕不另行通知。

2) 最大噪音值為 70 dB(A);

3) 最大處理量是以比重為0.65，直徑為 2-3 mm 的顆料以連續運轉方式為測試標準所得的數據;

4) 機器電壓規格為：3Φ，400V，50Hz。

## 信易塑膠科技集團

SHINI PLASTICS TECHNOLOGIES, INC.

總公司及臺北廠：

信易電熱機械股份有限公司

地址：臺北縣樹林市民和街

電話：(02) 2680 9119

傳真：(02) 2680 9229

Email: taipei@shini.com

華南東莞廠：

東莞信易電熱機械有限公司

地址：廣東省東莞市大朗鎮

電話：(0769) 8331 3588

傳真：(0769) 8331 3589

Email: dongguan@shini.com

華東寧波廠：

寧波大樹信易電熱有限公司

地址：浙江省寧波大樹開發區

電話：(0574) 8671 9088

傳真：(0574) 8676 5988

Email: ningbo@shini.com

集團研銷中心：

集團產品及市場發展中心

地址：廣東省東莞市大朗鎮

電話：(0769) 8111 6600

傳真：(0769) 8111 6611

Email: shini@shini.com