




机型版本 Ver.B

图号	SBH-160U-CE-400V-0-1		比例	第 1 张
				共 3 张
标题	SBH-160U 主电路及控制电路图		标准	CE
				机器电压
版号	0		核准	机器频率
				日期
制图	设计	校对	审核	日期
更改后	更改后	更改后	更改后	更改后
更改前	更改前	更改前	更改前	更改前
标记	更改前	更改后	更改后	更改后




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8

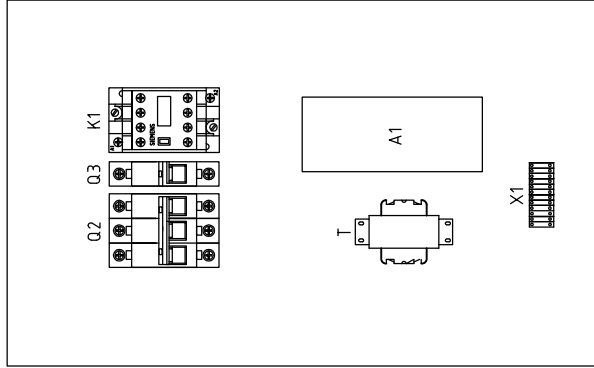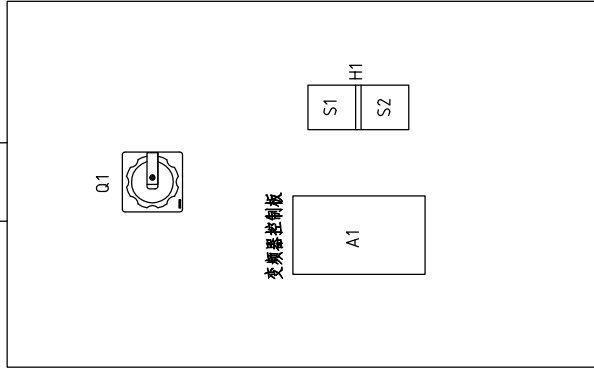

机型版本 Ver.B

制图	设计	校对	审核	日期	更改人	更改后	更改前	标记
版号	核准	日期	20190802					
0								
标题	SBH-160U 电气元件布置图		图号 SBH-160U-CE-400V-0-2					
比例			标准	CE	第 2 张		共 3 张	
机器电压			400V		机器频率			
50Hz								



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	TO-2-1/EA/SVB	20A	1	YE10021160000								
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A	1	YE40301003000								
3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000								
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT16015-1AB01	24VAC	1	YE00601502500								
5		辅助触点/Auxiliary contactor	SIEMENS	3RH6911-1HA10	1N0	1	YE00691110000								
6	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=4.00V/4.15V OUT=24V	80VA	1	YE7004.0006500								
7	A1	变频器/Frequency converter	ABB	ACS350-03E-04A1-4	4.00V1.5kw	1	YE75350300100								
8	S1 S2(H1)	组合开关/Switch assembly	DONGSHENG	APBB-22N	24VAC	1	YE112224.00000								
9	H2	三色警报灯/Three color alarm light	SHINI	红黄绿色+蜂鸣器	24VAC/DC	1	BL900000011520								
10	X1	端子排/Terminal Board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm <sup>2</sup>	9	YE6125004.0000								
11		接地端子排/Grounding terminal board	HONEYWELL	GK2.5PE	2.5PE	3	YE61253500000								
12	M1	马达/Motor	SIEMENS	----	4.00V 50Hz 1.5kw	1	----	(1)							
13	Fan	马达风扇/Motor blower	SIEMENS	----	4.00V 50Hz 0.04-8kw	1	----	(1) 马达自带							
14		终端固定件E/GK系列 /Terminal fittings E/GK series	HONEYWELL	----	PCS	4	YE60000003900								
C															
D															
机型版本 Ver.B		注: (1)表示非电控箱内材料													
		制图	吴小林	版本号	0	标题		SBH-160U		图号		SBH-160U-CE-400V-0-3		比例	第 3 张
		设计	吴小林	核准		电气元件明细表一						标准		CE	共 3 张
		校对		日期	20190802	SHINI		信易电热机械股份有限公司		Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		400V	
标记		更改前	更改后	更改人	日期	审核						机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	