
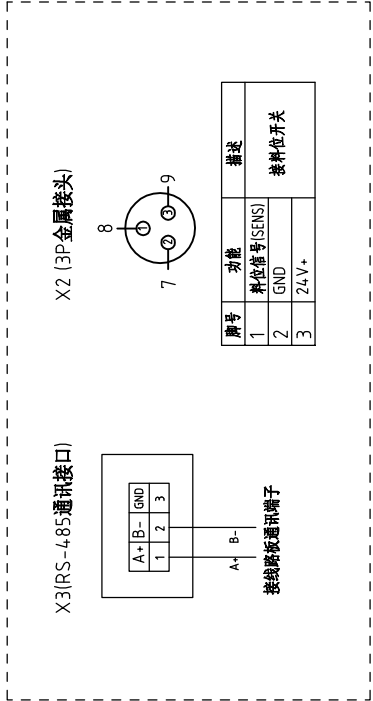
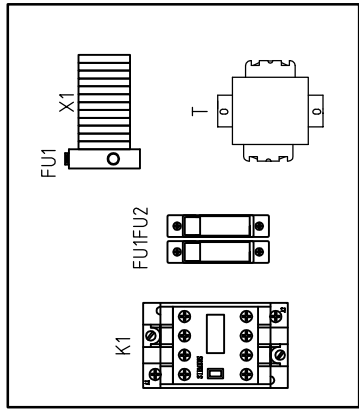
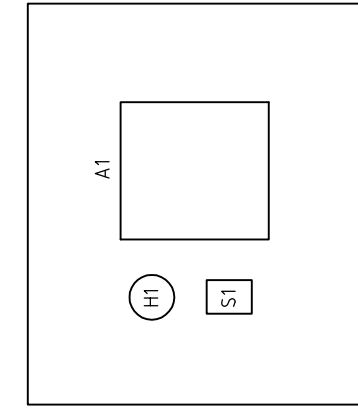



版本 Ver.D

制图	版号	标题	图号	比例	第 1 张
设计	核 准	SAL-700G 主电路图	SAL-700G-CE-230V-C-1	标准	共 3 张
校对	日期	 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	CE	机器电压	1/230V
审核	日期			机器频率	50/60Hz
更改前	更改后	更改人	日期	1	2
更改前	更改后	更改人	日期	3	4
更改前	更改后	更改人	日期	5	6
更改前	更改后	更改人	日期	7	8


1 2 3 4 5 6 7 8





版本 Ver.D

制图		版号	标题	图号	比例	第 2 张
设计	核准		SAL-700G 电气布置及接线图	SAL-700G-CE-230V-C-2	标准 CE	共 3 张
校对			 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	1/230V	
审核	日期	20180801		机器频率	50/60Hz	
更改前	更改后	更改人	日期			


1 2 3 4 5 6 7 8

1	2	3	4	5	6	7	8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	FU1FU2	熔断器座/Fuse base	MRO	RT14-20	1P	2	YE4.114.2000000	
2		熔芯/Fuse core	MRO	10x38 500V	10A	2	YE4.6010000100	
3	FU3	熔断器座/Fuse base	---	FS-10	250V 2A	1	YE4.1001000000	A
4	K1	接触器/Contactors	Schneider	LC1-D09B7C	24V 50/60Hz	1	YE00972400000	
5	T	变压器/Transformer	---	IN=230V OUT=24V	80VA	1	YE7024-8005900	
6	H1	蜂鸣器/Buzzer	---	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84.003500600	
7	A1	线数板/Circuit Board	YUYUN	CS-22 (含通讯)	24VAC/DC	1	YE80222400600	
8		控制盒SSMD 材质ABS+PC(30%)	SHINI	---	PCS	1	YR4.04.00200000	
9		显示屏压板(88x53x1.0)0版	SHINI	---	PCS	1	YR90000003300	
10		灯罩(图号SIC-015)	SHINI	---	PCS	1	YR904.4.1300000	
11		面板SAL-G 2015版粘性要求>65N	SHINI	---	PCS	1	YR01105500000	B
12	S1	控制开关/Control switch	---	R210-C5LBW	4P	1	YE102104.00000	
13	X1	端子排/Terminal board	Honeywell	SK2.5	2.5mm ²	7	YE60002503200	
14			Honeywell	GK2.5PE	2.5mm ² PE	3	YE600025034.00	
15	X2	金属接头/Port	APEX	DF-25-3FR	3P	1	----	(1)
16	X3	RS-485通信接口板	YUYUN	RS-485	---	1	YE9004.8501200	(1)
17		外框RS485(SAL-700G-A-19)0版	---	---	PCS	1	YR4.004.8500000	(1)
18	M	风机/Blower	AMETEK	1.2KW	240V 50/60Hz	1	----	(1)
C								
D								
版本 Ver.D 注:(1)表示非电控箱内材料.								
制图			版号	标题	图号	比例	第 3 张	
设计			核 准	SAL-700G	SAL-700G-CE-230V-C-3	标准	共 3 张	
校对			日期	电气元件明细表		CE	1/230V	
审核			20180801	 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	50/60Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20180801	机器频率		
1	2	3	4	5	6	7	8	


1 2 3 4 5 6 7 8

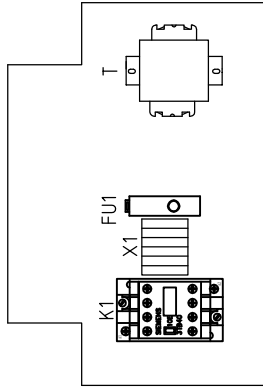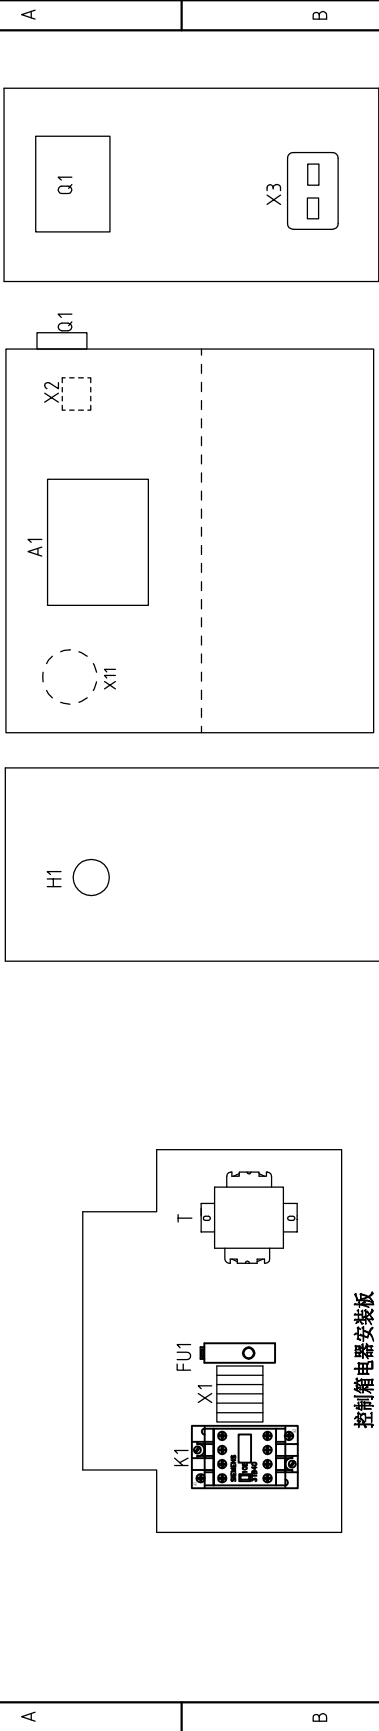

控制箱电器安装板

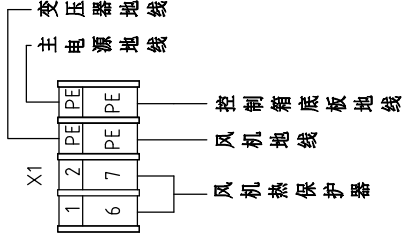

X2(料斗与主机互连重载接头)



脚号	功能	描述
1	料位信号(SENS)	接料位开关
2	GND	
3	24V+	
4	----	----

版本 Ver.A 注：机器主电源线不经端子排，由工业插头接入电路

标题	SAL-810G/820G/830G	图号	SAL-810G/820G/830G	比例	第 2 张
电气元件布置图				标准	共 3 张
				机器电压	230V
				机器频率	50Hz

SHINI 信易塑料机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

版号	A	日期	20171121
制图		设计	
校对		审核	
更改前		更改后	
更改人		更改日期	

1 2 3 4 5 6 7 8

1	2		3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	X10	工业插头/ Plug	QX	QX-514 4P/16A(母)	4P/16A	1	YE62051400000	(1)
2	X11	工业暗装插头/ Plug	QX	QX-813 4P/16A(公)	4P/16A	1	YE62081300000	
3	Q1	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/3016S	16A	1	YE40301603000	A
4	K1	交流接触器/AC contactors	SIEMENS	3RT6018-1AB01	AC24V	1	YE00601802500	
5	FU1	卡式保险丝RS-101/6*30/配2A熔芯(透明)	---	FS-101	250V 2A	1	YE41001000000	
6	T	变压器/Transformer	---	IN=230V OUT=24V	80VA	1	YE70248005900	
7	H1	蜂鸣器/Buzzer	---	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84003500600	
8	A1	线路板/Circuit board	YUYUN	CS-22 (含通讯)	24VAC/DC	1	YE80222400600	
9	X1	接线端子/Terminal board	Honeywell	SK2.5	---	2	YE60002503200	
10		接线端子/Terminal board	Honeywell	GK2.5PE	---	2	YE60002503400	
12	X2	重载接头/Heavy duty connector	SIBAS	HDC-HA-004.1 (母)	4P	1	YE68041000100	B
13	X3	RS-485通信接口板	YUYUN	---	---	1	YE90048501200	
14		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0板	---	---	PCS	1	YR40048500000	
15	M	马达/Motor	SHINI	0.75KW (带热保护器)	230V 50Hz	1	---	(1) SAL-810G
16	M	马达/Motor	SHINI	1.5KW (带热保护器)	230V 50Hz	1	---	(1) SAL-820G
17	M	马达/Motor	SHINI	1.85KW (带热保护器)	230V 50Hz	1	---	(1) SAL-830G
18	B1	过热保护器/Overheat protector	---	---	---	1	---	(1) 风机内配备
C								
D								
版本	Ver.A	注: (1)表示非电控箱内材料.			图号		比例	
		标题	SAL-810G/820G/830G	电气元件明细表		SAL-810G/820G/830G -CE-230V-0-3		第 3 张
		版号	A	核 准		标准		共 3 张
		制图		日期		CE		230V
		设计		20171121		机器电压		50Hz
		校对				机器频率		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	SHINI 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		
1	2	3	4	5	6	7	8	