



机型版本 Ver.A

图号	SEHD-50	标题	SEHD-50 主电路图	图号	SEHD-50-CE-400V-0-1	比例	第 1 张
制图	设计	校核	日期	版号	0	标准	共 4 张
审核	日期	更改人	更改后	日期	201904.15	机器电压	400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期		机器频率	50Hz




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

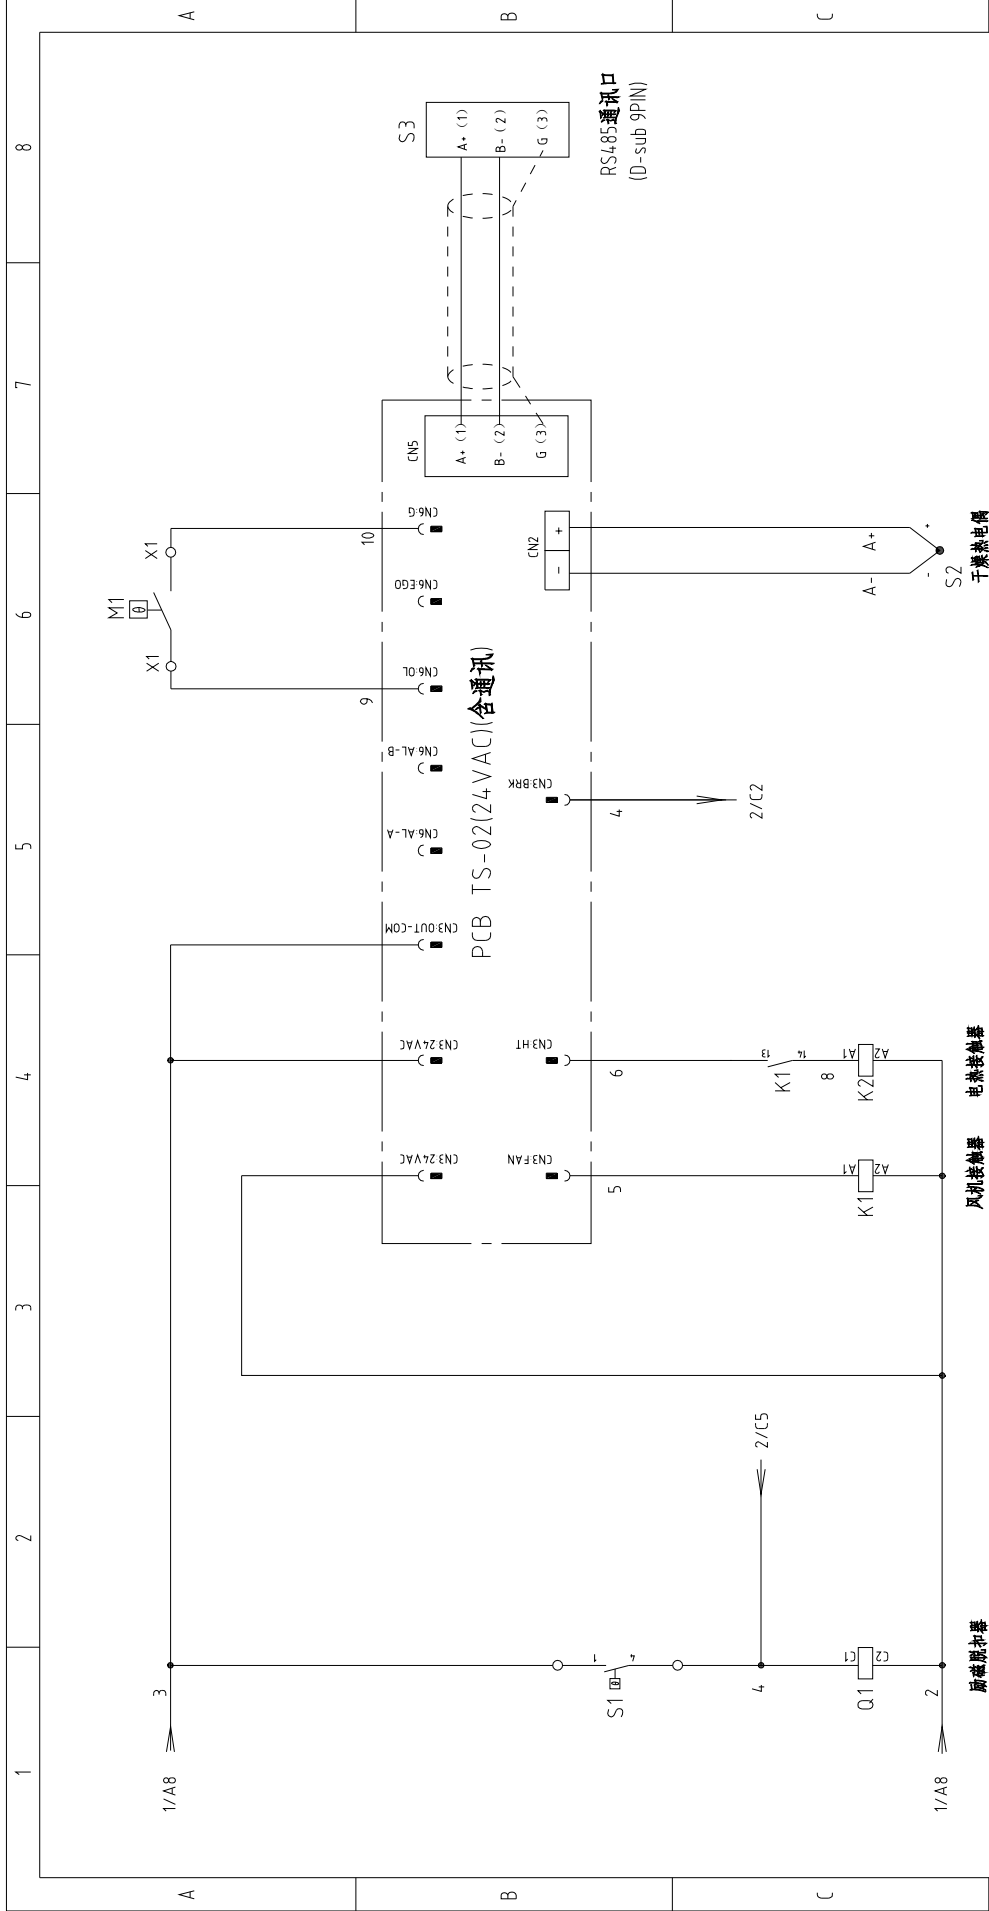

机型版本 Ver.A 注: M1为干露风机自带热保护器。


制图		版号	0	标题	SEHD-50	图号	SEHD-50-CE-400V-0-2	比例	第 2 张
设计		核 准		电气原理图				标准	共 4 张
校对		日期	201904.15					机器电压	400V
审核								机器频率	50HZ



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.




1	2		3			4	5	6	7	8
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark		
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A 3P	1	YE40301003000			
2		励磁脱扣器/Excitation release	---	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000			
3	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000		A	
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 7A 50/60Hz 1NO	1	YE00601502500			
5	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24V 9A 50/60Hz	1	YE00601602500			
6	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24V	80VA	1	YE70040006500			
7	PCB	干燥机控制器/Controller	YuYun	TS-02(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80022401200			
8	S1	温度保护器/Temperature protector	EGO	--	115-320 °C	1	BH90115000150			
9	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	KTYPE	---	1	---	(1)		
10	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	---	---	---	1	YE90048501200			
11		外壳RS485(SAL-700G-A-1910版)	---	---	---	1	YR40048500000		B	
12	M1	风机/Blower	---	---	0.12kW 400V 50HZ	1	---	(1)		
13	EH1	电热/Heater	SHINI	---	3.9kW 400V	1	---	(1)		
14	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔)	Honeywell	SK2.5	PCS	2	YE60002503200			
C										
D										
机型版本 Ver.A 注: (1)表示非电控箱内材料										
制图			版号		标题		图号		比例	
设计			核 准		SEHD-50		SEHD-50-CE-400V-0-4		标准 CE	
校对			日期		电气元件明细表				机器电压	
审核			日期		SHINI		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20190415				400V	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	第 4 张 共 4 张		

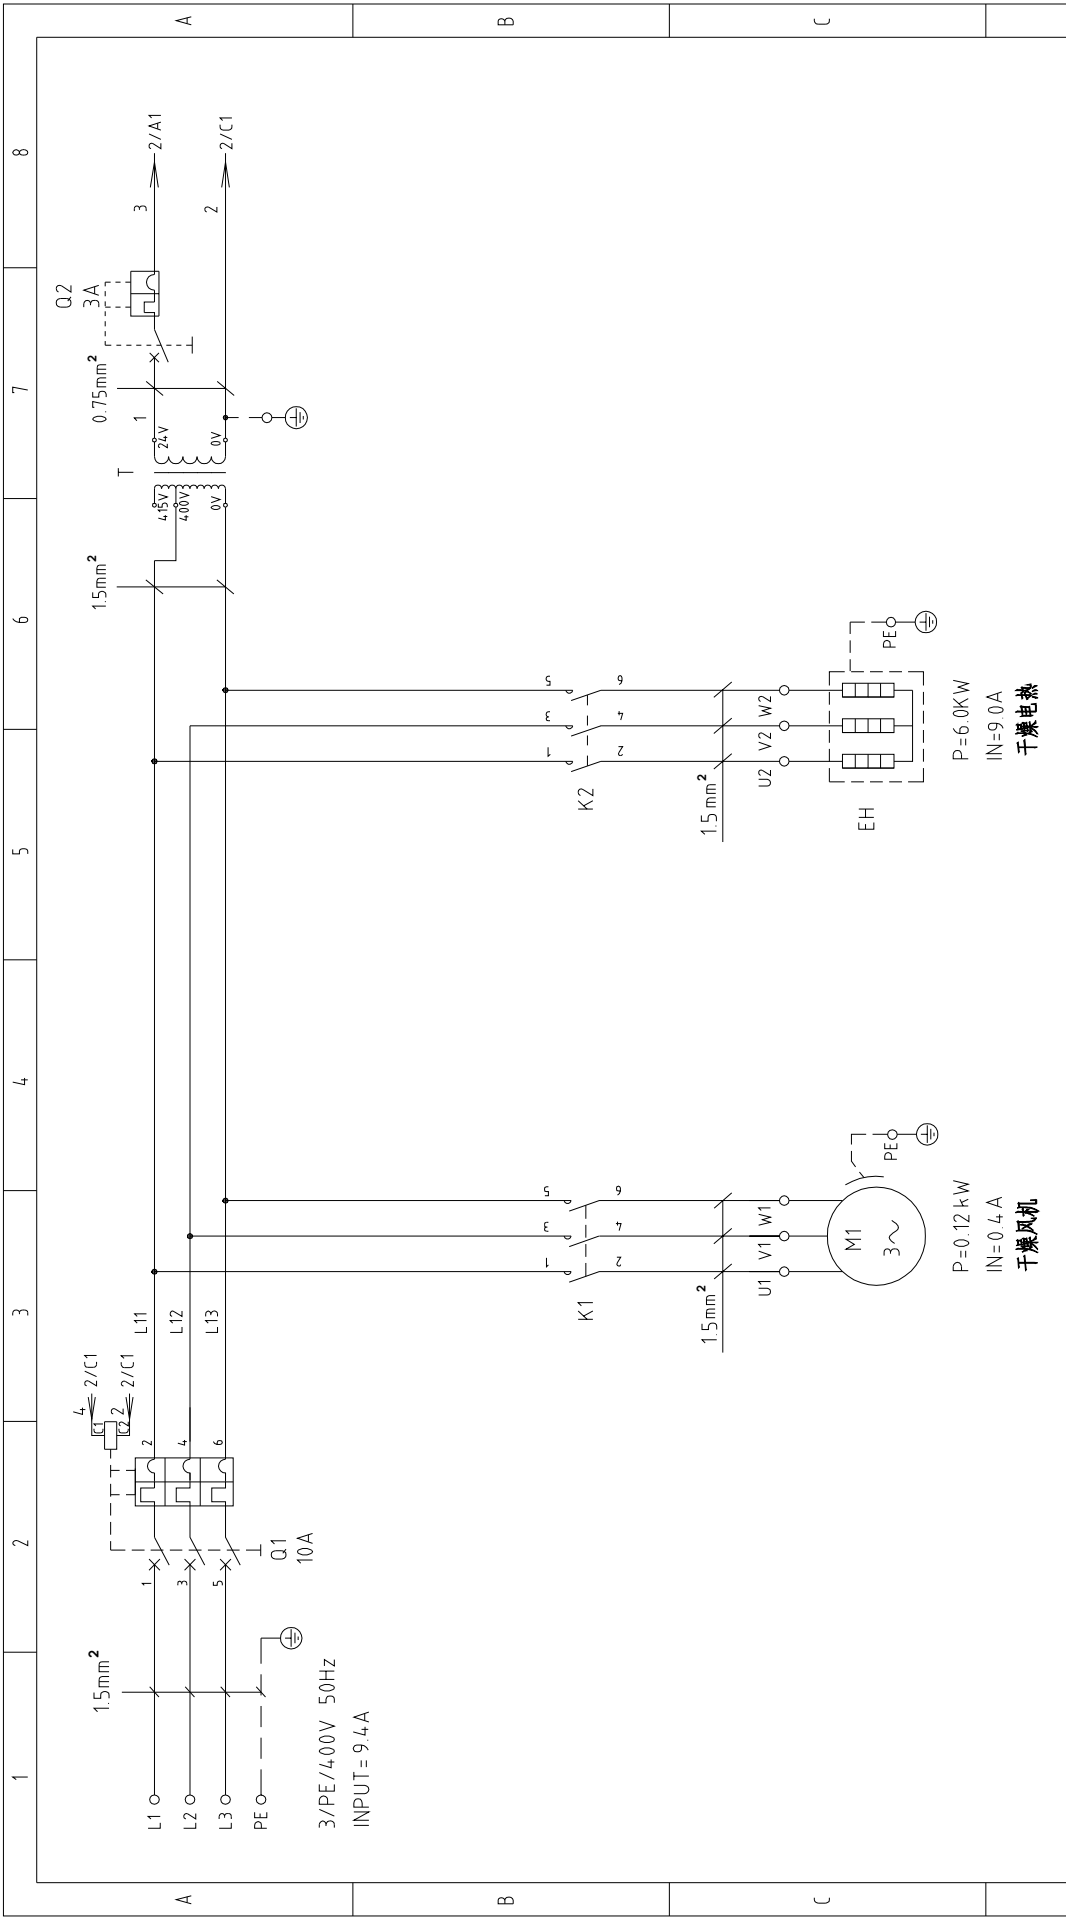

整机版本 Ver.A

图号		SEHD-100-CE-400V-A-1		第 1 张	
标题		SEHD-100 主电路图		共 4 张	
版号		A		比例	
设计				标准	
校对				CE	
审核				机器电压	
日期		20190124		400V	
更改后		更改人		机器频率	
更改前				50Hz	
标记					



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.




1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

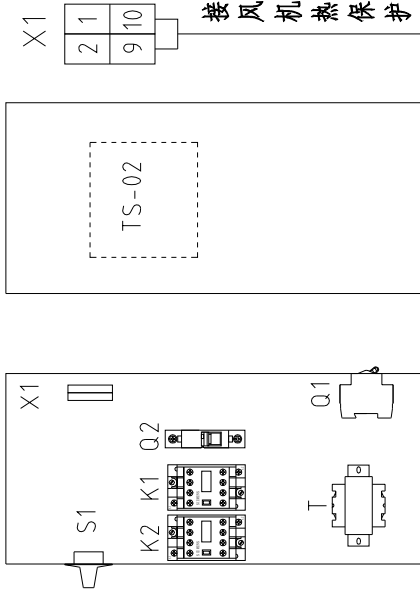

整机版本 Ver.A

制图	版号	标题	图号	比例	第 3 张
设计	核 准	SEHD-100	SEHD-100-CE-400V-A-3	标准	共 4 张
校对	日期	电气布置及接线图		机器电压	400V
审核	日期	<b>SHINI</b>	信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz
更改前	更改后	20190124			
更改人	更改人				
日期	日期				

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

1	2		3			4	5	6	7	8
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark		
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3016S	16A 3P	1	YE40301603000			
2		励磁脱扣器/Excitation release	---	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000			
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 7A 50/60Hz 1N0	1	YE00601502500		A	
4	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6018-1AB01	24V 16A 50/60Hz	1	YE00601802500			
5	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000			
6	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24V	80VA	1	YE70040006500			
7	PCB	干燥机控制器/PCB	YuYun	TS-02	24V 50/60Hz	1	YE80022401200			
8	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	KTYPE	---	1	---	(1)		
9	M1	风机/Blower	---	---	0.12kW 400V 50HZ	1	---	(1)		
10	EH	电热/Heater	SHINI	---	6kW 400V	1	---	(1)		
11	S3	通信接口板RS-485 (双Dsub-9pin接头)	---	---	---	1	YE90048501200		B	
12		外壳RS485(SAL-700G-A-1910版)	---	---	---	1	YR40048500000			
13	X1	弹簧接线端子SK2.5 (霍尼韦尔)	Honeywell	SK2.5	PCS	2	YE60002503200			
14	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	---	115-320 °C	1	BH90115000150			
15		终端固定件E/GE系列 (霍尼韦尔)	---	---	PCS	1	YE60000003900			
C										
D										
整机版本 Ver.A										
注: (1) 表示非电控箱内材料			标题		SEHD-100		图号		SEHD-100-CE-4.00V-A-4	
			版号		A		比例		标准 CE	
			制图		设计		电气元件明细表		第 4 张	
			校对		审核		SHINI		共 4 张	
			日期		20190124		机器电压		400V	
标记			更改后		更改人		机器频率		50Hz	
更改前			日期							
1 2 3 4 5 6 7 8										