

1	2	3	4	5	6	7	8
标题 SHD-20-1200U			图号 SHD-20-1200U-CE-230V-I-2		比例 标准		第 2 张
制图 谢健辉			版本号 核 准		CE		共 12 张
设计 校对			日期 20190829		机器电压		3φ230V
更改后 更改人			日期		机器频率		50Hz
更改前			日期				
标记							




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

主电路图
SHD-20-1200U

P = ① kW
IN = ② A
干燥电热
Drying Heater

P = ③ kW
IN = ④ A
干燥风机
Drying Blower

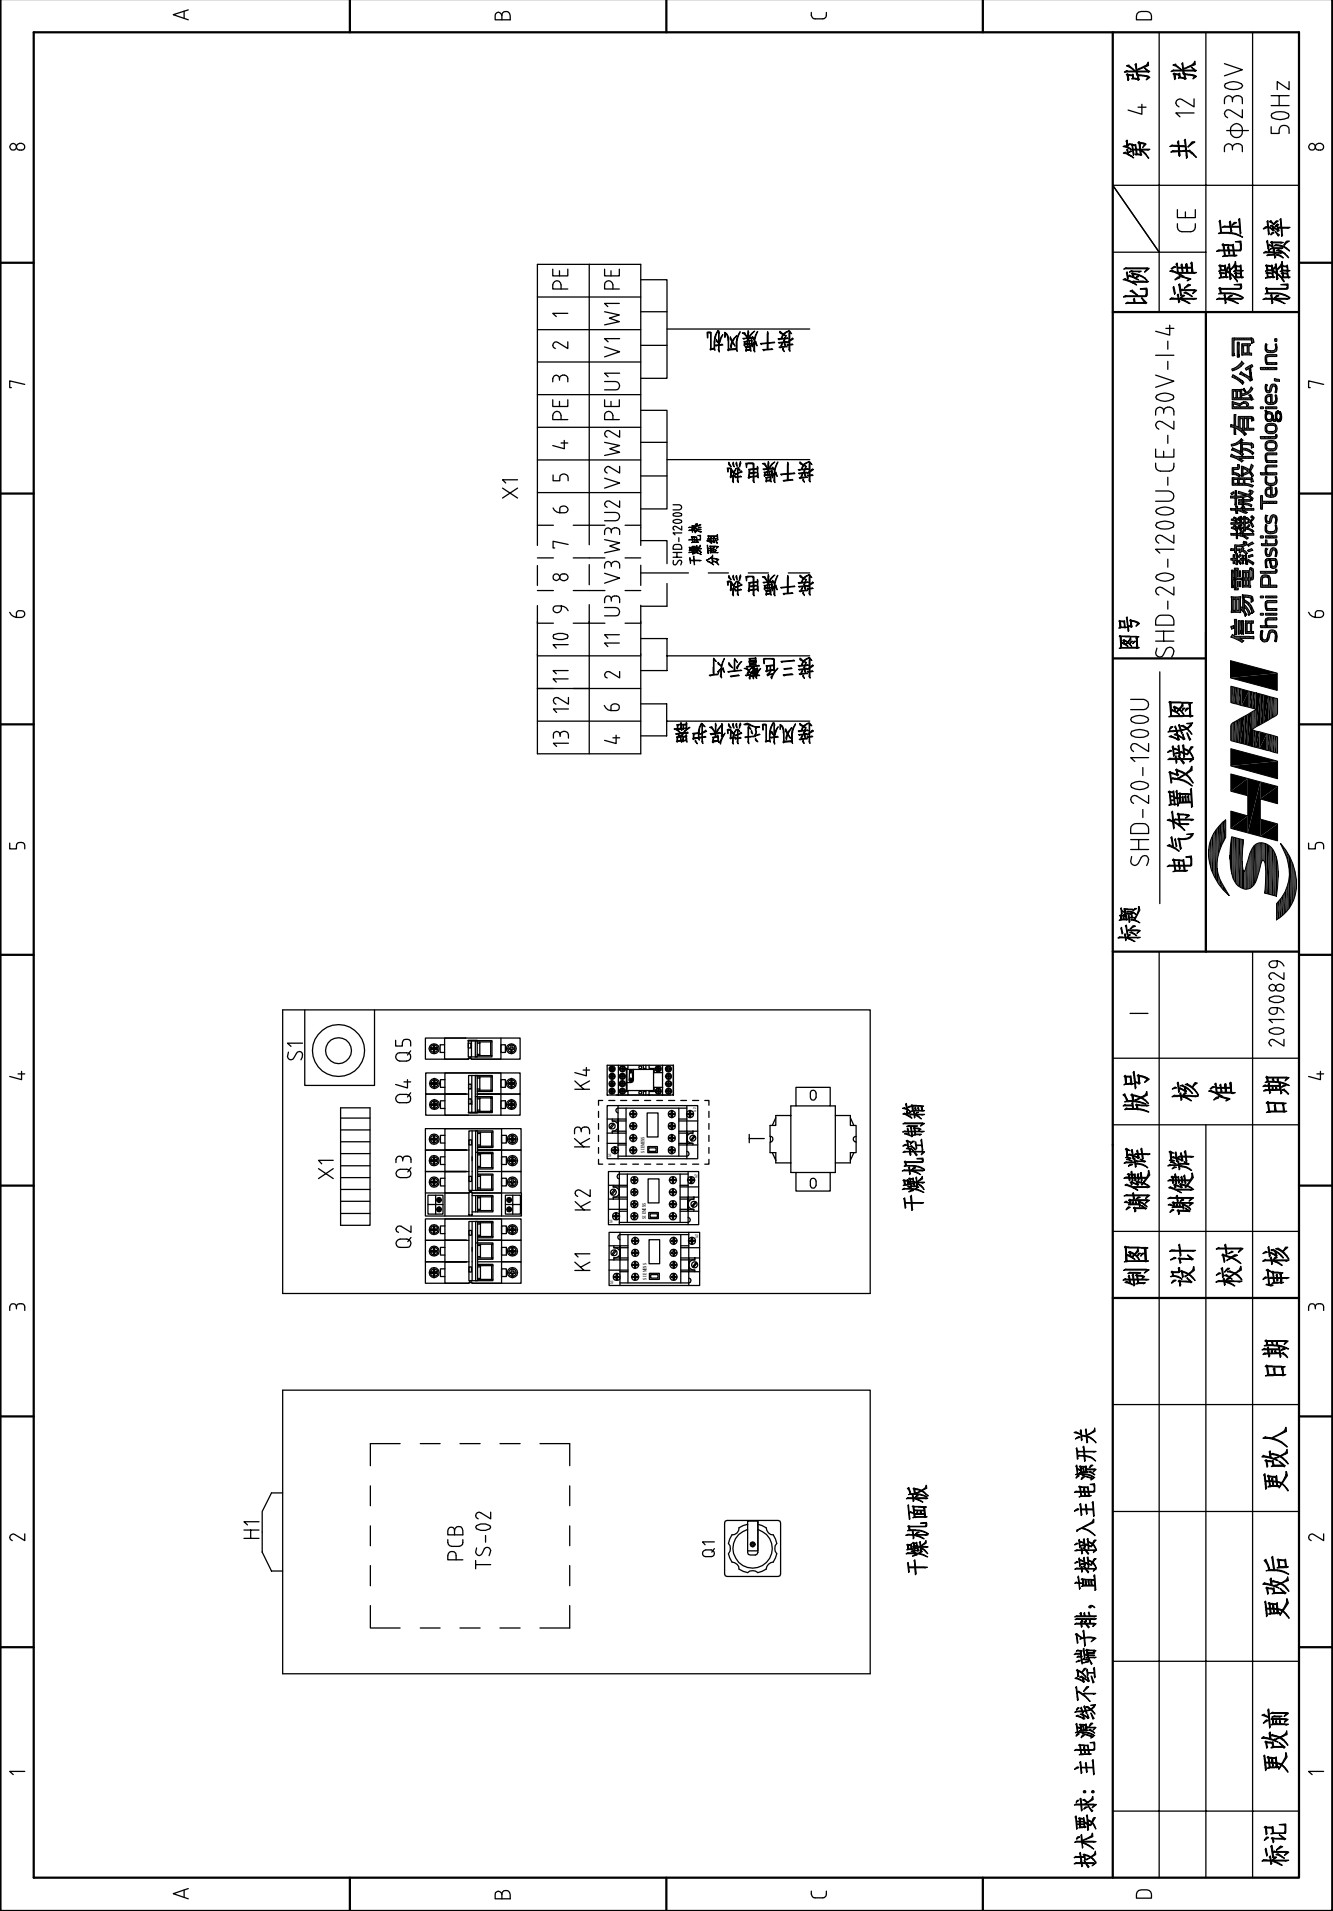

技术要求：主电源线不经端子排，直接接入主电源开关


图号	SHD-20-1200U-CE-230V-I-4		比例	第 4 张
标题	SHD-20-1200U	电气布置及接线图	标准	共 12 张
制图	设计	校对	电压	3φ230V
制图	设计	校对	频率	50Hz
制图	设计	校对	日期	20190829
制图	设计	校对	更改人	
制图	设计	校对	更改后	
制图	设计	校对	更改前	




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

干燥机控制箱

干燥机面板

1		2		3		4		5		6		7		8									
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark															
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	TO-2-1EA/SVB/20A	20A 3P 690V 50/60Hz	1	YE10021160000																
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A 3P	1	YE40301003000																
3		励磁扣器/Excitation Break Away	YUJIN	MX	24V AC	1	YE40024000000																
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000																
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1NO 24V AC	1	YE00601502500																
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	9A 3P 24V AC	1	YE00601602500																
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V配座PGR-2C-E	24V 50/60Hz	1	YE03022400300																
8	T	互感器/Transformer	JIUXIN	IN=230V/200 OUT=24V	80VA	1	YE70023005200																
9	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S	3A 2P	1	YE40200203000																
10	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000																
11	PCB	干操机控制器/PCB	YUYUN	TS-02(2±VAC)(含通讯)宇勘	24V 50/60Hz	1	YE80022401200																
12	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 °C	1	BH90115000150																
13	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	----	1	----	(1)															
14	H1	三色警报灯/Alarm lamp	SHINI	红黄绿色+蜂鸣器	24V AC/DC	1	BL90000011520																
15	X1	端子排/Terminal	HOEYWELL	SK4	4mm ²	3	YE600000403200																
16		端子排/Terminal	HOEYWELL	GKSPE	4mm ² PE	1	YE600000403500																
17		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	7	YE600002503200																
18		终端固定件	HOEYWELL	----	----	5	YE600000003900																
19	M1	风车/Blower	SHINI	0.05kW	230V50/60HZ	1	----	(1)															
20	EH1	电热器/Heater	SHINI	2.2kW	230V50/60HZ	1	----	(1)															
21	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200																
22		外壳RS485(SAL-700C-A-19)0版	BINCHEG	----	----	1	YR40048500000																
机型版本Ver.D																							
注: (1)表示非电控箱内材料																							
				制图	谢健辉	版本号	I	标题		SHD-20U	图号		SHD-20-1200U-CE-230V-I-5			比例	CE	第 5 张					
				设计	谢健辉	核准		电气元件明细表一									标准	CE	共 12 张				
				校对		日期	20190829			信易电热机械股份有限公司		Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ230V	机器频率	50Hz					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	日期	日期	日期									1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8									
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark															
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	TO-2-1/EA/SVB	20A 3P 690V 50/60Hz	1	YE10021160000																
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A 3P	1	YE40301003000																
3		励磁扣器/Excitation Break Away	YIJIN	MX	24V AC	1	YE40024000000																
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000																
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1N0 24V AC	1	YE00601502500																
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6017-1AB01	12A 3P 24V AC	1	YE00601702500																
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V配座PGR-2C-E	24V 50/60Hz	1	YE03022400300																
8	T	互感器/Transformer	JIUXIN	IN=230V/200V OUT=24V	80VA	1	YE70023005200																
9	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S	3A 2P	1	YE40200203000																
10	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000																
11	PCB	干燥机控制器/PCB	YUYUN	TS-02(24VAC)(含通讯)字韵	24V 50/60Hz	1	YE80022401200																
12	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 °C	1	BH90115000150																
13	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	----	1	----	(1)															
14	H1	三色警报灯/Alarm lamp	SHINI	红黄绿色+蜂鸣器	24V AC/DC	1	BL90000011520																
15	X1	端子排/Terminal	HOEYWELL	SK4	4mm ²	6	YE60000403200																
16		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK5PE	4mm ² PE	2	YE60000403500																
17		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	4	YE60002503200																
18		终端固定件	HOEYWELL	----	----	5	YE60000003900																
19	M1	风车/Blower	SHINI	0.12kW	230V50/60Hz	1	----	(1)															
20	EH1	电热/Heater	SHINI	3.0kW	230V50/60Hz	1	----	(1)															
21	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200																
22		外壳RS485(SAL-700C-A-19)0版	BINCHEG	----	----	1	YR40048500000																
机型版本 Ver.E																							
注: (1) 表示非电控箱内材料																							
				制图	谢健辉	版本号	1	标题		SHD-40U	图号		SHD-20-1200U-CE-230V-I-6			比例	CE	第 6 张					
				设计	谢健辉	核准		电气元件明细表一									标准	CE	共 12 张				
				校对		日期	20190829			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.							机器电压	3Φ230V	机器频率	50Hz			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期										1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	T0-2-1/EA/SVB	20A 3P 690V 50/60Hz	1	YE10021160000								
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3016S	16A	1	YE40301603000								
3		励磁扣器/Excitation Break Away	YIJIN	MX	24V AC	1	YE40024000000								
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A	1	YE40300603000								
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1N0 24V AC	1	YE00601502500								
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6018-1AB01	16A 3P 24V AC	1	YE00601802500								
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V 配座PRG-2C-E	24V 50/60Hz	1	YE03022400300								
8	T	互感器/Transformer	JUUXIN	IN=230V/200 OUT=24V	80VA	1	YE70023005200								
9	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S	3A 2P	1	YE40200203000								
10	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000								
11	PCB	干燥机控制器/PCB	YUYUN	TS-02(24VAC)(含通讯)字壳	24V 50/60Hz	1	YE80022401200								
12	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 °C	1	BH90115000150								
13	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	----	1	----	(1)							
14	H1	三色警报灯/Alarm lamp	SHINI	红黄绿色+蜂鸣器	24V AC/DC	1	BL90000011520								
15	X1	端子排/Terminal	HOEYWELL	SK4	4mm ²	6	YE60000403200								
16		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK5PE	4mm ² PE	2	YE60000403500								
17		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	4	YE60002503200								
18		终端固定件	HOEYWELL	----	----	5	YE600000003900								
19	M1	风车/Blower	SHINI	0.12kW	230V50/60HZ	1	----	(1)							
20	EH1	电热/Heater	SHINI	3.9kW	230V50/60HZ	1	----	(1)							
21	S3	通信接口板RS-485 (双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200								
22		外壳RS485 (SMJ-700G-A-19)0版	BINCHENG	----	----	1	YR40048500000								
机型版本 Ver.E															
注: (1) 表示非电控箱内材料															
D		标题 SHD-80U/120U 电气元件明细表一		图号 SHD-20-1200U-CE-230V-I-7		比例 标准 CE		第 7 张 共 12 张							
标志		更改前		更改后		更改人		日期		SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压 3Φ230V		机器频率 50Hz	
1	2	3	4	5	6	7	8								

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	P3-63/EA/SVB	63A 3P 690V 50/60Hz	1	YE10636300000								
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3040S	40A 3P	1	YE40304003000								
3		励磁扣器/Excitation Break Away	YIJIN	MX	24V AC	1	YE40024000000								
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000								
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1N0 24V AC	1	YE00601502500								
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	38A 3P 24V AC	1	YE00602802600								
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V配座PGR-2C-E	24V 50/60Hz	1	YE03022400300								
8	T	互感器/Transformer	JUUXIN	IN=230V/200V OOUT=24V	80VA	1	YE70023005200								
9	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S	3A 2P	1	YE40200203000								
10	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000								
11	PCB	干操机控制器/PCB	YUYUN	TS-02(24VAC)(含通讯)字韵	24V 50/60Hz	1	YE80022401200								
12	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 °C	1	BH90115000150								
13	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	----	1	----	(1)							
14	H1	三色警报灯/Alarm lamp	SHINI		24V AC/DC	1	BL90000011520								
15	X1	端子排/Terminal	HOEYWELL	SK4	4.0mm ²	3	YE60000403200								
16		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK5PE	4.0mm ² PE	1	YE60000403500								
17		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK6	6mm ²	3	YE60000603200								
18		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK6PE	6mm ² PE	1	YE60000603500								
19		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	4	YE60002503200								
20		终端固定件	HOEYWELL	----	----	5	YE60000003900								
21	M1	风车/Blower	SHINI	0.18kW	230V50/60HZ	1	----	(1)							
22	EH1	电热/Heater	SHINI	12kW	230V50/60HZ	1	----	(1)							
23	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200								
24		外壳RS485(SAL-700C-A-19)0版	BINCHEG	----	----	1	YR40048500000								
机型版本 Ver.D															
注: (1) 表示非电控箱内材料															
				制图		谢健辉		版本号		I		标题		SHD-300U/4.50U	
				设计		谢健辉		核准				图号		SHD-20-1200U-CE-230V-I-9	
				校对				日期		20190829		比例		标准 CE	
				审核				日期				第 9 张		共 12 张	
标记		更改前		更改后		更改人		日期				机器电压		3φ230V	
												机器频率		50Hz	
														8	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	P3-63/EA/SVB	63A 3P 690V 50/60Hz	1	YE10636300000								
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3063S	63A 3P	1	YE40306303000								
3		励磁制动器/Excitation Break Away	YIJIN	MX	24V AC	1	YE40024000000								
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000								
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1NO 24V AC	1	YE00601502500								
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5044-1AC20	65A 3P 24V AC	1	YE00504402600								
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V配速PGR-2C-E	24V 50/60Hz	1	YE03022400300								
8	T	互感器/Transformer	JIUXIN	IN=230V/200V OUT=24V	180VA	1	YE70023005400								
9	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S	3A 2P	1	YE40200203000								
10	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000								
11	PCB	干操机控制器/PCB	YUYUN	TS-02(24VAC)(含通讯)字韵	24V 50/60Hz	1	YE80022401200								
12	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 °C	1	BH90115000150								
13	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	----	1	----	(1)							
14	H1	三色警报灯/Alarm lamp	SHINI	红黄绿色+蜂鸣器	24V AC/DC	1	BL90000011520								
15	X1	端子排/Terminal	HOEYWELL	SK4	4.0mm ²	3	YE60000403200								
16		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK5PE	4.0mm ² PE	1	YE60000403500								
17		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK10	16mm ²	3	YE60001603200								
18		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK10PE	16mm ² PE	1	YE60001603500								
19		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	4	YE60002503200								
20		终端固定件	HOEYWELL	----	----	5	YE60000003900								
21	M1	风车/Blower	SHINI	0.55kW	230V50/60Hz	1	----	(1)							
22	EH1	电热器/Heater	SHINI	18kW	230V50/60Hz	1	----	(1)							
23	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin插头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200								
24		外壳RS485(SAL-7000-A-19)0版	BINCHENG	----	----	1	YR40048500000								
25	RC	阻容吸收器	YUYUN	SA-RCS2	PCS	1	YE90000200000								
机型版本Ver.D															
注: (1)表示非电控箱内材料															
		制图		谢健辉		版本号		I		标题		SHD-600U/750U		图号	
		设计		谢健辉		核准				SHD-20-1200U-CE-230V-I-10		比例		第 10 张	
		校对								电气元件明细表一		标准		共 12 张	
		审核				日期		20190829		SHINI		CE		3φ230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	P3-63/EA/SVB	63A 3P 690V 50/60Hz	1	YE10636300000								
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3063S	63A 3P	1	YE40306303000								
3		励磁扣器/Excitation Break Away	YIJIN	MX	24V AC	1	YE40024000000								
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000								
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1N0 24V AC	1	YE00601502500								
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5044-1AC20	65A 3P 24V AC	1	YE00504402600								
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V配座PGR-2C-E	24V 50/60Hz	1	YE03022400300								
8	T	互感器/Transformer	JUUXIN	IN=230V/200V OUt=24V	180VA	1	YE70023005400								
9	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S	3A 2P	1	YE40200203000								
10	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000								
11	PCB	干燥机控制器/PCB	YUYUN	TS-02(24VAC)(含通讯)字韵	24V 50/60Hz	1	YE80022401200								
12	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	--	115-320 °C	1	BH901150000150								
13	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
14	H1	三色警报灯/Alarm lamp	SHINI	红黄绿色+蜂鸣器	24V AC/DC	1	BL900000011520								
15	X1	端子排/Terminal	HOEYWELL	SK4	4.0mm ²	3	YE60000403200								
16		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK5PE	4.0mm ² PE	1	YE60000403500								
17		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	4	YE60002503200								
18		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK10	16mm ²	3	YE60001603200								
19		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK10PE	16mm ² PE	1	YE60001603500								
20		终端固定件	HOEYWELL	----	----	5	YE60000003900								
21	M1	风车/Blower	SHINI	0.55kW	230V50/60HZ	1	----	(1)							
22	EH1	电热器/Heater	SHINI	18kW	230V50/60HZ	1	----	(1)							
23	S3	通信接口板RS-485(双DSub-9pin接头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200								
24		外壳RS485(SAL-700C-A-19)0版	BINCHENG	----	----	1	YR40048500000								
25	RC	阻容吸收器	YUYUN	SA-RCS2	PCS	1	YE90000200000								
机型版本 Ver.E 注: (1)表示非电箱内材料															
		制图		谢健辉		版本号		I		标题		SHD-900U		图号	
		设计		谢健辉		核准				SHD-20-1200U-CE-230V-I-11		比例		标准	
		校对				日期		20190829		电气元件明细表一		标准		CE	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		SHINI		标准		第 11 张	
										信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		标准		共 12 张	
										SHINI		标准		3φ230V	
										SHINI		标准		50Hz	
										SHINI		标准		8	

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark								
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	P3-100/EA/SVB	100A 3P 690V 50/60Hz	1	YE10010000000									
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-100D/3080S	80A 3P	1	YE40308003000									
3		励磁保护装置/Excitation Break Away	YUJIN	MX	24V AC	1	YE40024000000									
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A 3P	1	YE40600300000									
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1NO 24V AC	1	YE00601502500									
6	K2 K3	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	38A 3P 24V AC	2	YE00602802600									
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V 配座PGR-2C-E	24V 50/60Hz	1	YE03022400300									
8	T	互感器/Transformer	JIUXIN	IN=230V/200V OUT=24V	180VA	1	YE70023005400									
9	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S	3A 2P	1	YE40200203000									
10	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000									
11	PCB	干燥剂控制器/PCB	YUYUN	TS-02(24VAC)(含通讯) 宇韵	24V 50/60Hz	1	YE80022401200									
12	S1	温度保护装置/Overheat protector	EGO	----	115-320 °C	1	BH90115000150									
13	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	----	1	----	(1)								
14	H1	三色警灯/Alarm lamp	SHINI	红黄绿色+蜂鸣器	24V AC/DC	1	BL90000011520									
15	X1	端子排/Terminal	HOEYWELL	SK4	4.0mm ²	3	YE60000403200									
16		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK5PE	4.0mm ² PE	1	YE60000403500									
17		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK6	6.0mm ²	6	YE60000603200									
18		端子排/Terminal	HOEYWELL	GK6	6.0mm ² PE	2	YE60000603500									
19		端子排/Terminal	HOEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	4	YE60002503200									
20		终端固定件	HOEYWELL	----	----	5	YE60000003900									
21	M1	风车/Blower	SHINI	1.1kW	230V 50/60Hz	1	----	(1)								
22	EH1	电热/Heater	SHINI	2.4kW	230V 50/60Hz	1	----	(1)								
23	S3	通信接口板RS-485 (DSub-9pin接头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200									
24		外壳S485 (6AL-700G-A-19) 0版	BINCHEG	----	----	1	YR40048500000									
机型版本 Ver.E																
注: (1) 表示非电控箱内材料																
制图		谢健辉		版号		I		标题		SHD-1200U		图号		SHD-20-1200U-CE-230V-I-12		
设计		谢健辉		核准				电气元件明细表一		标准		比例		第 12 张		
校对				日期		20190829		SHINI		CE		共 12 张				
审核				日期				信易电热机械股份有限公司		机器电压		3Φ230V				
更改前		更改后		更改人		更改日期		SHINI		机器频率		50Hz				
1		2		3		4		5		6		7		8		