


机型版本 Ver.A


制图	版号	A	标题	SG-M18	图号	SG-M18-CE-400V-A-1	比例	第 1 张	
设计	核准		电气原理图一			标准	CE	共 3 张	
校对	审核					机器电压		3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20231214	机器频率	50Hz

SHINI 信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1/PE/230V 50/60Hz

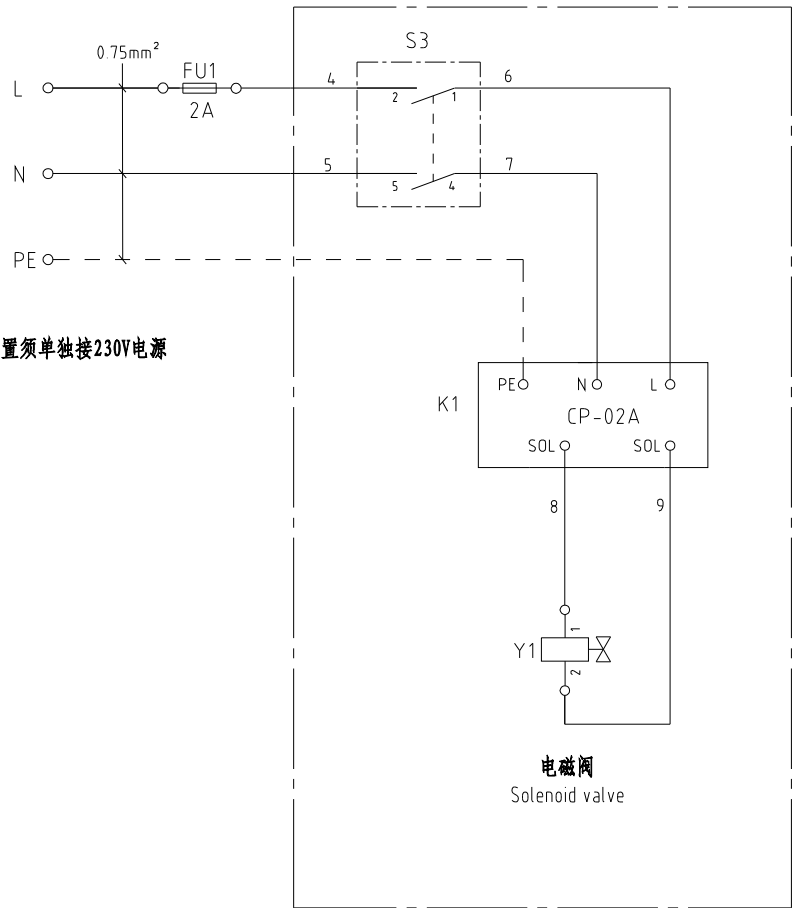

注：VR立即回收装置须单独接230V电源

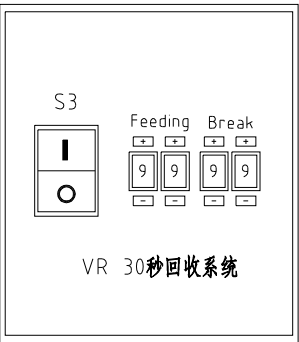


机型版本 Ver A 选配VR立即回收装置。


制图		版号		A		标题		SG-M18		图号		比例		第 2 张	
设计		核		准		电气原理图二		SG-M18-CE-400V-A-2		标准		CE		共 3 张	
校对		审核		日期		20231214		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V			
标记		更改前		更改后		更改人				日期		机器频率		50Hz	

1	2	3	4	5	6	7	8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	FU	线型保险/Fuse Box	SHINI	----	2A	PCS	1	YE46000200000	(3)
2	Q1	热磁断路器/Circuit-breaker	CHNT	NS2-25	4-6.3A	PCS	1	YE40406300000	(1)
3		欠压脱扣器/Undervoltage release	CHNT	NS2-UV220	220V	PCS	1	YE40222000900	(1)
4		防水安装盒/Waterproof-box	CHNT	NS2-MC01	----	PCS	1	YR40012000000	(1)
5	Q2	热磁断路器/Circuit-breaker	CHNT	NS2-25	1.1-1.6A	PCS	1	YE10011600000	(1)(2)
6		防水安装盒/Waterproof-box	CHNT	NS2-MC01	----	PCS	1	YR40012000000	(1)(2)
7	S1	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	TEND/TZ-9212	AZ-15	PCS	1	YE16921200000	(1)
8	S2	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ16-02ZVRK-M16-1476-1	AZ-16	PCS	1	YE16147600000	(1)
9	S3	切替开关/Safety switch	----	R210-C5LBW4P	10A 250V	PCS	1	YE10210400000	(3)
10	K1	VR拨码器/Time Dialer	YUYUN	CP-02A	AC220V	PCS	1	YE80222000600	(3)
11	X0	工业插头	QIXING	QX-3	16A	PCS	1	YE62351600100	(3)
12		电线0.75*1C*200M红色				M	3	YE50750100000	(1)
13		端子1.25-4Y(1000PCS/包)				PAC	0.016	YE60100440200	(1)
14		管形端子E1008				PCS	8	YE60100800200	(1)
15		电缆锁头PG9				PCS	1	YE67000940000	(1)
16		电缆线1.5*4C*1.1M				BA	1	BE51150403250	(1)
17		电缆线1.5*5C*4M				BA	1	BE51154700050	(1)
18		电线0.75*3C*4M(中性线(零线)使用蓝色)				M	4	YE50050300100	(1)
19		电缆线1.5*4C*1.1M				BA	1	BE51150403250	(1)(2)
20		电线0.75*3C*4M(中性线(零线)使用蓝色)				M	4	YE50050300100	(3)
19	Y	电磁阀/Solenoid valve	AIRTAC	----	4V210-08/AC220V	PCS	1	----	(3)
20	M1	粉碎电机/Granulating Motor	SHIYUAN	2.2KW	400V 50Hz	PCS	1	-----	(1)
21	M2	吸料风机/Solution blower	REXCHIP	0.55KW	400V 50Hz	PCS	1	-----	(1)(2)

机型版本 Ver.A 注：(1)表示非电控箱安装；(2)表示(PC)或(PR)送料风机选配件；(3)选配VR立即回收装置。											
标记		更改前	更改后	更改人	日期	制图	版号	标题	图号	比例	第 3 张
						设计	A	SG-M18	SG-M18-CE-400V-A-3	标准	共 3 张
						校对	核准	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ400V	
						审核	日期		20231214	机器频率	50Hz
1		2		3		4		5		8	

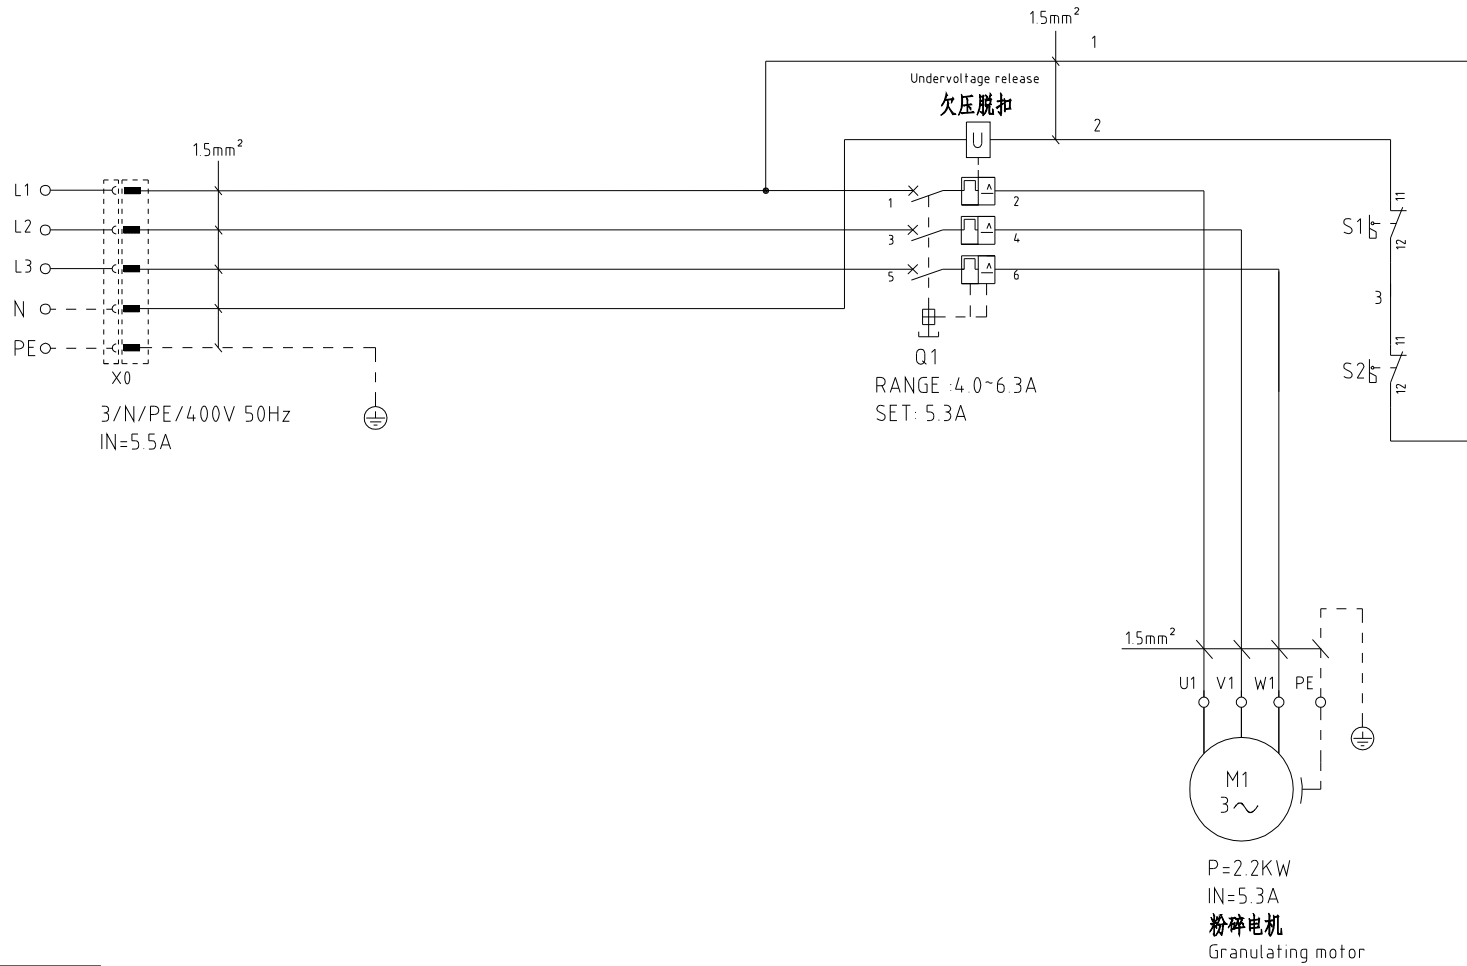


机型版本 Ver.A


					制图		版号	0	标题	SG-M29	图号	比例	第 1 张
					设计		核 准		电气原理图一	SG-M29-400V-0-1	标准	CE	共 3 张
					校对							机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20230923	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz	

SHINI 信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例	第 1 张
标准	共 3 张
机器电压	3φ400V
机器频率	50Hz

1 2 3 4 5 6 7 8

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark
1	Q1	热磁断路器/Thermomagnetic circuit breaker			CHNT		NS2-25		4-6.3A		PCS	1	YE40406300000		(1)
2		欠压脱扣器/Undervoltage release			CHNT		NS2-UV220		220V		PCS	1	YE40222000900		(1)
3		防水安装盒/Water-proof installation box			CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1)
4	S1	安全开关/Safety switch			SCHMERSRC		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	YE16921200000		(1)
5	S2	安全开关/Safety switch			SCHMERSRC		AZ16-02ZVRK-M16-1476-1		AZ-16		PCS	1	YE16147600000		(1)
6	X0	工业插头 Industrial plug			IXING		QX-3		16A		PCS	1	YE62351600100		(1)
7		电线0.75*1C*200M红色 Wire 0.75 * 1C * 200M red									M	3	YE50750100000		(1)
8		端子1.25-4Y(1000PCS/包) Terminals 1.25-4Y (1000PCS/pack)									PAC	0.016	YE60100440200		(1)
9		管形端子E1008 Tubular terminal E1008									PCS	8	YE60100800200		(1)
10		电缆锁头PG9 Cable lock PG9									PCS	1	YE67000940000		(1)
11		电缆线 Cable 1.5*4C*1.1M									BA	1	BE51150403250		(1)
12		电缆线 Cable 1.5*5C*4M									BA	1	BE51154700050		(1)
13	M1	粉碎电机/Granulating Motor			SHIYUAN		2.2KW		400V 50Hz		PCS	1	----		(1)
<p>注: (1)表示非电控箱安装; Note: (1) Means not part of control box.</p>															
机型版本 Ver.A															
				制图		版号 0		标题 SG-M29		图号 SG-M29-400V-0-2		比例		第 2 张	
				设计		核 准		电气元件明细表				标准 CE		共 2 张	
				校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压		3φ400V	
标记		更改前		更改后		更改人				日期		20230923		机器频率	
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	热磁断路器/Thermomagnetic circuit breaker		CHNT		NS2-25		6-10A		PCS	1	YE40022501100		(1)	
2		欠压脱扣器/Undervoltage release		CHNT		NS2-UV220		220V		PCS	1	YE40222000900		(1)	
3		防水安装盒/Water-proof installation box		CHNT		NS2-MC01		----		PCS	1	YR40012000000		(1)	
4	S1	安全开关/Safety switch		SCHMERSRC		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	YE16921200000		(1)	
5	S2	安全开关/Safety switch		SCHMERSRC		AZ16-02ZVRK-M16-1476-1		AZ-16		PCS	1	YE16147600000		(1)	
6	X0	工业插销QX-3 5P/16(A) Industrial plug QX-3 5P/16(male)		IXING		QX-3		16A		PCS	1	YE62351600100		(1)	
7		电线0.75*1C*200M红色 Wire 0.75 * 1C * 200M red								M	3	YE50750100000		(1)	
8		端子1.25-4Y(1000PCS/包) Terminals 1.25-4Y (1000PCS/pack)								PAC	0.016	YE60100440200		(1)	
9		管形端子E1008 Tubular terminal E1008								PCS	8	YE60100800200		(1)	
10		电缆锁头PG9 Cable lock PG9								PCS	1	YE67000940000		(1)	
11		电缆线 Cable 1.5*4C*1.1M								BA	1	BE51150403250		(1)	
12		电缆线 Cable 1.5*5C*4M								BA	1	BE51154700050		(1)	
13	M1	粉碎电机/Granulating Motor		SHIYUAN		3.7kW		400V 50Hz		PCS	1	----		(1)	
<p>注：(1)表示非电控箱安装； Note: (1) Means not part of control box.</p>															
机型版本 Ver A															
				制图		版号 0		标题 SG-M43		图号		比例		第 2 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		SG-M43-400V-0-2		标准 CE		共 2 张	
				校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V			
标记		更改前		更改后		更改人				日期		机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	