



46	YW64.000500000	六角螺母M5防松动		6	
45	BL3206110004.0	上合页SAL-6U-11	SPCC3.0	1	
44	BL3206120004.0	下合页SAL-6U-12	SPCC3.0	1	
43	BH10006003110	合页销SAL-6U-A-31	SUS201	1	
42	YW66000600000	开口挡圈GB/T896 6		2	
41	YW66082200100	大垫圈GB/T9879.1 & GB202-达克斯		2	
40	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10-达克斯		6	
39	BL210003004.20	马达固定板SAL-3U-A-13	SECC2.0	1	
38	YR10135500000	过线导管走线3000外径135x50x6T	EVA5.0	1	
37	YW61069000100	梯六脚垫头螺钉GB/T71.1 M5x12.5-达克斯		3	
36	YM30965600000	螺帽M12x170-0000/L 15A8/何美康	组件	1	
35	BW21275100010	安装盖BSL-00275x197(SAL-6U-A-28)	YL112	1	
34	YR20205500000	O型密封圈 内径φ200x6.5	橡胶	1	
33	YP60102500100	梯六脚垫头螺钉 GB/T71.1 M5x12.5-达克斯	EVA2.0	0.68	
32	YW61062000300	梯六脚垫头螺钉GB/T71.1 M5x12.5-达克斯		4	
31	YW65006000100	标准型弹夹垫圈GB/T93 6-达克斯		4	
30	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		4	
29	BW20000630500	压块SAL-6U-A-13 研磨	YL112	4	
28	YW64040700100	非金属材料六角锁紧螺母M4		4	
27	YR10061200000	入料管进袋SAL-6U-A-16	橡胶	1	
26	BL32000600020	入料管SAL-360用SAL-6U-A-14	SUS201	1	
25	YR40006000000	过线导管SAL-6U-A-18(70T+300螺牙)	PBT	1	
24	BP8200600004.4	布袋SAL-6U(270x90x95)	组件	1	
23	BH13033000810	逆流管喷头SAL-330-A-08(AL)	AC4D	1	
22	BR10281500050	逆流管进袋SAL-3U(28x15mm)	橡胶	1	
21	BH12030400410	连接螺母SAL-3U-A-04(CU)	CU	1	
20	YW90036000600	布袋进袋SAL-360-A-07(0.6mm)AC20W	组件	1	
19	YE15123000000	梯六脚垫头螺钉GB/T71.1 M5x12.5-达克斯	组件	1	
18	YR40000601100	梯六脚垫头螺母GB/T71.1 M5x12.5-达克斯	ABS	1	
17	YW61061601200	梯六脚垫头螺钉GB/T71.1 M5x12.5-达克斯		2	
16	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		2	
15	YR40061500000	梅花手柄SAL-6U-02/M5x15	塑胶	2	
14	YR40000601000	密封透气管SAL-6U-01	ABS	1	
13		料斗组件	SUS304	1	
12		管束	组件	1	
11		加大料柄	SUS201	1	BL21001201520
10	YW64040700100	金属材料六角锁紧螺母M4		4	
9	YW66041000000	平垫圈A级 4(L.5x9x0.8)		4	
8	YR40000600800	弹簧扣型垫块SAL-6U(白色)	ABS	2	
7	YW020030004.00	弹簧扣可拆式SAL-6U-A-35(C版)	SUS	2	
6		料斗盖	组件	1	
5	YE83121200100	宽虹灯管φ12 磁阻长度0.85米	组件	1	
4		马达外罩固定座	SUS201	3	
3	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉 M5x10		3	
2	YR40036000000	垫圈马达外罩SAL-6U/12U 白色	塑胶	1	
1	BW2001200004.0	铝方型拉手L120	YL12	1	

61	BL21000602320	落料板SAL-6U-A-06	SUS201	1	
60	YW64.000300000	防松动螺母M3		1	
59	YW63034000000	十字槽大扁头螺钉GB/T818 M5x10-达克斯		1	
58	YW64.000600200	六角螺母M6(防松动)		1	
57	YW66082200100	大垫圈GB/T9879.1 & GB202-达克斯		1	
56	BL21000600120	磁铁盖SAL-6U-07	SUS201	1	
55	YE67013500000	电缆索头PG13.5		2	
54	YE67000940000	电缆索头PG9		1	
53	YW63063000000	十字槽大扁头螺钉GB/T818 M5x10-达克斯		1	
52	YW90257700000	永磁片φ25x40T*7	永久磁石	1	
51	BH12000600010	磁铁套SAL-6U-19	H58	1	
50		电控箱下壳	ABS	1	
49		电控箱上壳	ABS	1	
48	YW60041200600	梯六脚垫头螺钉GB/T71.1 M5x12.5-达克斯		2	
47	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		6	

技术要求:

- 1 马达线在穿过料斗盖与马达罩之间, 需要注意与序号<5>宽虹灯带不能被挤压;
- 2 主要性能参数:
  - a 最大输送能力为400Kg/hr (测试原料的堆积密度为0.65Kg/L);
  - b 机器电压规格为1相, 230VAC, 50Hz;
  - c 马达功率为1.15kw;
  - d 储料斗有效容量为12L.

制图	版号	J	标题	SAL-12U	图号	SAL-12U-A-ALL	比例	1:1	数量	1
设计	核准		欧化直立式真空填料机				材质	组件		
校对			SHINI		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求	/		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	物料号	/		

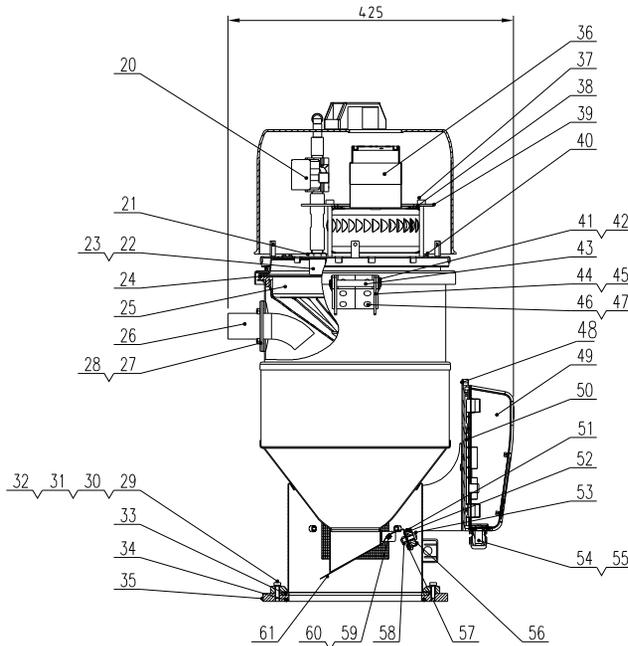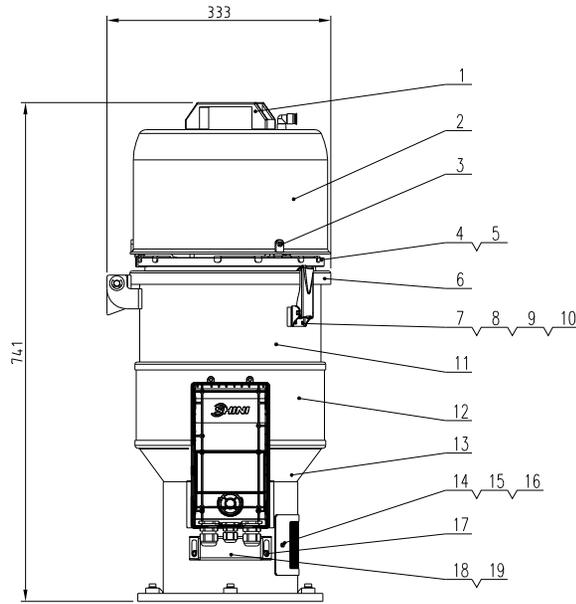

46	YW64.000500000	六角螺母M6防松动		6	
45	BL3206110004.0	上合页SAL-6U-11	SPCC3.0	1	
44	BL3206120004.0	下合页SAL-6U-12	SPCC3.0	1	
43	BH10006003110	合页销SAL-6U-A-31	SUS201	1	
42	YW66000600000	开口挡圈GB/T896 6		2	
41	YW66082200100	大垫圈GB/T9879.1 & GB202-达克斯		2	
40	YW662051000100	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10-达克斯		6	
39	BL210003004.20	马达固定架SAL-3U-A-13	SECC2.0	1	借用
38	YR101355000000	过流继电器3000V外径135x50x67	EVA5.0	1	
37	YW61069000100	梯六脚垫圈GB/T771.1 M5x12.5-达克斯		3	
36	YM309656000000	铜刷片12x47-0004/1.15x8/铜刷片	组件	1	
35	BW21275100010	安装底座SAL-6U275x197(SAL-6U-A-28)	YL112	1	
34	YR202055000000	O型密封圈 内径φ200x6.5	橡胶	1	
33	YP60102500100	梯六脚垫圈GB/T771.1 M5x12.5-达克斯	EVA2.0	0.68	
32	YW61062000300	梯六脚垫圈GB/T771.1 M5x12.5-达克斯		4	
31	YW65006000100	标准型理垫圈GB/T93 6-达克斯		4	
30	YW660613000000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		4	
29	BW20000630500	压块SAL-6U-A-13 研磨	YL112	4	
28	YW64.04.0700100	非金属嵌件六角锁紧螺母M4		4	
27	YR100612000000	入料管垫圈SAL-6U-A-16	橡胶	1	
26	BL32000600020	入料管SAL-360用SAL-6U-A-14	SUS201	1	
25	YR4.00060000000	过流继电器SAL-6U-A-18(100V/300V)PBT	PBT	1	
24	BP8200600004.4	布袋SAL-6U(270x90x95)	组件	1	
23	BH130330000810	逆洗管喷头SAL-330-A-08(AL)	AC4D	1	
22	BR10281500050	逆洗管垫圈SAL-3U(28x15mm)	橡胶	1	
21	BH120304.00410	连接螺母SAL-3U-A-04(CU)	CU	1	
20	YW990360006000	布袋SAL-6U(270x90x95)	组件	1	
19	YE151230000000	梯六脚垫圈GB/T771.1 M5x12.5-达克斯	组件	1	
18	YR4.0000601100	梯六脚垫圈GB/T771.1 M5x12.5-达克斯	ABS	1	
17	YW610616012000	梯六脚垫圈GB/T771.1 M5x12.5-达克斯		2	
16	YW660613000000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		2	
15	YR4.00615000000	梅花手柄SAL-6U-02/M5x15	塑胶	2	
14	YR4.0000601000	密封透气膏SAL-6U-01	ABS	1	
13		料桶底座	组件	1	
12	YE601204.000000	玻璃管SHR-12U-V-04	玻璃	1	
11		上料桶	SUS304	1	
10	YW64.04.0700100	非金属嵌件六角锁紧螺母M4		4	
9	YW6604.10000000	平垫圈A级 4(L.5x9x0.8)		4	
8	YR4.0000600800	弹簧扣型垫圈SAL-6U(白色)	ABS	2	
7	YW020030004.00	弹簧扣型垫圈SAL-6U-A-35(C版)	SUS	2	
6		料斗盖	组件	1	借用
5	YE83121200100	螺钉帽M12 螺柱长度0.85mm	组件	1	
4		马达外罩固定座	SUS201	3	借用
3	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉 M5x10		3	
2	YR4.003600000000	过流继电器SAL-6U/12U 白色	塑胶	1	
1	BW2001200004.0	铝方型拉手L120	YL12	1	

61	BL21000602320	落料板SAL-6U-A-06	SUS201	1	
60	YW64.000300000	防松动螺母M3		1	
59	YW63034.0000000	十字槽大扁头螺钉GB/T818 M3x4-达克斯		1	
58	YW64.000600200	六角螺母M6(防松动)		1	
57	YW66082200100	大垫圈GB/T9879.1 & GB202-达克斯		1	
56	BL21000600120	磁铁盖SAL-6U-07	SUS201	1	
55	YE670135000000	电缆索头PG13.5		2	
54	YE670009.000000	电缆索头PG9		1	
53	YW630630000000	十字槽大扁头螺钉GB/T818 M5x10-达克斯		1	
52	YW902577000000	永磁片φ25xφ7*7	永久磁石	1	
51	BH12000600010	磁铁套SAL-6U-19	H58	1	
50		电控箱下壳	ABS	1	借用
49		电控箱上壳	ABS	1	借用
48	YW6004.1200600	梯六脚垫圈GB/T771.1 M5x12.5-达克斯		2	
47	YW660510000000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		6	

技术要求:

- 1 马达线在穿过料斗盖与马达罩之间, 需要注意与序号<5>霓虹灯带不能被挤压;
- 2 安装序号<12>玻璃管SHR-12U-V-04时, 打玻璃胶要均匀涂后粘紧序号<11>、<13>;
- 2 主要性能参数:
  - a 最大输送能力为4.00Kg/hr (测试原料的堆积密度为0.65Kg/L);
  - b 机器电压规格为1相, 230VAC, 50Hz;
  - c 马达功率为1.15kw;
  - d 储料斗有效容量为12L.

制图	版号	0	标题	SAL-12U-V	图号	SAL-12U-V-ALL	比例	1:1	数量	1
设计	核准		欧化直结式真空填料机					材质	组件	
校对	日期	2024.0125	SHINI 信易电热机械股份有限公司		Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求	/	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	物料号				