




## 雙皮帶輸送機

SCT-80W-4000L



在使用本產品之前，請先仔細閱讀產品說明書。

## ■ 編碼原則

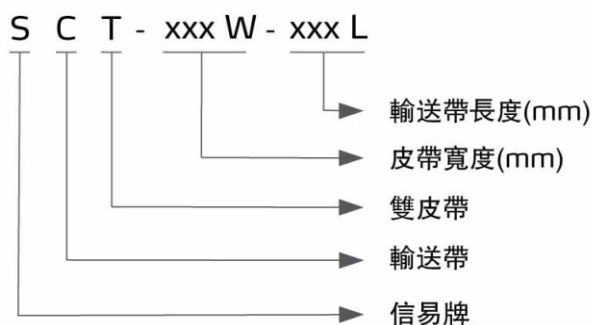

## ■ 本機特點

- 機體由高精度鋁合金結構梁組成，表面噴砂陽極處理，外型美觀
- 傳送皮帶採用高品質加布塑膠材料，可有效保護產品外觀且具有極高的耐磨性
- 具有兩端高度可調、雙皮帶之間寬度可調功能
- 底部採用萬向腳輪配合剎車腳輪，固定與移動自如
- 具有自動與手動切換功能，可與機械手連動也可獨立工作
- 附機械手連接標準接頭，與機械手連接方便快速

## ■ 應用範圍

該系列輸送機主要用於機械手取出產品的輸送。能有效提升工作效率、保護產品外觀；與機械手信號連接，可搭配機械手實現全自動化作業。一般輸送產品為尺寸跨距較大的汽車類配件產品的輸送。

## ■ 規格表

機型	SCT-80W-4000L	SCT-80W-5000L	SCT-80W-6000L
輸送機長度 (mm)	4,000	5,000	6,000
皮帶寬度 (mm)	80		
雙皮帶之間寬度 (mm)	400 ~ 1300		
輸送機總寬度 (mm)	1600		
高端高度 (mm)	1100 ~ 1800		
低端高度 (mm)	850 ~ 1300		
最大載荷(kg)	50 (平均分佈)		
最快速度 (m/min)	12		
皮帶	材質：PVC / 厚度：10mm / 顏色：紅色 / 耐溫：-10℃~+80℃ / 防靜電，耐磨，耐油		
電源	AC220V ± 10V 50/60Hz		
電機額定功率 (W)	200		

產品規格若有變更，恕不另行通知。

信易集團

地址: 台灣省新北市樹林區民和街23號

電話: +886 2 2680 9119

傳真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

製造工廠

- 台灣
- 東莞
- 平湖
- 寧波
- 孟買

2014-10-15-04 版權所有 翻版必究

[www.shini.com](http://www.shini.com)