


1 2 3 4 5 6 7 8

- Ⓐ 总输入电流
- Ⓑ 主电源线径
- Ⓒ 断路器额定电流
- Ⓓ 干燥风机负载器
- Ⓔ 干燥风机功率
- Ⓕ 干燥风机线径
- Ⓖ 干燥风机线径
- Ⓗ 干燥风机电流
- Ⓙ 电热功率
- Ⓚ 电热电流
- Ⓛ 电热线径


型号	符号	整机版本	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓙ	Ⓚ	Ⓛ
SHD-12SL		Ver.D	3.5	1.5	10	---	---	1.5	0.05	0.2	1.5	2.2	3.3
SHD-25SL		Ver.C	4.9	1.5	10	---	---	1.5	0.12	0.31	1.5	3.0	4.5
SHD-50SL		Ver.C	6.4	1.5	10	---	---	1.5	0.12	0.31	1.5	3.9	6.0
SHD-75SL		Ver.C	6.9	1.5	10	---	---	1.5	0.12	0.31	1.5	4.2	6.5
SHD-100SL		Ver.C	9.4	2.5	16	---	---	1.5	0.12	0.31	1.5	6.0	9.0
SHD-150SL		Ver.C	9.4	2.5	16	---	---	1.5	0.12	0.31	1.5	6.0	9.0
SHD-200SL		Ver.C	18.5	4.0	25	---	---	1.5	0.18	0.45	4.0	12	18
SHD-300SL		Ver.C	23	4.0	32	---	---	1.5	0.18	0.45	4.0	15	22.5
SHD-500SL		Ver.C	30	6.0	40	---	---	1.5	0.18	0.45	6.0	19.5	29.5
SHD-600SL		Ver.C	32.8	6.0	50	1.4-2	1.5	1.5	0.55	1.3	2.5x2	21	31.5
SHD-800SL		Ver.D	38.5	10.0	80	2.2-3.2	2.5	1.5	1.1	2.3	4.0x2	24	36
SHD-1000SL		Ver.D	50.5	10.0	80	2.2-3.2	2.5	1.5	1.1	2.3	6.0x2	32	48

图号		SHD-12SL~1000SL(除400SL)		比例		第 1 张	
标题		电路图参数表		标准		共 15 张	
版号		F		CE		400V	
制图		设计		机器电压		50Hz	
校核		日期		机器频率			
审核		20160425					
更改前		更改人					
更改后		日期					
标记							




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.


1 2 3 4 5 6 7 8

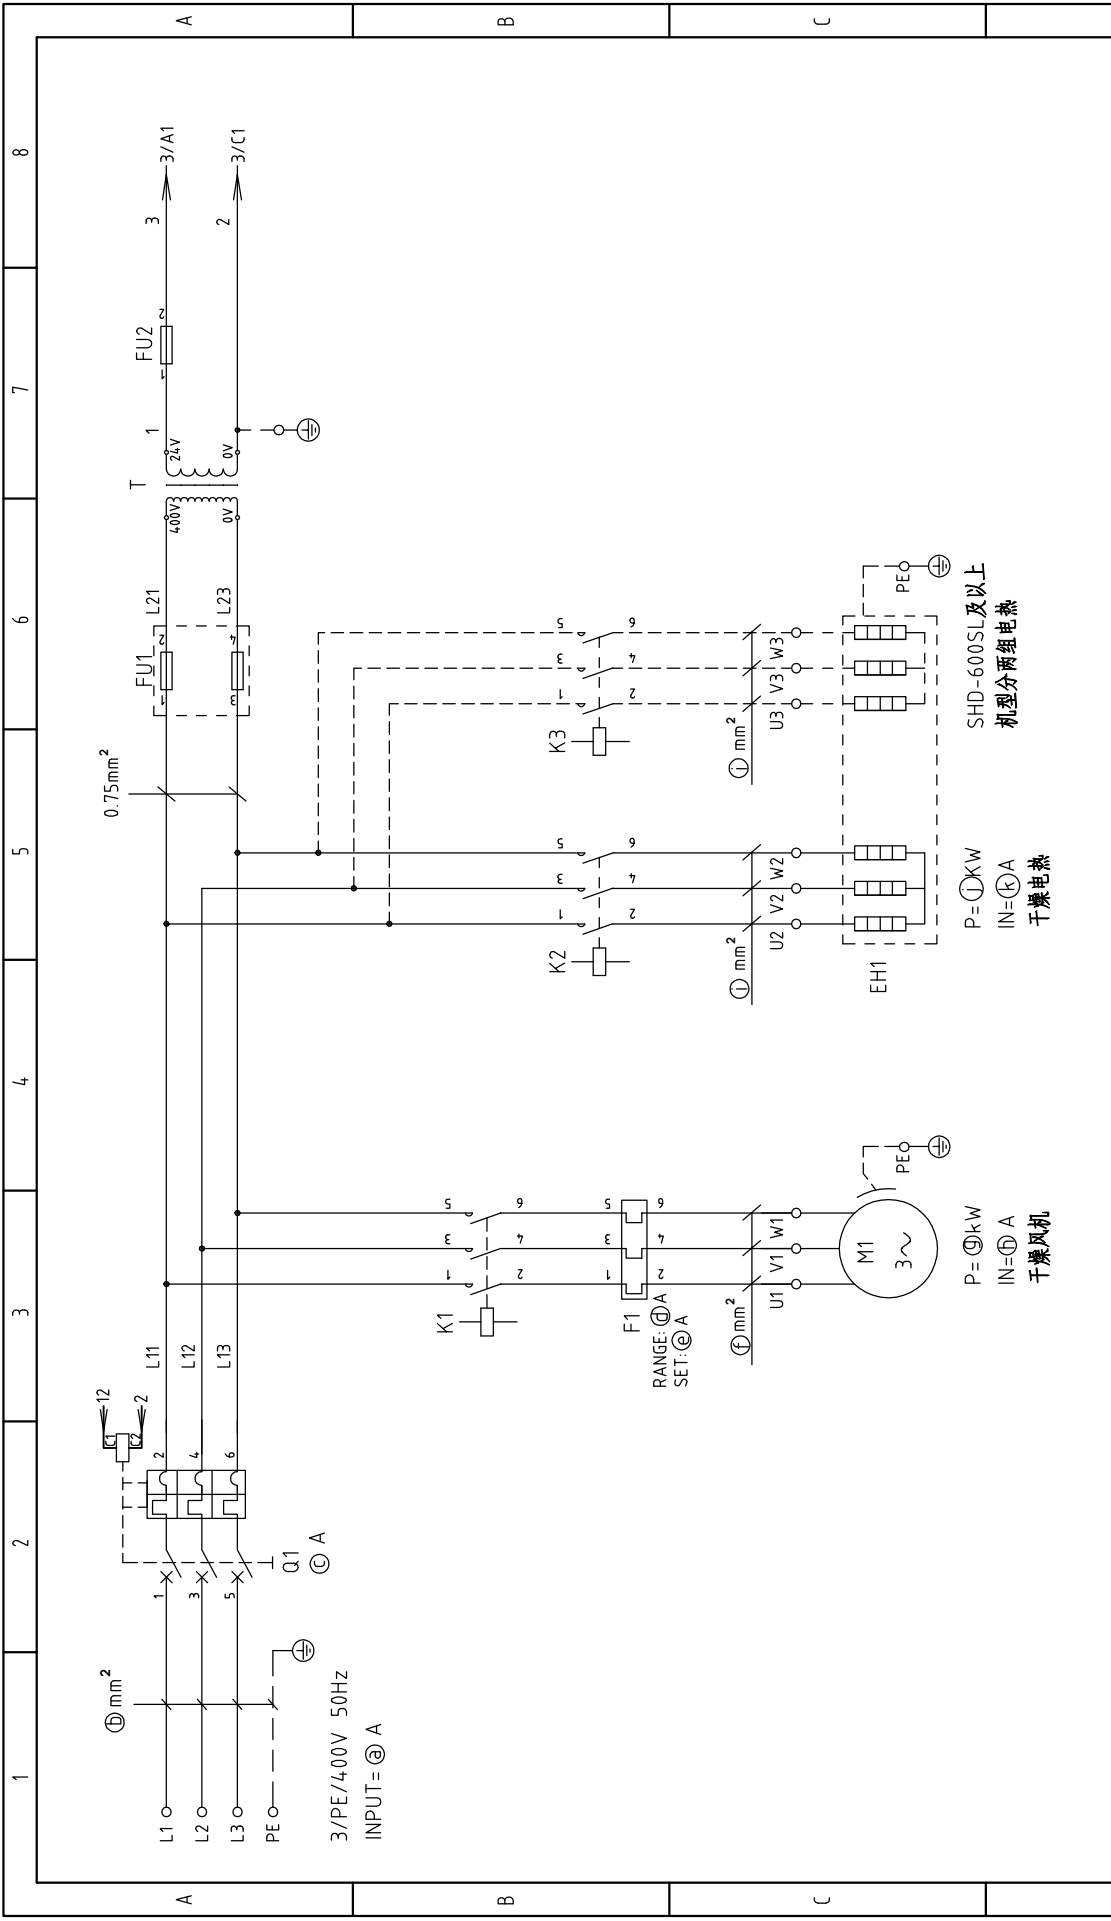

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>标题 SHD-12SL~1000SL(除400SL) 图号 SHD-12SL~1000SL-CE-400V-G-2</p>							
<p>电气原理图1</p>							
<p>比例 标准 CE</p>							
<p>第 2 张 共 15 张</p>							
<p>机器电压 400V</p>							
<p>机器频率 50Hz</p>							
<p>SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</p>							
<p>制图 设计 校对 审核</p>							
<p>版号 核 准 日期 20160425</p>							
<p>更改前 更改后 更改人 日期</p>							
<p>标记</p>							

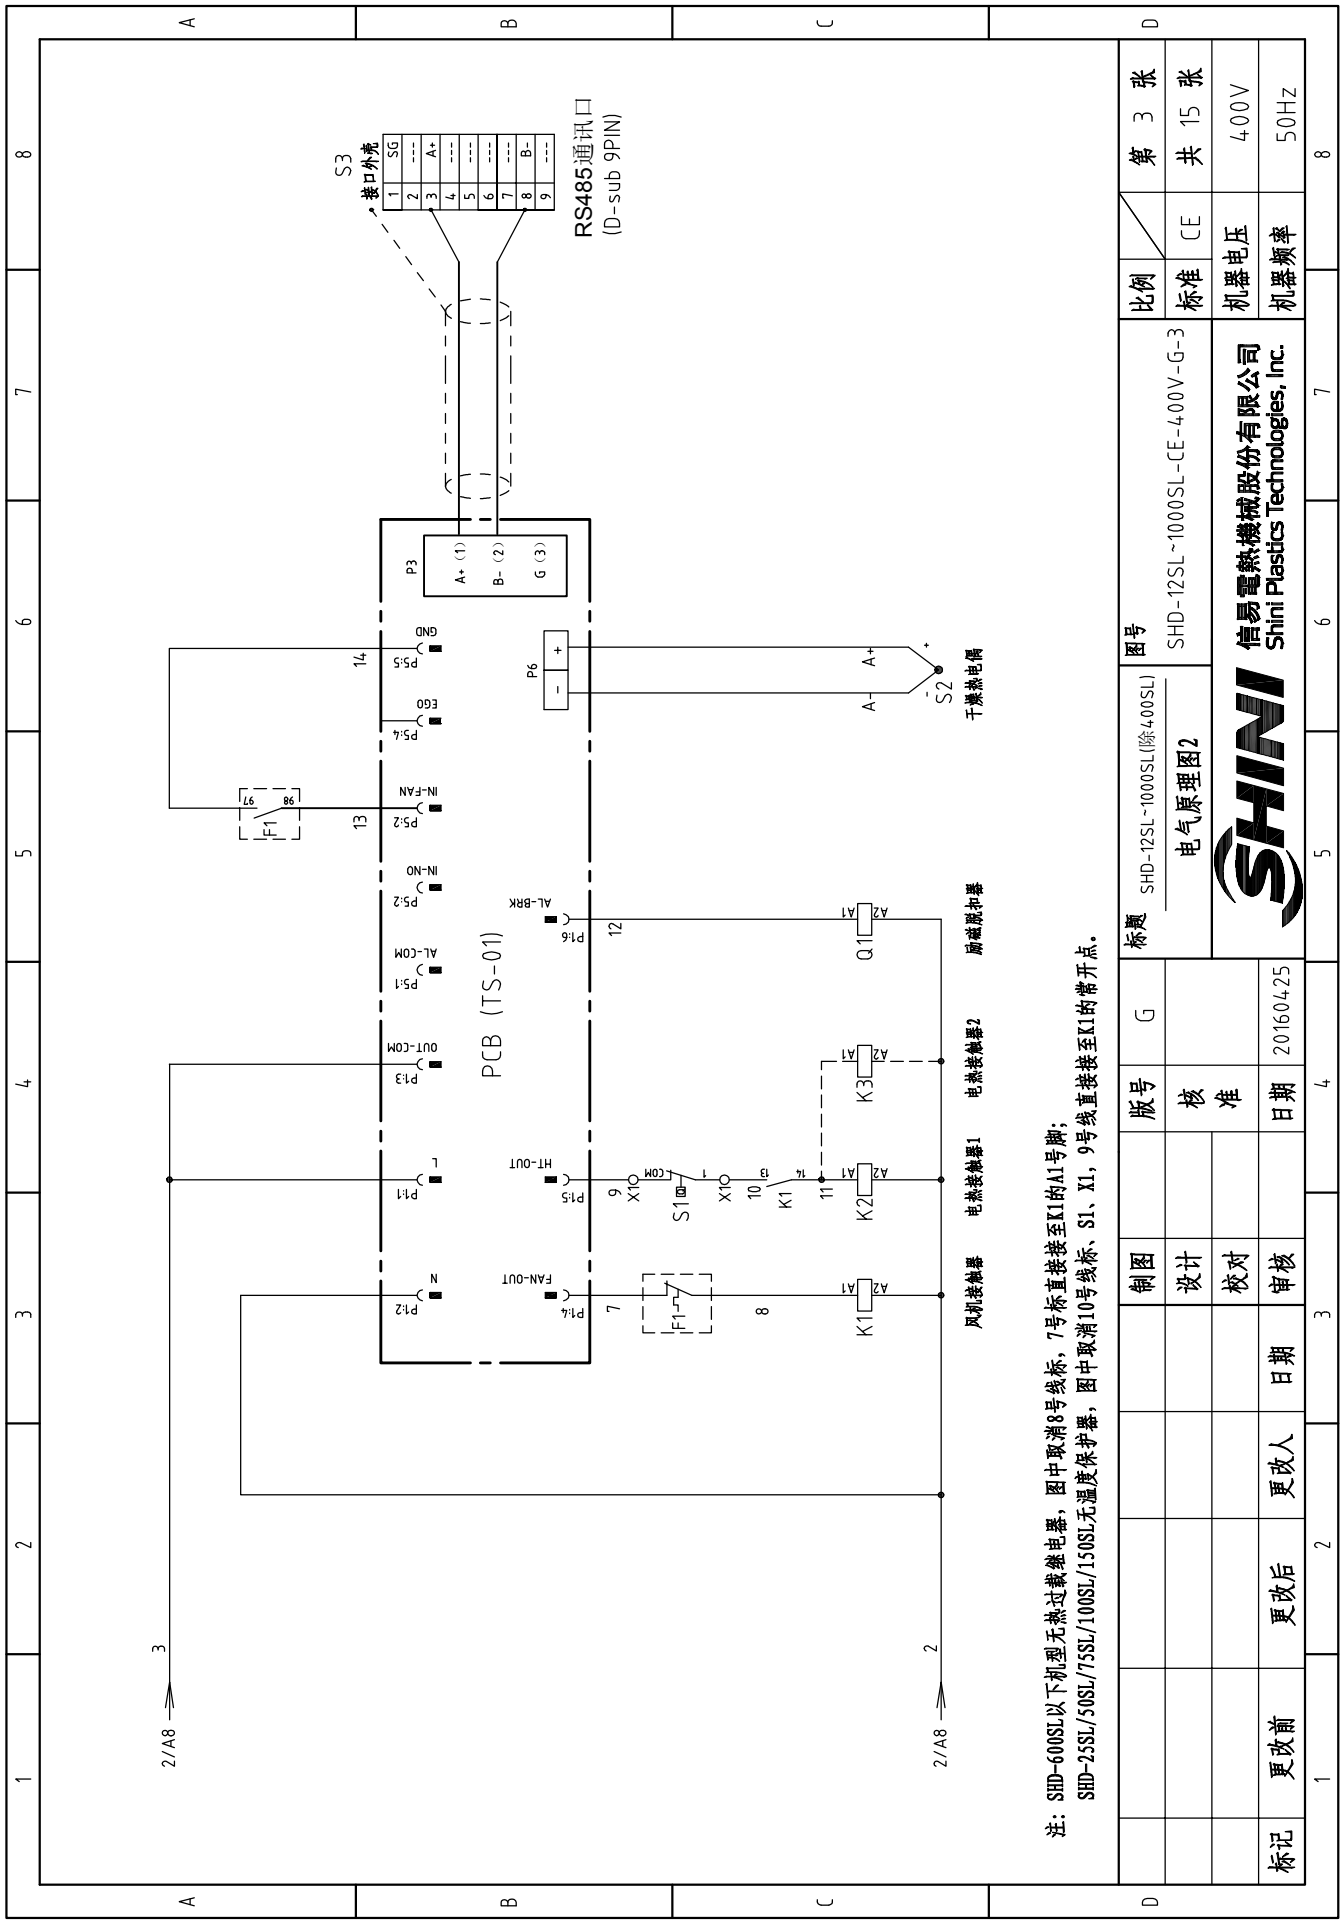

注: SHD-600SL以下机型无热过载继电器, 图中取消8号线标, 7号标直接接至K1的A1脚;  
 SHD-25SL/50SL/75SL/100SL/150SL无温度保护器, 图中取消10号线标、S1、X1, 9号线直接接至K1的常开点。

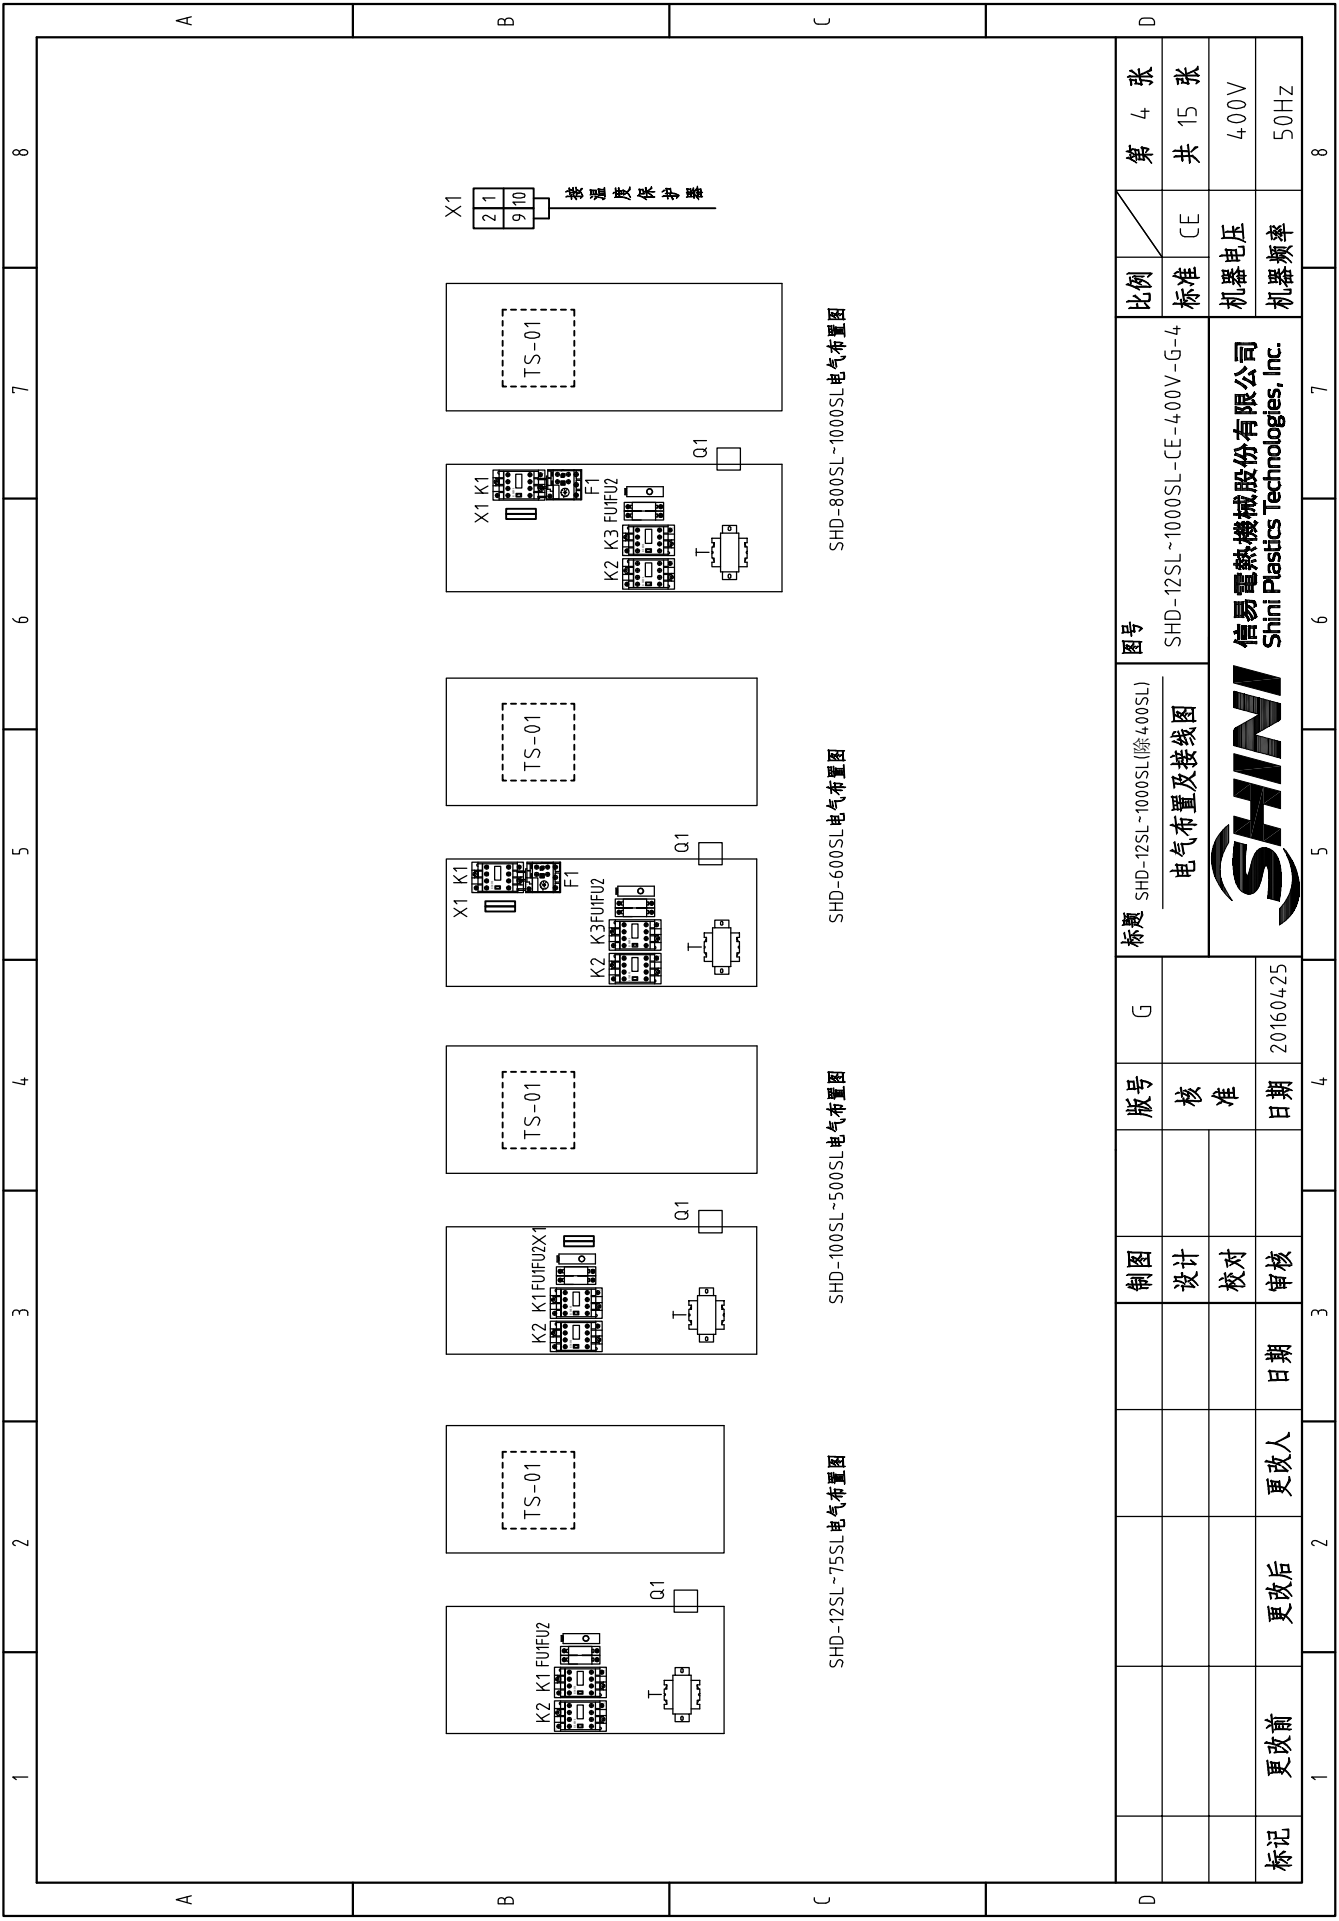

SHD-12SL~75SL电气布置图

SHD-100SL~500SL电气布置图


SHD-600SL电气布置图


SHD-800SL~1000SL电气布置图


图号		SHD-12SL~1000SL(除400SL)		SHD-12SL~1000SL-CE-400V-G-4		比例		第 4 张	
标题		电气布置及接线图		SHD-12SL~1000SL-CE-400V-G-4		标准		共 15 张	
制图		版号		G		机器电压		400V	
设计		核 准				机器频率		50Hz	
校对		日期		20160425					
审核		日期							
更改前		更改后		更改人					
标记									




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C	10A 3P	1	YE40301003000								
2		励磁源扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE400240000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601602500								
5	FU1	熔断器/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
6		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
7	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 2A 250V	1	YE410010000000								
8	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	80VA	1	YE70040005900								
9	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400								
10		塑胶盒/Plastic box				1	YR404002000000								
11		塑胶盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR904413000000								
12		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
13		塑胶盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR900000033000								
14		灯罩防尘垫圈/Dust-proof washer of lampshade				1	YR900448000000								
15	S1	温度保护器/Temperature protector	TONGBAO	KSD301	15A	1	----	(1)							
16	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
17	X1	端子排/Terminal	--	32A	2.5mm <sup>2</sup>	2	YE60002503200								
18	M1	风机/Blower	--	--	0.05kW	1	----	(1)							
19	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	2.2kW	1	----	(1)							
20	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE900009000000								
注: (1)表示非电控箱内材料															
D															
比例 第 5 张															
标准 CE 共 15 张															
图号 SHD-12SSL~1000SL-CE-400V-G-5 机器电压 400V															
标题 SHD-12SSL 电气元件明细表 机器频率 50Hz															
 <b>信易电热机械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>															
标记		更改前	更改后	更改人	日期	制图	设计	校对	审核	日期	版号	核准	日期	20160425	
1											G			4	8

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C	10A 3P	1	YE40301003000								
2		励磁源扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE400240000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601602500								
5	FU1	熔断器/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
6		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
7	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 2A 250V	1	YE41001000000								
8	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	80VA	1	YE70040005900								
9	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400								
10		塑胶盒/Plastic box				1	YR404002000000								
11		塑胶盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR904413000000								
12		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
13		塑胶盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR90000003300								
14		灯罩防尘盖/Dust-proof washer of lampshade				1	YR900448000000								
15	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
16	M1	风机/Blower	--	--	0.12kW	1	----	(1)							
17	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	3.0kW	1	----	(1)							
18	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE900009000000								
C															
注: (1)表示非电控箱内材料															
D															
标题 SHD-25SL 电气元件明细表										图号 SHD-12SSL~1000SL-CE-400V-G-6		比例 标准 CE		第 6 张 共 15 张	
 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.										机器电压 400V		机器频率 50Hz			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期
1	2	3	4	5	6	7	8								

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C	10A 3P	1	YE40301003000								
2		励磁源扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE400240000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601602500								
5	FU1	熔断器/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
6		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
7	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 2A 250V	1	YE41001000000								
8	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	80VA	1	YE70040005900								
9	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400								
10		塑胶盒/Plastic box				1	YR404002000000								
11		塑胶盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR904413000000								
12		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
13		塑胶盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR900000033000								
14		灯罩防尘罩/Dust-proof washer of lampshade				1	YR900448000000								
15	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
16	M1	风机/Blower	--	--	0.12kW	1	----	(1)							
17	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	3.9kW	1	----	(1)							
18	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE900009000000								
C															
注: (1)表示非电控箱内材料															
D															
标题 SHD-50SL 电气元件明细表										图号 SHD-12SSL~1000SL-CE-400V-G-7		比例 标准 CE		第 7 张 共 15 张	
										信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压 400V		机器频率 50Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	版号	核准	日期						
							G		20160425						
1 2 3 4 5 6 7 8															




1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C	10A 3P	1	YE40301003000								
2		励磁释放器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6017-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601702500								
5	FU1	熔断器/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
6		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
7	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 2A 250V	1	YE41001000000								
8	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	80VA	1	YE70040005900								
9	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400								
10		塑壳盒/Plastic box				1	YR40400200000								
11		塑壳盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR90441300000								
12		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
13		塑壳盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR90000003300								
14		灯罩防尘垫圈/Dust-proof washer of lampshade				1	YR90044800000								
15	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
16	M1	风机/Blower	--	--	0.12kW	1	----	(1)							
19	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	4.2kW	1	----	(1)							
20	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE90000900000								
注: (1) 表示非电控箱内材料															
			制图	版号	标题	图号		比例		第 8 张					
			设计	核 准	SHD-75SL 电气元件明细表	SHD-12SL~1000SL-CE-400V-G-8		标准	CE	共 15 张					
			校对	日期	 <b>信易电热机械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>			机器电压		400V					
			审核	日期		20160425				机器频率		50Hz			
标记	更改前	更改后	更改人	日期											
1		2	3	4	5	6	7	8							






1	2		3			4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C	25A 3P 400V 50/60Hz	1	YE40302503000								
2		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE400240000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24V 50/60Hz	1	YE00602602600								
5	FU1	熔断器/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
6		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
7	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 5A 250V	1	YE410010000000/YE4663050100								
8	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	80VA	1	YE70040005900								
9	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400								
10		塑胶盒/Plastic box				1	YR404002000000								
11		塑胶盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR904413000000								
12		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
13		塑胶盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR900000033000								
14		灯罩防尘罩/Dust-proof washer of lampshade				1	YR900448000000								
15	S1	温度保护器/Overheat protector	TONGBAO	KSD301	15A	1	----	(1)							
16	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
17	X1	端子排/Terminal	--	32A	2.5mm <sup>2</sup>	2	YE60002503200								
18	M1	风机/Blower	--	--	0.18kW	1	----	(1)							
19	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	12kW	1	----	(1)							
20	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE900009000000								
注: (1)表示非电控箱内材料															
			制图	版号	标题		图号		比例		第 10 张				
			设计	核准	SHD-200SL 电气元件明细表		SHD-12SL~1000SL-CE-400V-G-10		标准		共 15 张				
			校对	日期	SHINI		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		CE		400V				
标记			更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20160425		50Hz				
1	2	3	4	5	6	7	8								

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C	32A 3P	1	YE40303203000								
2		励磁释放器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE400240000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6027-1AC20	24V 50/60Hz	1	YE00602702600								
5	FU1	熔断器/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
6		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
7	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 5A 250V	1	YE410010000000/YE4663050100								
8	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	80VA	1	YE70040005900								
9	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(全通讯)	230V 50/60Hz	1	YE80012400400								
10		塑胶盒/Plastic box				1	YR404002000000								
11		塑胶盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR904413000000								
12		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
13		塑胶盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR900000033000								
14		灯罩防尘罩/Dust-proof washer of lampshade				1	YR900448000000								
15	S1	温度保护器/Temperature protector	TONGBAO	KSD301	15A	1	----	(1)							
16	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
17	X1	端子排/Terminal	--	32A	2.5mm <sup>2</sup>	2	YE60002503200								
18	M1	风机/Blower	--	--	0.18kW	1	----	(1)							
19	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	15kW	1	----	(1)							
20	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE900009000000								
注: (1)表示非电控箱内材料															
D															
		制图		版号		标题		图号		比例		第 11 张			
		设计		核 准		SHD-300SL 电气元件明细表		SHD-12SL~1000SL-CE-400V-G-11		标准		CE		共 15 张	
		校对		日期		SHINI		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		400V			
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		50Hz	
1		2	3	4	5	6	7	8							

1		2		3		4		5		6		7		8																																																	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C	4.0A 3P	1	YE40304003000																																																								
2		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE400240000000																																																								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500																																																								
4	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5035-1AC20	24V 50/60Hz	1	YE00503502600																																																								
5	FU1	熔断器/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000																																																								
6		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100																																																								
7	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 10A 250V	1	YE410010000000/YE46631040000																																																								
8	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70040005500																																																								
9	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400																																																								
10		塑壳盒/Plastic box				1	YR404002000000																																																								
11		塑壳盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR904413000000																																																								
12		铭板/Nameplate				1	YR01105503300																																																								
13		塑壳盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR900000033000																																																								
14		灯罩防尘垫圈/Dust-proof washer of lampshade				1	YR900448000000																																																								
15	S1	温度保护器/Temperature protector	TONGBAO	KSD301	15A	1	----	(1)																																																							
16	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)																																																							
17	X1	端子排/Terminal	--	32A	2.5mm <sup>2</sup>	2	YE60002503200																																																								
18	M1	风机/Blower	--	--	0.18kW	1	----	(1)																																																							
19	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	19.5kW	1	----	(1)																																																							
20	S3	D型气锁通流接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE900009000000																																																								
注: (1)表示非电控箱内材料																																																															
D																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">制图</td> <td colspan="2">版号</td> <td colspan="2">标题</td> <td colspan="2">图号</td> <td colspan="2">比例</td> <td colspan="2">第 12 张</td> </tr> <tr> <td>设计</td> <td>G</td> <td>核</td> <td>SHD-500SL</td> <td colspan="2">SHD-12SL~1000SL-CE-4.00V-G-12</td> <td>标准</td> <td>CE</td> <td colspan="2">共 15 张</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>校对</td> <td></td> <td>准</td> <td>电气元件明细表</td> <td colspan="2"></td> <td>机器电压</td> <td>400V</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>审核</td> <td>20160425</td> <td>日期</td> <td></td> <td colspan="2">信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</td> <td>机器频率</td> <td>50Hz</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																制图		版号		标题		图号		比例		第 12 张		设计	G	核	SHD-500SL	SHD-12SL~1000SL-CE-4.00V-G-12		标准	CE	共 15 张				校对		准	电气元件明细表			机器电压	400V					审核	20160425	日期		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz				
制图		版号		标题		图号		比例		第 12 张																																																					
设计	G	核	SHD-500SL	SHD-12SL~1000SL-CE-4.00V-G-12		标准	CE	共 15 张																																																							
校对		准	电气元件明细表			机器电压	400V																																																								
审核	20160425	日期		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz																																																								
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	更改后	更改人	日期	更改前	更改后	更改人	日期	更改前	更改后																																																


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63D	50A 3P	1	YE40305003000								
2		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE400240000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2 K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24V 50/60Hz	2	YE00602602600								
5	F1	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6116-1BB0	1.4-2A	1	YE01160140000								
6	FU1	熔断器座/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
7		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
8	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 10A 250V	1	YE41001000000/YE46631040000								
9	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70040005500								
10	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400								
11		塑胶盒/Plastic box				1	YR40400200000								
12		塑胶盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR90441300000								
13		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
14		塑胶盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR90000003300								
15		灯罩防尘罩罩/Dust-proof washer of lampshade				1	YR90044800000								
16	S1	温度保护器/Temperature protector	TONGBAO	KSD301	15A	1	----	(1)							
17	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
18	X1	端子排/Terminal	--	32A	2.5mm <sup>2</sup>	2	YE60002503200								
19	M1	风机/Blower	--	--	0.55kW	1	----	(1)							
20	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	21kW	1	----	(1)							
21	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE900000900000								
注: (1)表示非电控箱内材料															
D															
				制图		版号		标题		图号		比例		第 13 张	
				设计		核 准		SHD-600SL 电气元件明细表		SHD-12SL~1000SL-CE-400V-G-13		标准		共 15 张	
				校对		日期		SHINI		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		CE		400V	
标记				更改前		更改后		更改人		更改日期		审核		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-100D	80A 3P	1	YE40308003000								
2		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	230V 50/60Hz	1	YE40024000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2 K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24V 50/60Hz	2	YE00602602600								
5	F1	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	1	YE01160220000								
6	FU1	熔断器座/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
7		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
8	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 10A 250V	1	YE41001000000/YE46631040000								
9	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70040005500								
10	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400								
11		塑壳盒/Plastic box				1	YR40400200000								
12		塑壳盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR90441300000								
13		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
14		塑壳盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR90000003300								
15		灯罩防尘罩罩/Dust-proof washer of lampshade				1	YR90044800000								
16	S1	温度保护器/Temperature protector	TONGBAO	KSD301	15A	1	----	(1)							
17	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
18	X1	端子排/Terminal	--	32A	2.5mm <sup>2</sup>	2	YE60002503200								
19	M1	风机/Blower	--	--	1.1kW	1	----	(1)							
20	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	24kW	1	----	(1)							
21	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE90000090000								
注: (1)表示非电控箱内材料															
D															
			制图		版号		标题		图号		比例		第 14 张		
			设计		核 准		SHD-800SL 电气元件明细表		SHD-12SL~1000SL-CE-400V-G-14		标准		共 15 张		
			校对		日期		SHINI		20160425		CE		400V		
标记			更改前		更改后		更改人		日期		审核		50Hz		
1 2 3 4 5 6 7 8															




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-100D	80A 3P	1	YE40308003000								
2		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE400240000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2 K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6027-1AC20	24V 50/60Hz	2	YE00602702600								
5	F1	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	1	YE01160220000								
6	FU1	熔断器座/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
7		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
8	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 10A 250V	1	YE41001000000/YE46631040000								
9	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70040005500								
10	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400								
11		塑胶盒/Plastic box				1	YR40400200000								
12		塑胶盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR90441300000								
13		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
14		塑胶盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR90000003300								
15		灯罩防尘盖圈/Dust-proof washer of lampshade				1	YR90044800000								
16	S1	温度保护器/Temperature protector	TONGBAO	KSD301	15A	1	----	(1)							
17	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
18	X1	端子排/Terminal	--	32A	2.5mm <sup>2</sup>	2	YE60002503200								
19	M1	风机/Blower	--	--	1.1kW	1	----	(1)							
20	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	32kW	1	----	(1)							
21	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE900000900000								
注: (1)表示非电控箱内材料															
D															
				标题		SHD-1000SL		图号		SHD-12SL~1000SL-CE-400V-G-15		比例		第 15 张	
				电气元件明细表								标准		共 15 张	
				版号		G						CE		400V	
				制图		设计		校对		审核		日期		50Hz	
标记				更改前		更改后		更改人		日期		20160425			
1				2		3		4		5		6		7	
														8	



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

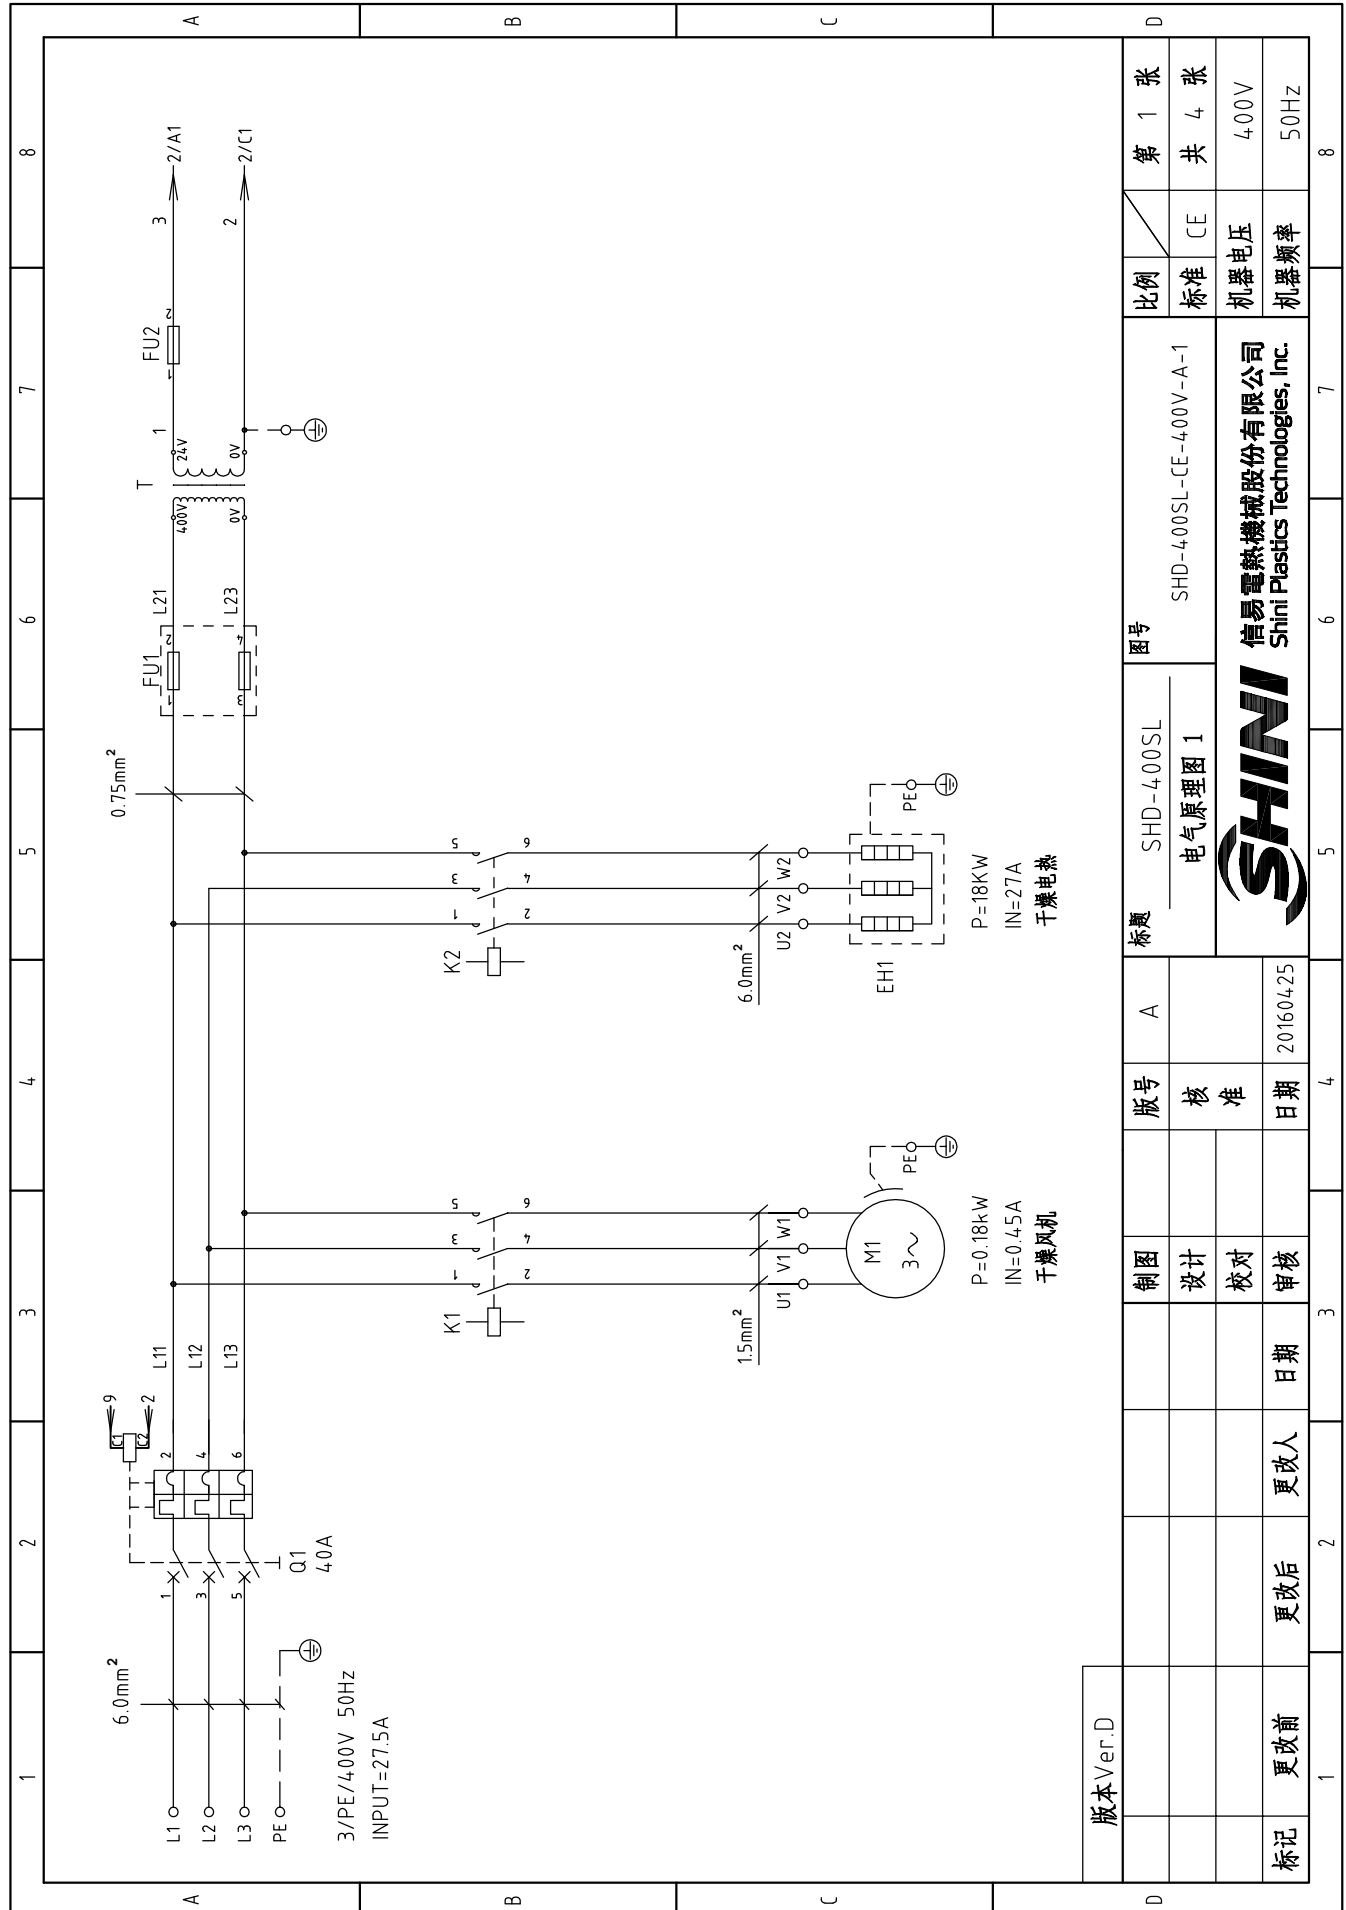


版本 Ver.D	
制图	A
设计	核 准
校对	日期
审核	日期
更改后	更改人
更改前	日期
标记	20160425

图号	SHD-4.00SL	图号	SHD-4.00SL-CE-400V-A-1	比例	第 1 张
标题	电气原理图 1	标准	CE	共 4 张	
功率	P=18KW	机器电压	400V		
输入电流	IN=27A	机器频率	50Hz		
干燥风机					
干燥电热					
20160425					

**SHINI**  
 信易电热机械股份有限公司  
 Shini Plastics Technologies, Inc.





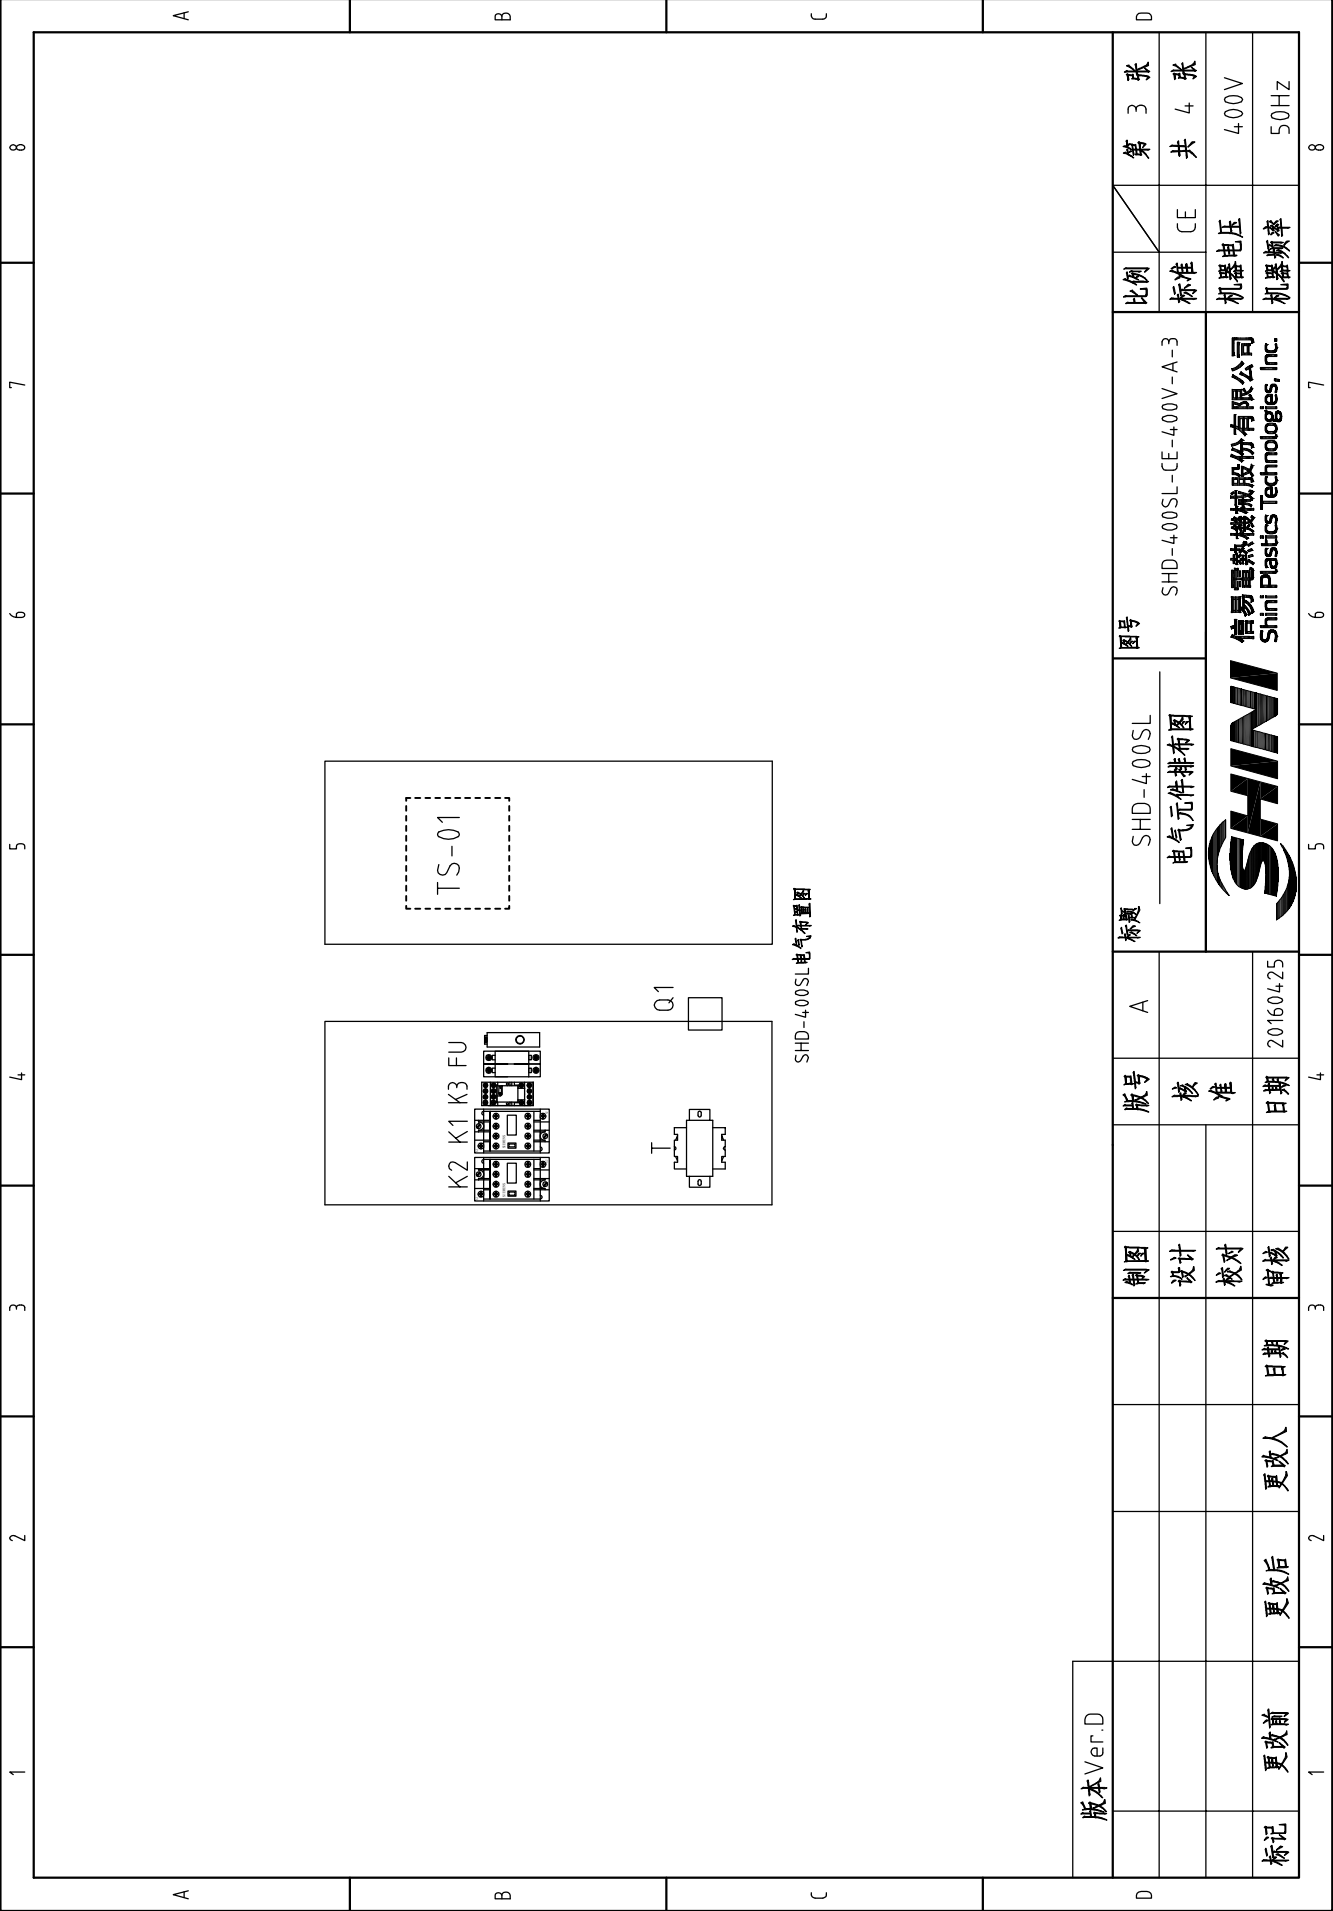

版本 Ver.D

制图		版号		标题		图号		比例		第 3 张	
设计		核 准		SHD-4.00SL 电气元件排布图		SHD-4.00SL-CE-400V-A-3		CE		共 4 张	
校对		日期		A		SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		400V	
审核		日期		20160425				机器频率		50Hz	
更改前		更改后		更改人		更改日期				8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C	4.0A 3P	1	YE40304003000								
2		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE400240000000								
3	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
4	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	24V 50/60Hz	1	YE00602802600								
5	K3	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V	24V 50/60Hz	1	YE03022400300								
6	FU1	熔断器座/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
7		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
8	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 5A 250V	1	YE410010000000/YE46630500100								
9	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	80VA	1	YE70040005900								
10	PCB	微电脑控制板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400								
11		塑胶盒/Plastic box				1	YR40400200000								
12		塑胶盒灯罩/Lamp cover of plastic box				1	YR90441300000								
13		铭板/Nameplate				1	YR01105503300								
14		塑胶盒压板/Pressing plate of plastic box				1	YR90000003300								
15		灯罩防尘垫圈/Dust-proof washer of lampshade				1	YR90044800000								
16	S1	温度保护器/Temperature protector	EGO	KSD301	15A	1	----	(1)							
17	S2	热电阻/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
18	M1	风机/Blower	--	--	0.18kW	1	----	(1)							
19	EH1	电热/Heater	SHINI	--	18kW	1	----	(1)							
20	S3	D型9针通讯接口(配螺丝)	--	--	--	1	YE90000900000								
版本 Ver.D															
注: (1) 表示非电控箱内材料															
D		制图		版号		标题		图号		比例		第 4 张		共 4 张	
		设计		核 准		SHD-4.00SL 电气元件明细表		SHD-4.00SL-CE-400V-A-4		标准		CE			
		校对		日期		20160425				机器电压		400V			
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.