

可拆卸料倉


SS-15-4



在使用本產品之前，請先仔細閱讀產品說明書。

SS Series


■ 編碼原則

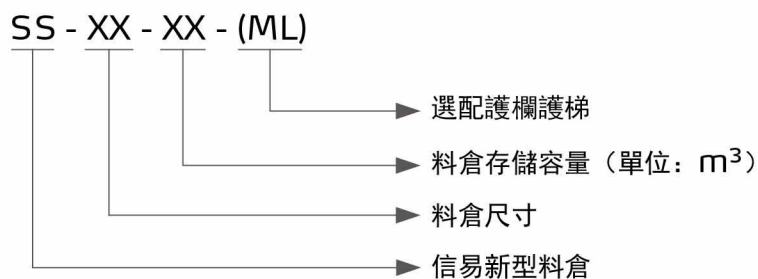

■ 本機特點

- 創新的設計理念，提供多種組合，可輕鬆適應個性化需求和特殊條件
- 模組化設計，模組由面板組成，螺栓連接，便於運輸和現場組裝
- 強大的可拓展結構，輕鬆擴容
- 料倉所有部件均可拆卸，可輕鬆通過所有標準門口
- 光滑的不銹鋼板易於清洗，確保了良好的內部衛生
- 可搭配稱重系統，即時監測物料重量，累計料倉出料量
- 各種容量的規格滿足不同客戶的需求

■ 外形尺寸

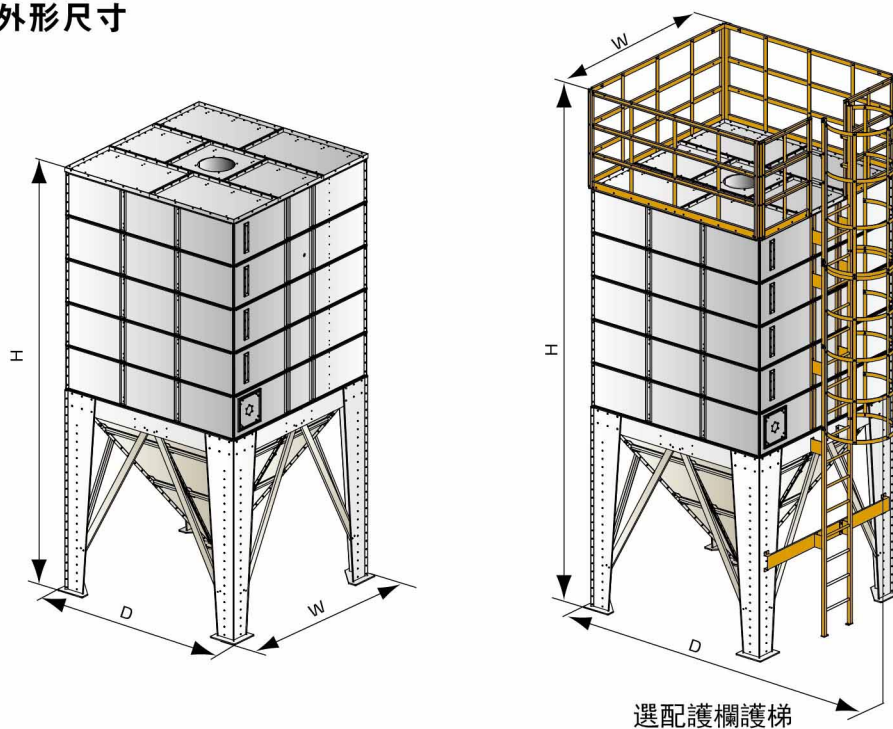

規格表

可拆卸料倉(1483mm×1483mm)										
型號	組件(腳架+桶體)			材質		桶體	選配防護梯	組件(腳架+桶體+護欄護梯)		
	W(mm)	D(mm)	H(mm)	桶體*	腳架	容量(m ³)		W(mm)	D(mm)	H(mm)
SS-15-2	1545	1545	2730	SUS201	SPCC	2		1545	2395	3885
SS-15-3	1545	1545	3250	SUS201	SPCC	3		1545	2395	4405
SS-15-4	1545	1545	3770	SUS201	SPCC	4		1545	2395	4925
SS-15-5	1545	1545	4290	SUS201	SPCC	5		1545	2395	5445
SS-15-6	1545	1545	4810	SUS201	SPCC	6		1545	2395	5965

注:*桶體材質可選配SUS304, 機型后加註"MP"

產品規格若有變更, 恕不另行通知

可拆卸料倉(2423mm×2423mm)										
型號	組件(腳架+桶體)			材質		桶體	選配防護梯	組件(腳架+桶體+護欄護梯)		
	W(mm)	D(mm)	H(mm)	桶體*	腳架	容量(m ³)		W(mm)	D(mm)	H(mm)
SS-25-9	2536	2536	4098	SUS201	SPCC	9		2536	3360	5253
SS-25-12	2536	2536	4627	SUS201	SPCC	12		2536	3360	5782
SS-25-15	2536	2536	5157	SUS201	SPCC	15		2536	3360	6312
SS-25-18	2536	2536	5686	SUS201	SPCC	18		2536	3360	6841
SS-25-21	2536	2536	6216	SUS201	SPCC	21		2536	3360	7371
SS-25-24	2536	2536	6745	SUS201	SPCC	24		2536	3360	7900

注:*桶體材質可選配SUS304, 機型后加註"MP"

產品規格若有變更, 恕不另行通知

可拆卸料倉(2985mm×2985mm)										
型號	組件(腳架+桶體)			材質		桶體	選配防護梯	組件(腳架+桶體+護欄護梯)		
	W(mm)	D(mm)	H(mm)	桶體*	腳架	容量(m ³)		W(mm)	D(mm)	H(mm)
SS-30-18	3130	3130	5032	SUS201	SPCC	18		3130	3940	6187
SS-30-24	3130	3130	5706	SUS201	SPCC	24		3130	3940	6861
SS-30-29	3130	3130	6380	SUS201	SPCC	29		3130	3940	7535
SS-30-35	3130	3130	7054	SUS201	SPCC	35		3130	3940	8290
SS-30-41	3130	3130	7728	SUS201	SPCC	41		3130	3940	8883
SS-30-47	3130	3130	8402	SUS201	SPCC	47		3130	3940	9557
SS-30-52	3130	3130	9076	SUS201	SPCC	52	3130	3940	10231	

注:*桶體材質可選配SUS304, 機型后加註"MP"

產品規格若有變更, 恕不另行通知

信易集團

地址: 台灣省新北市樹林區民和街23號

電話: +886 2 2680 9119

傳真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

製造工廠

- 台灣
- 東莞
- 平湖
- 寧波
- 重慶
- 浦那

2018-09-15-04 版權所有 翻版必究

www.shini.com